
Panele Karo - obróbka okapu

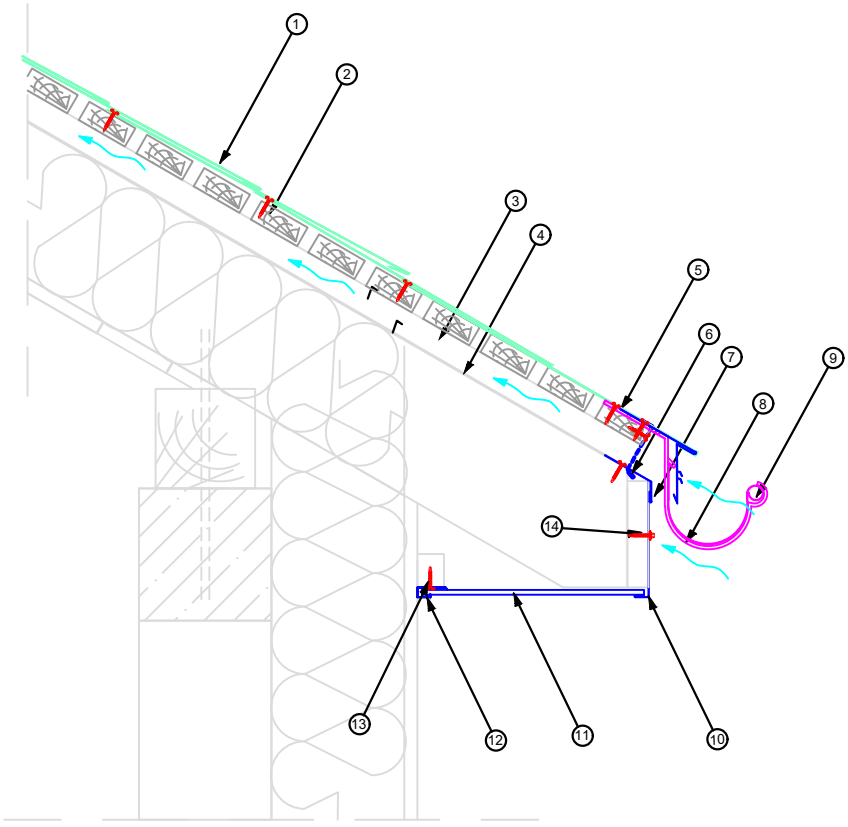

1 Panel Karo
2 Deska drewniana 32x80mm
3 Kontrłata 40x50mm
4 Membrana dachowa VENTSOL
5 Pas nadrynnowy z zaciągiem (2 rzędy wentylacji)
6 Blacha perforowana
7 Pas okapowy do membramy (skroplinowy)
8 Hak nakrokwiowy długi
9 Rynna
10 Pas podrynnowy
11 Podbitka
12 Listwa J
13 Wkręty do rąbka 4,2x30mm (z płaskim łbem)
14 Wkręty farmerskie / TORX 4,8x35mm

Opis detalu

Montaż paneli Karo z wykorzystaniem rekomendowanych rozwiązań oraz gotowych obróbek blacharskich okapu dla montażu systemu rynnowego na hakach nakrokwiowych.

Skala	*Data*	*Nr detalu*
1:10	16.02.2025	1.6