
Panele na rąbek PD-510 - obróbka okapu

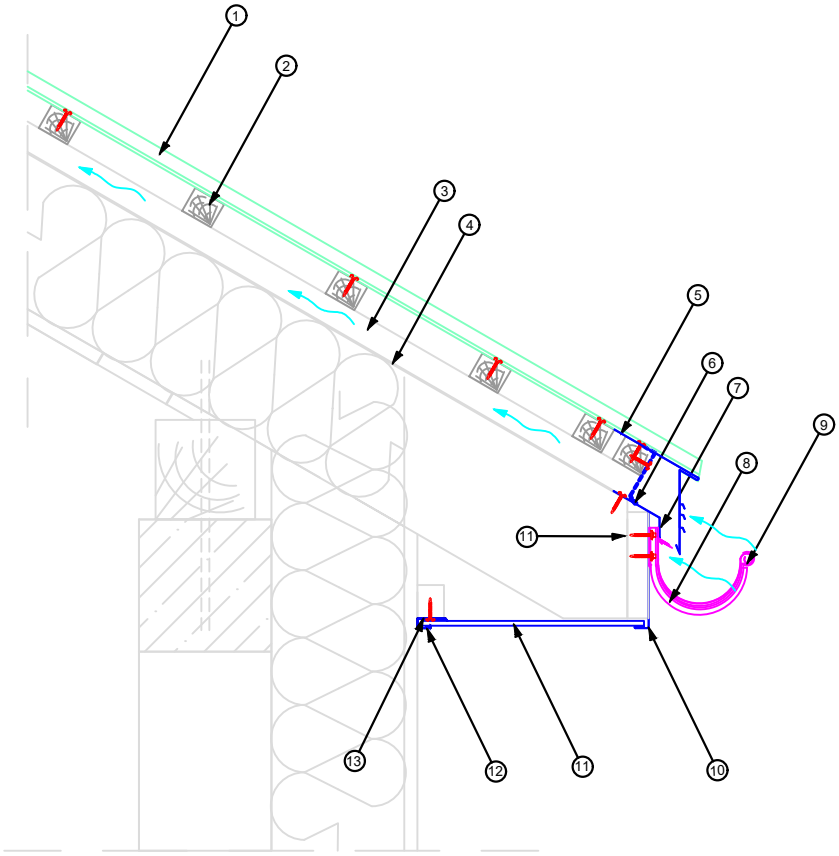

1 Panel dachowy na rąbek
2 Łata drewniana 40x50mm
3 Kontrłata 40x50mm
4 Membrana dachowa VENTSOL
5 Pas nadrynnowy z zaciągiem (3 rzędy wentylacji)
6 Blacha perforowana
7 Pas okapowy do membramy (skroplinowy)
8 Hak doczołowy combi plus
9 Rynna
10 Pas podrynnowy
11 Podbitka
12 Listwa J
13 Wkręty do rąbka 4,2x30mm (z płaskim łbem)
14 Wkręty farmerskie / TORX 4,8x35mm

Opis detalu

Montaż paneli na rąbek PD-510 z wykorzystaniem rekomendowanych rozwiązań oraz gotowych obróbek blacharskich okapu dla montażu systemu rynnowego na hakach doczołowych.

Skala	*Data*	*Nr detalu*
1:10	16.02.2025	1.5