

Blachy panelowe na twój dach!

aktualizacja: PAŹDZIERNIK 2025



Sprawdź nasze pokrycia dachowe

VERONA

TIGRA
PLUS

FIORD

PŁASKA
PLUS

PŁASKA

REGLE

REN

LOARA

MODUS

SZAFIR



VERONA to blachodachówka panelowa, która wyróżnia się nowoczesnym, delikatnym przetłoczeniem w nanofali. Blachodachówka jest symetryczna, co zapewnia szybki i bezpieczny montaż. Idealnie wpasuje się w nowoczesne budownictwo, ale również odnajdzie się na dachu tradycyjnym.

Blachodachówka TIGRA PLUS łączy elegancki, płaski profil z subtelną nanofalą, tworząc dach o ponadczasowym charakterze. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego rowka kapilarnego z odprowadzeniem bocznym, TIGRA PLUS oferuje jeszcze wyższy poziom szczelności i bezpieczeństwa – nawet przy intensywnych opadach i silnym wietrze. Udoskonalona konstrukcja nie zmienia finalnego wyglądu połaci dachowych, które zachowują swój unikalny design, zyskując nowy standard ochrony i komfortu montażu.



Dane techniczne



powierzchnia efektywna	0,794 m ²
długość modułu	350 mm
wysokość profilu	13 mm
wysokość przetłoczenia	30 mm
szerokość całkowita	1199 mm
szerokość efektywna	1134 mm
powłoka zabezpieczająca	TOPMAT, PURMAT (RAL 7016, RR 033)
min. kąt nachylenia dachu	25°
akcesoria	wkręty torx, uszczelki, kołnierze uszcz., obróbki blacharskie, farby zaprawkowe, folie, okna, listwa wentylacyjna

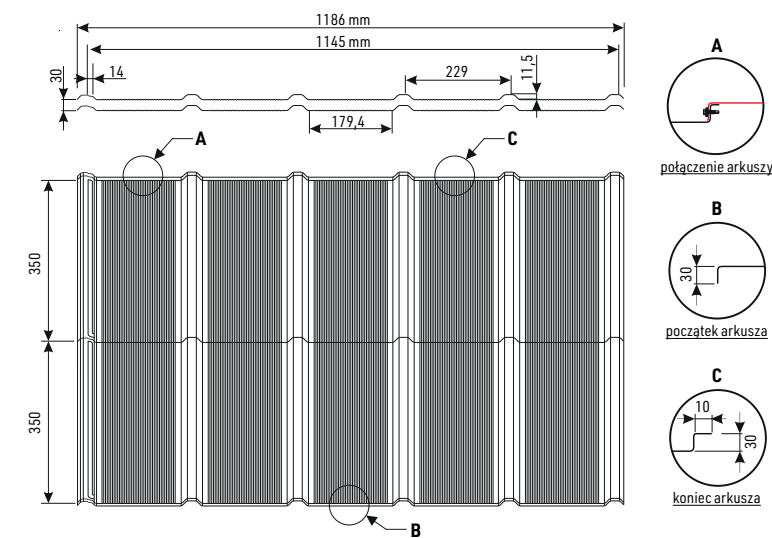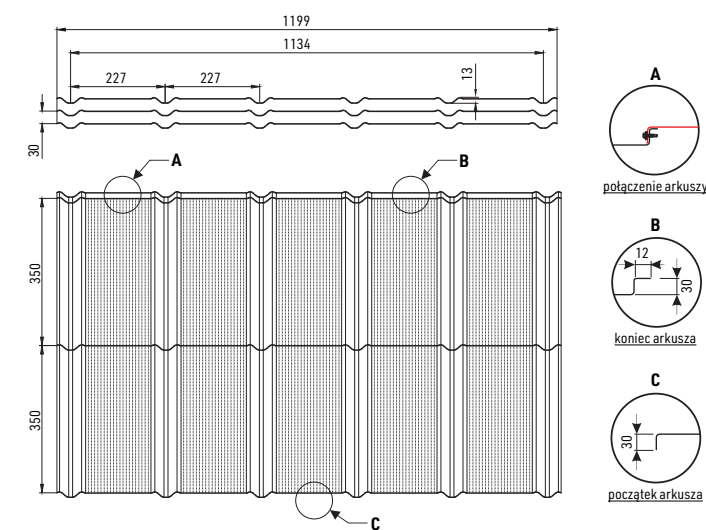

Dane techniczne

powierzchnia efektywna	0,803 m ²
długość modułu	350 mm
wysokość profilu	11,5 mm
wysokość przetłoczenia	30 mm
szerokość całkowita	~1186 mm
szerokość efektywna	1145 mm
powłoka zabezpieczająca	PS, ULTRAMAT, TOPMAT, BLACKMAT, PURMAX, PURLAK, PURMAT
min. kąt nachylenia dachu	25°
akcesoria	wkręty, uszczelki, kołnierze uszcz., obróbki, farby zaprawkowe, folie, okna, listwa wentylacyjna, wsporniki do fotowoltaiki

Blachodachówka panelowa FIORD zachwyca wyrazistym kształtem. Przetłoczenie przypomina skandynawski styl projektowania. Drobne przetłoczenia na wypłasczeniach poprawiają ich sztywność, dzięki czemu unikamy deformacji uzyskując gładką strukturę pokrycia dachowego. Symetryczność blachodachówki jest dużym ułatwieniem montażu na dachu.

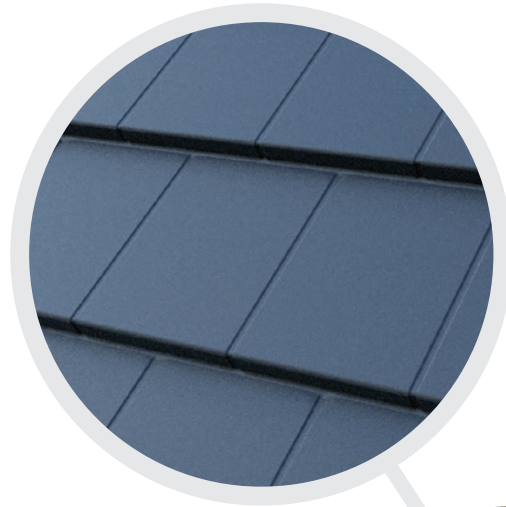
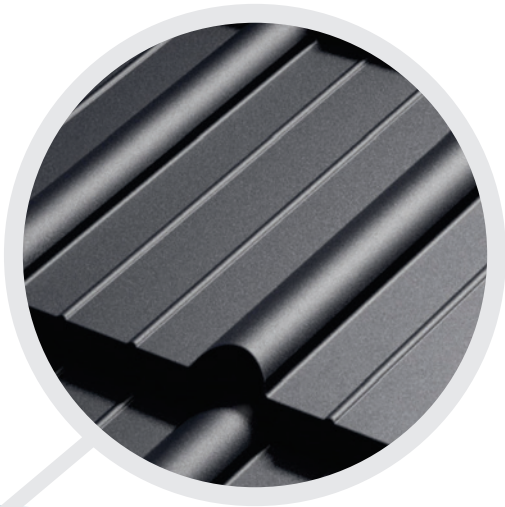


Blachodachówka PŁASKA PLUS to odpowiedź na wciąż rosnący trend minimalistyczny. Zmodyfikowaliśmy blachodachówkę PŁASKĄ, usuwając delikatne przetłoczenia na powierzchni arkusza. Dzięki temu otrzymaliśmy idealnie płaską powierzchnię, która teraz jest tak często poszukiwana przez inwestorów. Stworzona z myślą o nowoczesnym budownictwie.



Dane techniczne


powierzchnia efektywna	0,777 m ²
długość modułu	350 mm
wysokość profilu	17 mm
wysokość przetłoczenia	30 mm
szerokość całkowita	~1165 mm
szerokość efektywna	1110 mm
powłoka zabezpieczająca	PS, ULTRAMAT, TOPMAT, PURMAX, PURLAK, PURMAT
min. kąt nachylenia dachu	25°
akcesoria	wkręty, uszczelki, kołnierze uszcz., obróbki, farby zaprawkowe, folie, okna, listwa wentylacyjna, wsporniki do fotowoltaiki

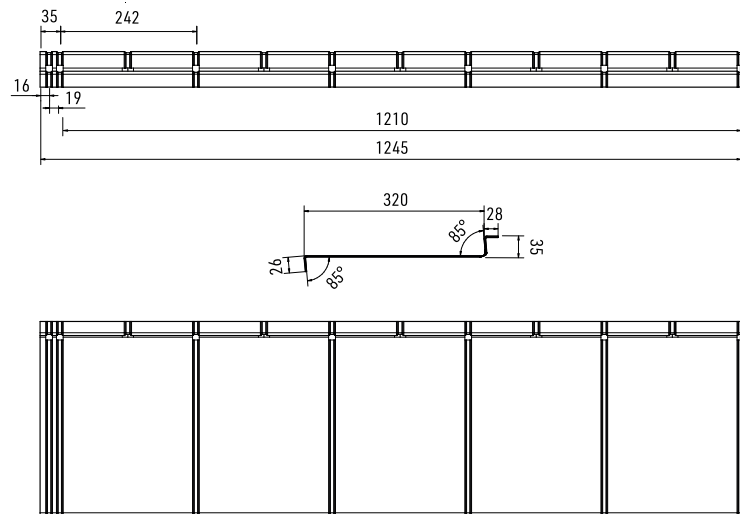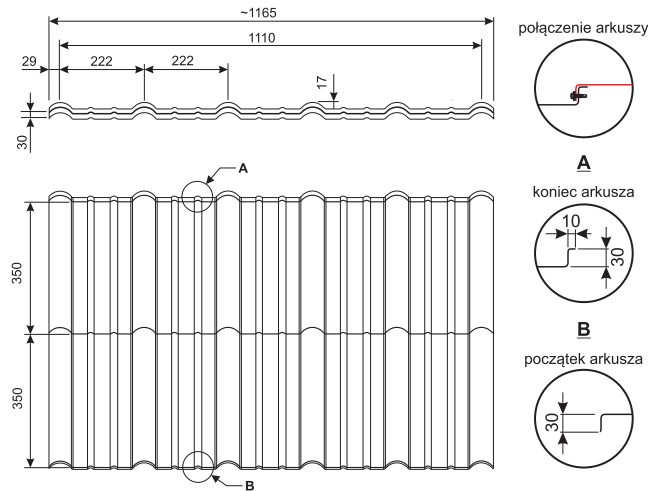

Dane techniczne


powierzchnia efektywna	0,387 m ²
długość modułu	320 mm
wysokość przetłoczenia	35 mm
szerokość całkowita	1245 mm
szerokość efektywna	1210 mm
powłoka zabezpieczająca	BLACKMAT, PURMAX, PURMAT
min. kąt nachylenia dachu	25°
akcesoria	wkręty, uszczelki, kołnierze uszcz., obróbki, farby zaprawkowe, folie, okna, wsporniki do fotowoltaiki

Blachodachówka PŁASKA posiada nowatorski kształt, który doskonale wpisuje się w nowoczesną zabudowę mieszkaniową. Prosta i szybka w montażu. Ekonomiczna - do koniecznego minimum ograniczona ilość odpadów. Pokrycie dachowe wykonane z blachodachówki PŁASKIEJ może być projektowane na dziesięciolecia.

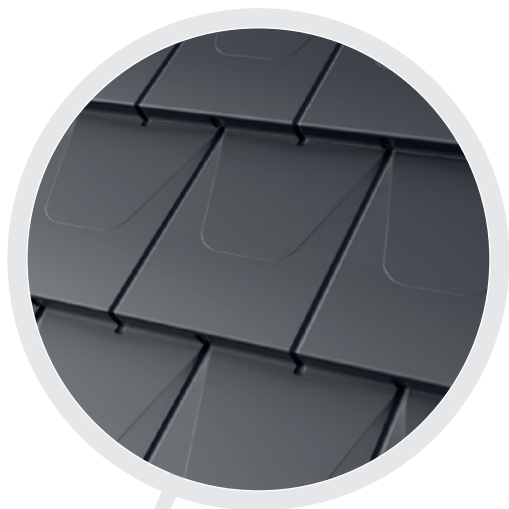


Dane techniczne

powierzchnia efektywna	0,386 m ²
długość modułu	320 mm
wysokość profilu	3 mm
wysokość przetłoczenia	30 mm
szerokość całkowita	1245 mm
szerokość efektywna	1207 mm
powłoka zabezpieczająca	BLACKMAT, PURMAX, PURMAT
min. kąt nachylenia dachu	25°
akcesoria	wkręty, uszczelki, kotnierze uszcz., obróbki, farby zaprawkowe, folie, okna, wsporniki do fotowoltaiki

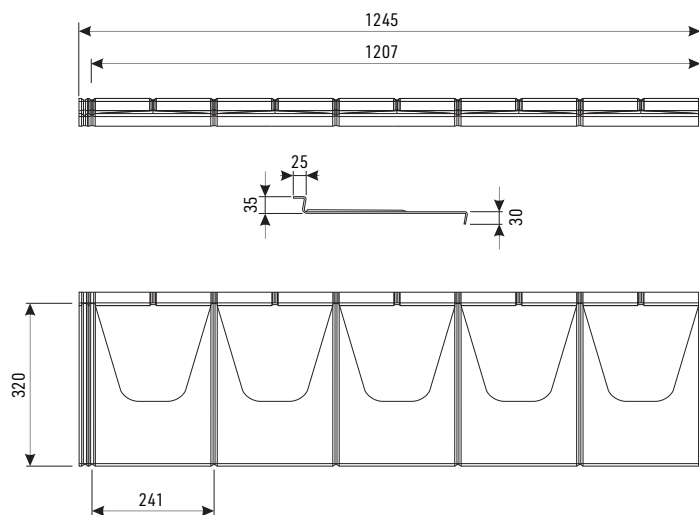


Panel dachowy jednomodułowy REGLE to pokrycie wpisujące się w styl budowania domów z bali. Doskonale sprawdzi się również na dachach zajazdów i restauracji o charakterze regionalnym.

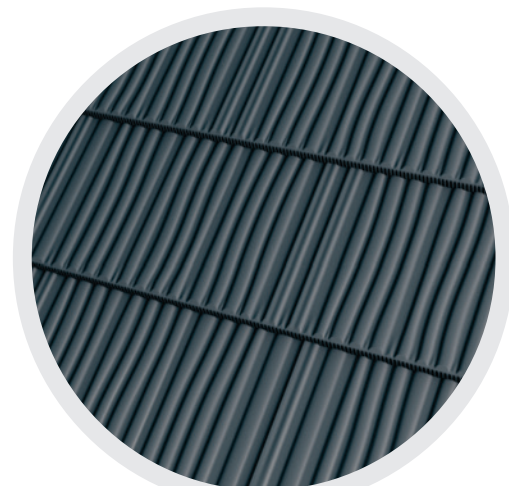


Dane techniczne


powierzchnia efektywna	0,446 m ²
długość modułu	370 mm
wysokość profilu	5 mm
wysokość przetłoczenia	34 mm
szerokość całkowita	1223 mm
szerokość efektywna	1205 mm
powłoka zabezpieczająca	BLACKMAT, PURMAX, PURLAK, PURMAT
min. kąt nachylenia dachu	25°
akcesoria	gwoździe lub wkręty typu TORX, uszczelki, kotnierze uszcz., obróbki, farby zaprawkowe, folie, okna dachowe, wsporniki do fotowoltaiki

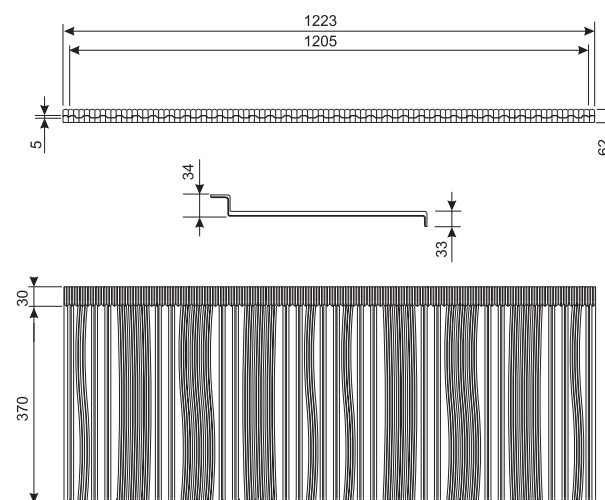

Blachodachówka REN jest pierwszą w naszej ofercie blachodachówką o pochylonym kształcie (przekrój poprzeczny). Rozwiązanie to zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń na dachu, co ułatwia konserwację i podnosi walory estetyczne pokrycia dachu.

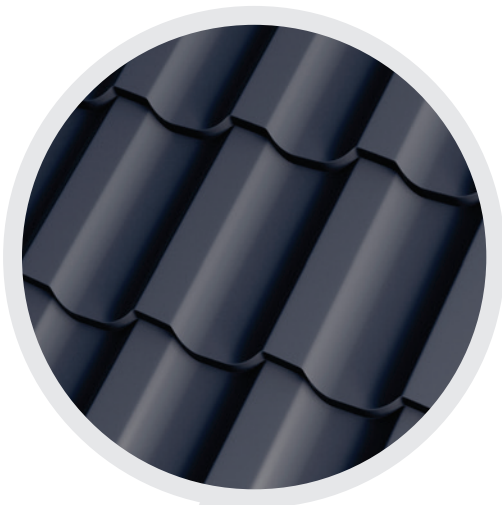


Blachodachówka LOARA dzięki wysokiemu przetłoczeniu, cieszy się popularnością wśród klientów. Panel jest symetryczny, co znacznie ułatwia proces montażu. Ciekawy styl fali tworzy bardzo ładny rysunek na dachu.

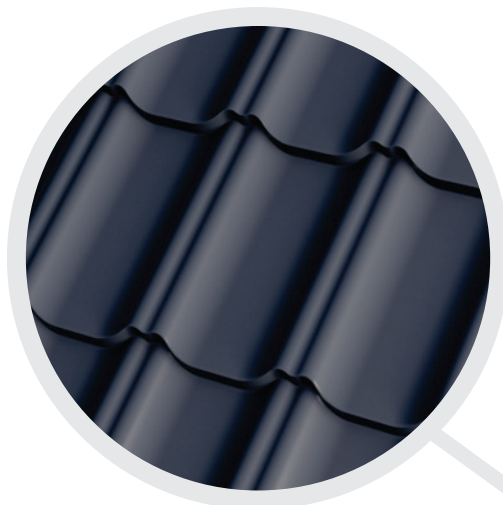


Dane techniczne

powierzchnia efektywna	0,774 m ²
długość modułu	350 mm
wysokość profilu	27 mm
wysokość przetłoczenia	30 mm
szerokość całkowita	1192 mm
szerokość efektywna	1105 mm
powłoka zabezpieczająca	PS, ULTRAMAT, TOPMAT, PURMAX, PURLAK, PURMAT
min. kąt nachylenia dachu	15°
akcesoria	wkręty, uszczelki, kołnierze uszcz., obróbki, farby zaprawkowe, folie, okna, listwa wentylacyjna

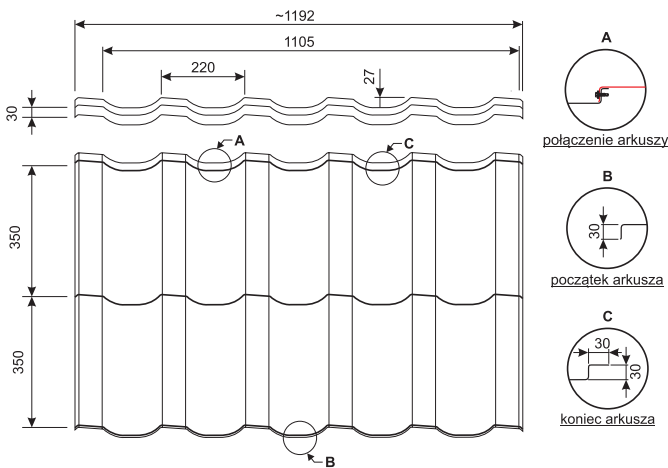

Dane techniczne

powierzchnia efektywna	0,784 m ²
długość modułu	350 mm
wysokość profilu	23 mm
wysokość przetłoczenia	30 mm
szerokość całkowita	1187 mm
szerokość efektywna	1120 mm
powłoka zabezpieczająca	PS, ULTRAMAT, TOPMAT, PURMAX, PURLAK, PURMAT
min. kąt nachylenia dachu	15°
akcesoria	wkręty, uszczelki, kołnierze uszcz., obróbki, farby zaprawkowe, folie, okna, listwa wentylacyjna, wsporniki do fotowoltaiki

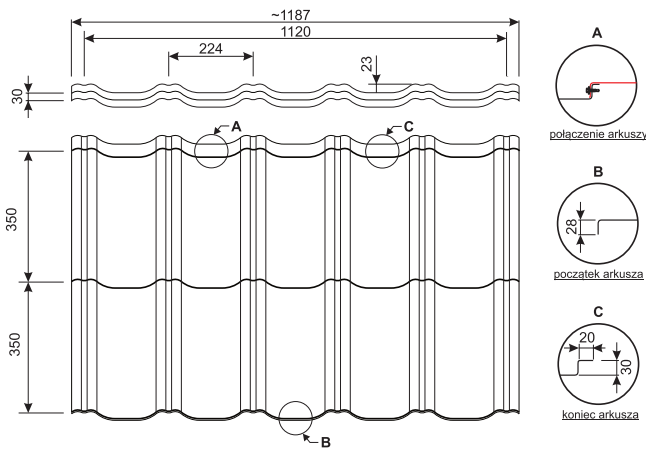



Modus to blachodachówka dostarczana jako panele montowane w tradycyjny sposób za pomocą wkrętów. Pokrycie dostępne jest w powłokach poliestrowych i poliuretanowych, a także w powłoce hybrydowej PURMAX.

Blachodachówka SZAFIR to jeden z ulubionych produktów naszych klientów. Klasyczny kształt przypominający dachówki ceramiczne i niewątpliwe zalety blachodachówek stalowych to doskonałe połączenie. Tradycyjny kształt w połączeniu z wariantem modułowym blachodachówki sprawia, że jest ona idealnym wyborem na każdy dach od prostych dwupołaciowych po nawet te najbardziej skomplikowane.



Dane techniczne

powierzchnia efektywna	0,756 m²
długość modułu	350 mm
wysokość profilu	35 mm
wysokość przetłoczenia	25 mm
szerokość całkowita	~1179 mm
szerokość efektywna	1080 mm
powłoka zabezpieczająca	PS, ULTRAMAT, TOPMAT, PURMAX, PURLAK, PURMAT
min. kąt nachylenia dachu	15°
akcesoria	wkręty, uszczelki, kołnierze uszcz., obróbki, farby zaprawkowe, folie, okna, listwa wentylacyjna, wsporniki do fotowoltaiki

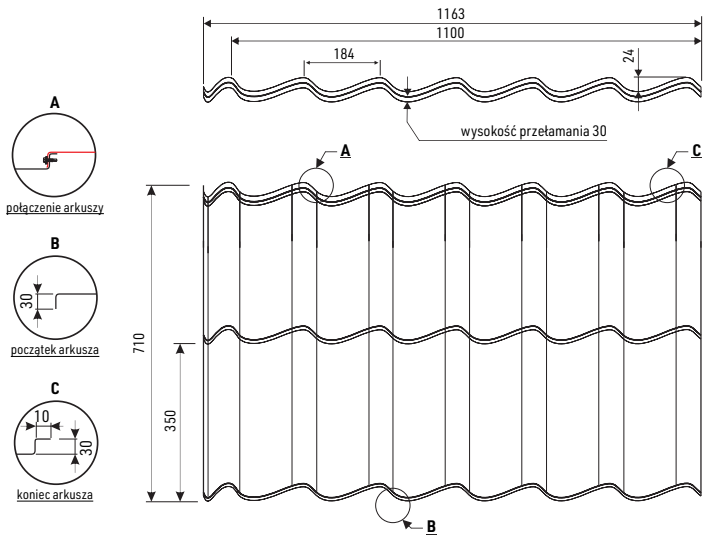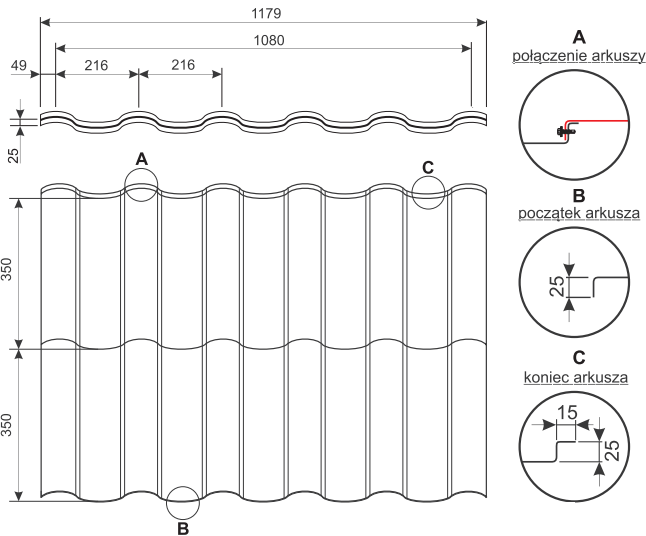

Dane techniczne


powierzchnia efektywna	0,77 m²
długość modułu	350 mm
wysokość profilu	25 mm
wysokość przetłoczenia	30 mm
szerokość całkowita	1163 mm
szerokość efektywna	1100 mm
powłoka zabezpieczająca	PS, ULTRAMAT, TOPMAT, PURMAX, PURLAK, PURMAT
min. kąt nachylenia dachu	15°
akcesoria	wkręty, uszczelki, kołnierze uszcz., obróbki, farby zaprawkowe, folie, okna, listwa wentylacyjna, wsporniki do fotowoltaiki

Uzupełnij pokrycie dachowe o obróbki systemowe



NOWA WIATROWNICA PANELOWA

5 modułów
1750 mm

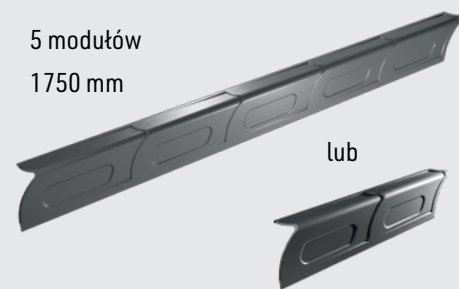


lub

2 moduły
700 mm



wersja
prawa i lewa



WIATROWNICĘ PANELOWĄ
MOŻNA POŁĄCZYĆ Z
OBRÓBKAMI DOBRANYMI
DO JEJ KSZTAŁTU



Obróbka deski



Rynienka odpływowa



obróbki kalenicy


KALENICA BARYŁKOWA
MAŁA I DUŻA



KALENICA OMEGA
MAŁA I DUŻA



KALENICA PROSTA PLUS




KALENICA TRAPEZOWA
MAŁA I DUŻA



KALENICA PROSTA
MAŁA I DUŻA



KALENICA STOŻKOWA



obróbki okapu

PAS NADRYNNOWY
DO BLACHODACHÓWEK
I BLACH TRAPEZOWYCH



PAS NADRYNNOWY
Z ZACIĄGIEM




PAS NADRYNNOWY
Z ZACIĄGIEM
2-RZĘDY WENTYLACJI



PAS NADRYNNOWY
Z ZACIĄGIEM
3-RZĘDY WENTYLACJI



PAS NADRYNNOWY
DO BLACHODACHÓWEK
JEDNOPANELOWYCH



PAS SKROPLINOWY
DO MEMBRANY




PAS PODRYNNOWY



obróbki szczytowe

RYNIENKA ODPŁYWOWA



WIATROWNICA ZACIĄGANA



OBRÓBKA DESKI



WIATROWNICA GÓRNA




WIATROWNICA PANELOWA




RYNIENKA ODPŁYWOWA
DO WIATROWNICY PANELOWEJ



OBRÓBKA DESKI
DO WIATROWNICY PANELOWEJ




WIATROWNICA GÓRNA
Z PRZETŁOCZENIEM



obróbki koszowe

RYNNA KOSZOWA



RYNNA KOSZOWA
DO BLACHODACHÓWEK JEDNOPANELOWYCH




obróbki przyściennie


LISTWA DYLATACYJNA




OBRÓBKA PRZYŚCIENNA



OBRÓBKA PRZYŚCIENNA
Z KORYTKIEM ODPIYWOWYM



LISTWA „J”




obróbki wentylacyjne

LISTWA PODKALENICOWA

DO RĄBKA



DO TP26 SUPER



DO PŁASKICH
POKRYĆ DACHOWYCH



ŁATA OKAPOWA WENTYLACYJNA
DO BLACHODACHÓWEK



Powłoka poliestrowa gruboziarnista

TOPMAT

35 µm poliester

20/35lat
gwarancji*



RR 750
Cegła



RAL 8017
Brąz



RR 033
Czerń



RAL 7016
Antracyt

Powłoka poliestrowa

BLACKMAT

15/40lat
gwarancji*



Powłoka BLACKMAT jest dostępna w następujących produktach: REGLE, PŁASKA PLUS, PŁASKA, PANEL PD-510-S N (NANOFALA), PODBITKA, PROFIL FALISTY PF 25, PANEL ELEWACYJNY (PS-155, PS-215).

Powłoka hybrydowa

PURMAX
POWŁOKA HYBRYDOWA

40 µm poliester + poliuretan

20/40lat
gwarancji*



RAL 7016
Antracyt



RAL 9005
Czerń

Powłoki poliuretanowe

PURLAK

50 µm poliuretan

30/50lat
gwarancji*



RAL 7016
Antracyt



RAL 9005
Czerń

PURMAT

50 µm poliuretan



RR 750
Cegła



RR 011
Zielen



RR 028
Wiśnia



RAL 8017
Brąz



RR 033
Czerń



RAL 7016
Antracyt

Większość blachodachówek panelowych i obróbek blacharskich jest dostępna również w powłokach poliestrowych z gwarancją do 30 lat.

*na warunkach określonych w gwarancji Pruszyński Sp. z o.o.

Sprawdź kolorystykę na naszej stronie: www.pruszynski.com



aktualizacja: PAŹDZIERNIK 2025

Pruszyński Sp. z o. o.

ZAKŁAD PRODUKCYJNY - POKRYCIA DACHOWE I ELEWACYJNE

05-806 Komorów, Sokołów

ul. Sokołowska 32B

tel. 22 738 60 00, fax 22 738 61 01

www.pruszynski.com.pl

e-mail: pruszynski@pruszynski.com.pl

www.pruszynski.com.pl