
BLACHY PRUSZYŃSKI

TERAZ POLSKA

FIRMA RODZINNA

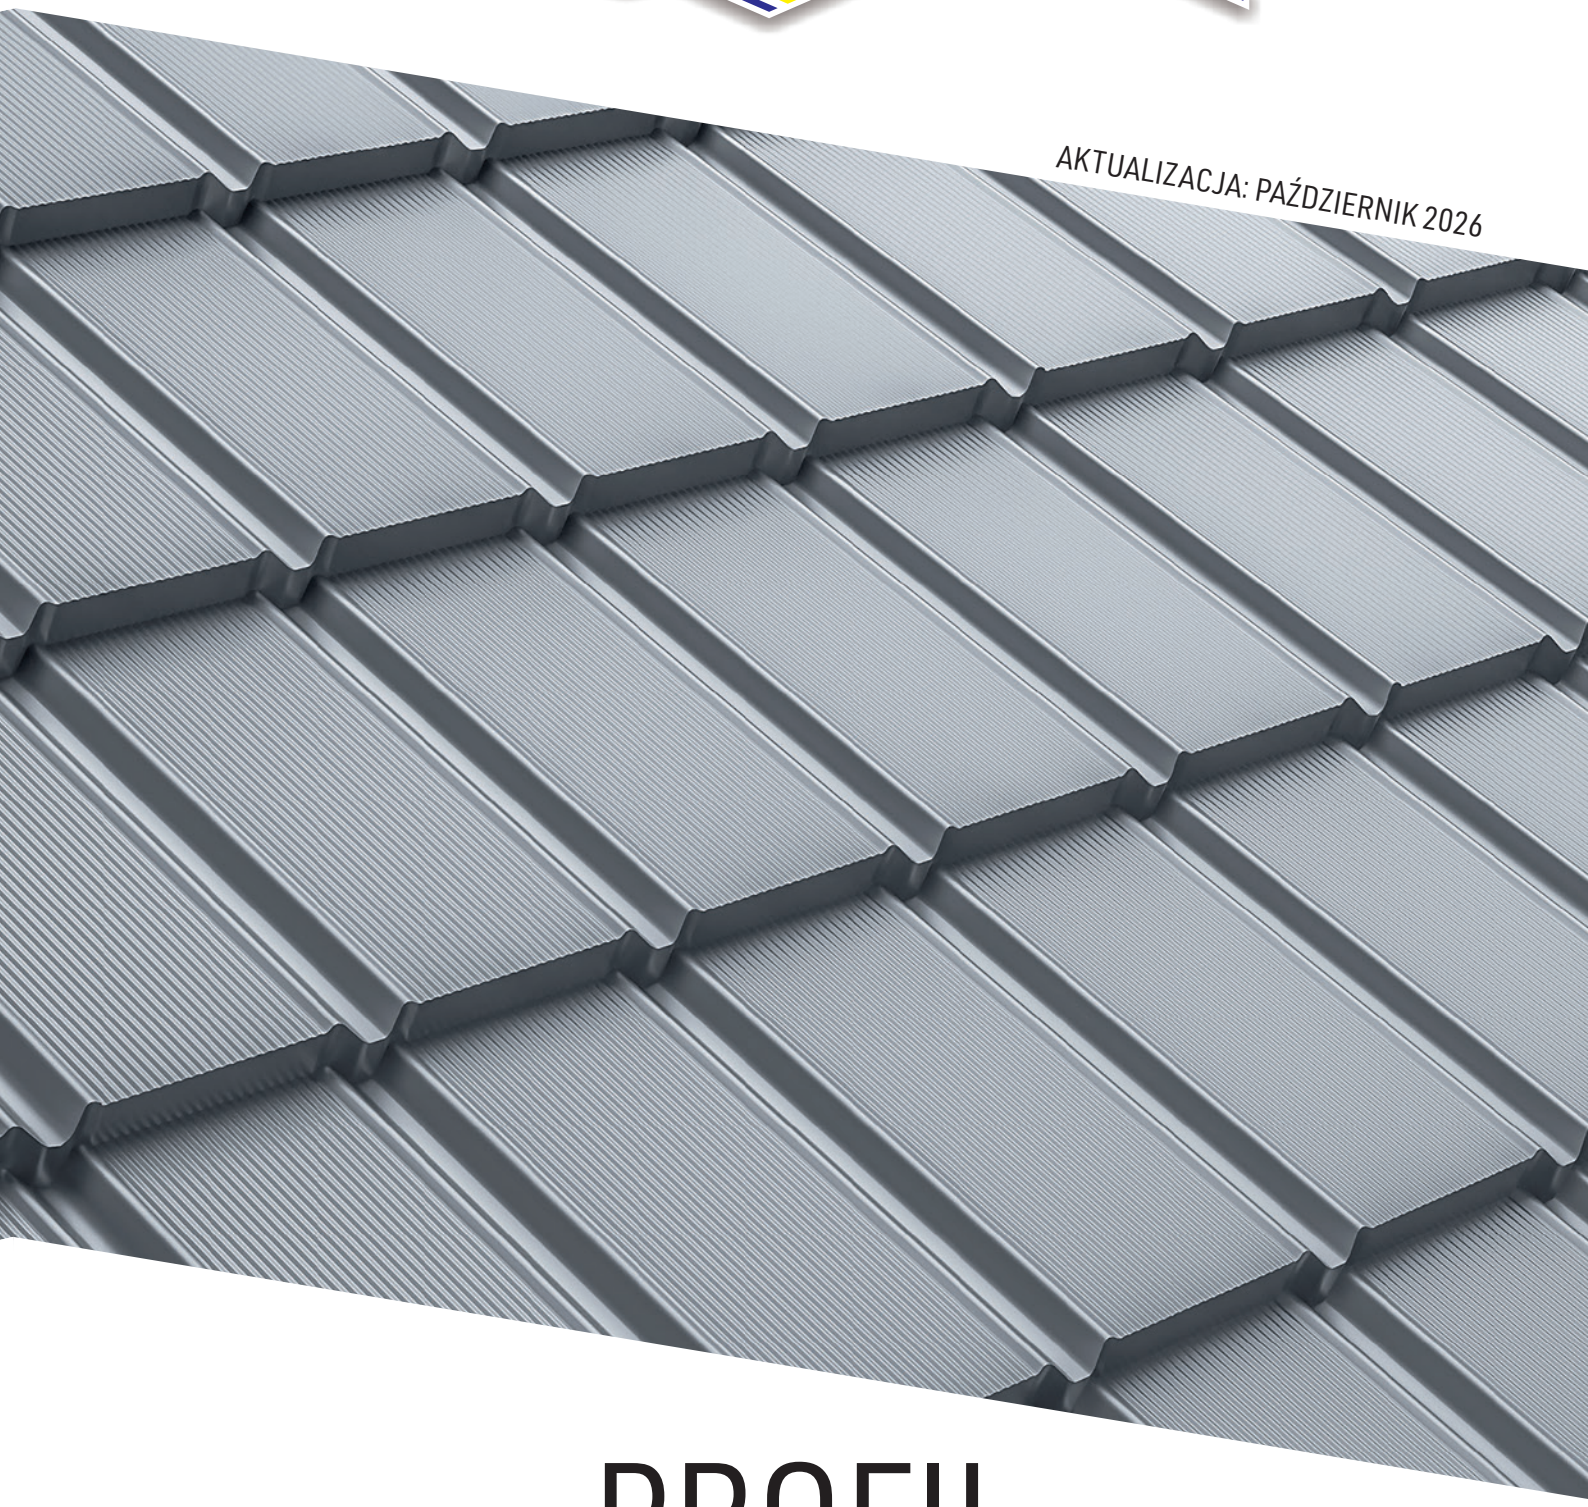

AKTUALIZACJA: PAŹDZIERNIK 2026

PROFIL PRODUKCJI

www.pruszynski.com.pl

PANEL DACHOWY NA RĄBEK

Zapraszamy na filmiki odcinkowe prezentujący montaż panelu NA RĄBEK




WSPORNIK DO FOTOWOLTAIKI

szerokość użytkowa	510 mm
wysokość rąbka	25 mm
maks. zalecana długość arkusza	nanofala i mikrofala - 9 mb mikrotrapez - 7 mb gładki - 5 mb
min. długość arkusza	0,5 mb
min. nachylenie dachu	8°
grubość blachy	0,5/0,7 mm
powłoka zabezpieczająca	Poliester połysk, ULTRAMAT, TOPMAT, PURMAT, PURLAK
akcesoria	wkręty, uszczelki, kołnierze uszczelniajace, obróbki, farby zaprawkowe

Blachy na tzw. rąbek stojący są jedną z najstarszych technologii stosowanych w budownictwie. Proponujemy nowoczesne rozwiązanie w tradycyjnym znanym od lat kształcie blach z rąbkiem stojącym. Łączenie paneli odbywa się na zatrzask bez konieczności zaginania rąbka. Każdy panel posiada gotowe otwory montażowe ułatwiające mocowanie do konstrukcji. Maszynowo wycięte zamki pozwalają na montaż na listwie startowej.


NA RĄBEK

PANEL PD-510-S N (nanofala)

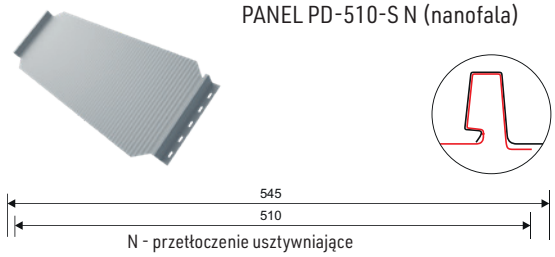


N - przetłoczenie usztywniające

PANEL PD-510-S F (mikrofala)

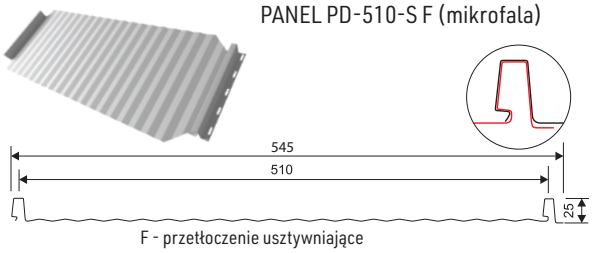


F - przetłoczenie usztywniające

PANEL PD-510-S T (mikrotrapez)

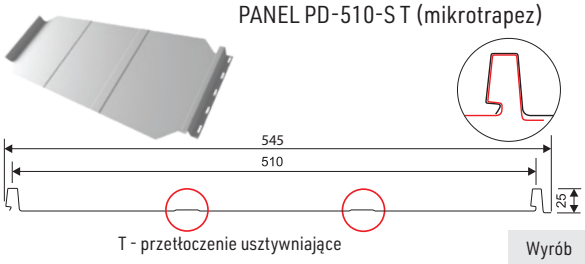

T - przetłoczenie usztywniające

PANEL PD-510-S P

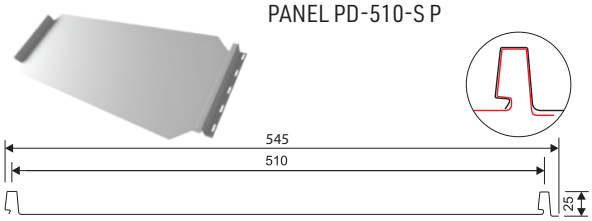

P - panel płaski - bez przetłoczeń usztywniających


Mogą wystąpić deformacje wynikające ze specyfiki materiału. Celem ich zmniejszenia zalecamy stosowanie blachy o grubości 0,7mm (tylko w powłoce poliester połysk).

POŁĄCZENIE PANELI



W przypadku konieczności demontażu, nowe połączenie umożliwia rozłączenie paneli bez uszkodzeń.

LISTWA MONTAŻOWA



Panele posiadają listwę z gotowymi otworami, umożliwiającą mocowanie ich bezpośrednio do konstrukcji.

LISTWA PODGĄSIOROWA



Montaż kalenicy odbywa się na listwie podgąsiorowej bez konieczności obrabiania kalenicy i stosowania uszczelek

Wyrób rekomendowany przez POLSKIE STOWARZYSZENIE DEKARZY

Panel dachowy NA RĄBEK został nagrodzony **MEDALEM MTP BUDMA 2012**

MEDAL EUROPEJSKI **XXI EDYCJA**

BLACHODACHÓWKI




Blachodachówka **PŁASKA PLUS** to odpowiedź na wciąż rosnący trend minimalistyczny. Zmodyfikowaliśmy blachodachówkę PŁASKĄ, usuwając delikatne przetłoczenie na powierzchni panelu. Dzięki temu otrzymaliśmy idealnie płaską powierzchnię, która teraz jest tak często poszukiwana przez inwestorów. Stworzona z myślą o nowoczesnym budownictwie, tworzy nienachalny rysunek na dachu. Najlepiej zaprezentuje się w powłokach matowych.

PŁASKA PLUS







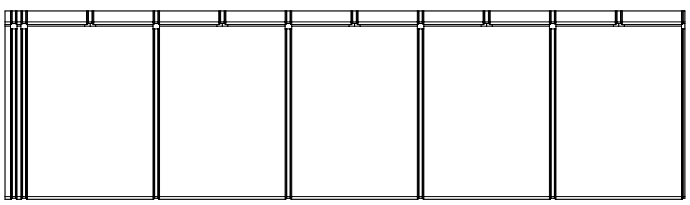

powierzchnia efektywna	0,387 m^2
długość modułu	320 mm
wysokość przetłoczenia	35 mm
szerokość całkowita	1245 mm
szerokość efektywna	1210 mm
min. nachylenie dachu	25°
powłoka zabezpieczająca	PURMAT
akcesoria	wkręty, uszczelki, kołnierze uszczelniające, obróbki, farby zaprawkowe





Blachodachówka PŁASKA posiada nowatorski kształt, który doskonale wpisuje się w nowoczesną i przemysłową zabudowę. Prosta i szybka w montażu. Ekonomiczna - do koniecznego minimum ograniczona ilość odpadów. Pokrycie dachowe wykonane z blachodachówki PŁASKIEJ może być projektowane na dziesięciolecia.

PŁASKA


powierzchnia efektywna	0,386 m^2
długość modułu	320 mm
wysokość profilu	3 mm
wysokość przetłoczenia	30 mm
szerokość całkowita	1245 mm
szerokość efektywna	1207mm
min. nachylenie dachu	25°
powłoka zabezpieczająca	PURMAT
akcesoria	wkręty, uszczelki, kołnierze uszczelniające, obróbki, farby zaprawkowe

Blachodachówka PŁASKA
została wyróżniona
Złotym Medalem MTP Budma 2019

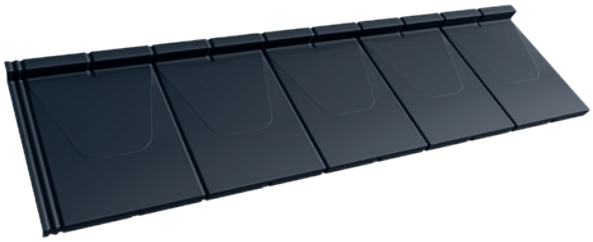

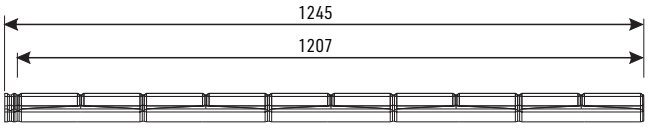



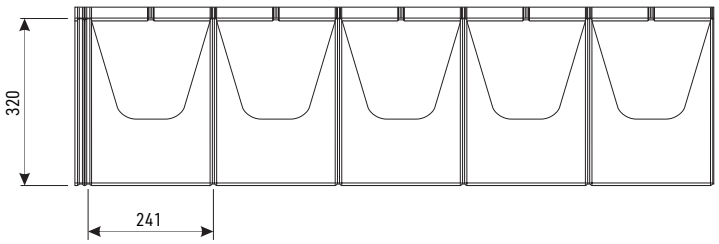


BLACHODACHÓWKI



Blachodachówka REGLE to pokrycie stanowiące odpowiedź na coraz popularniejszy trend budowania domów z bali, zajazdów i restauracji o charakterze regionalnym.

REGLE



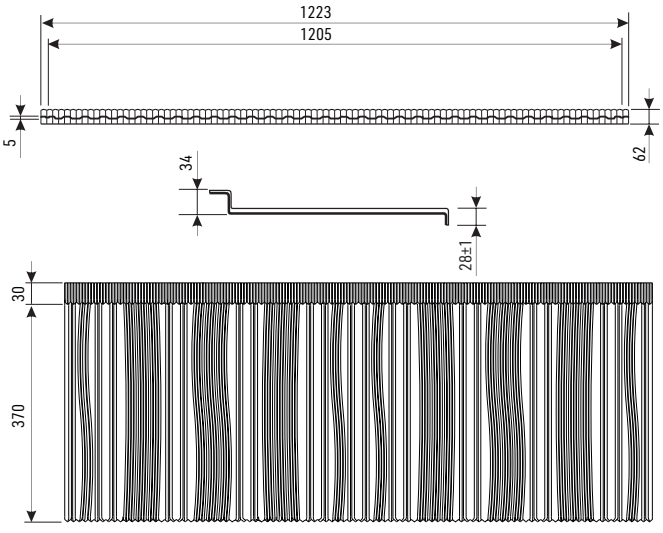

powierzchnia efektywna	0,446 m^2
długość modułu	370 mm
wysokość profilu	5 mm
wysokość przetłoczenia	34 mm
szerokość całkowita	1223 mm
szerokość efektywna	1205 mm
min. nachylenie dachu	25°
powłoka zabezpieczająca	PURLAK, PURMAT
akcesoria	wkręty, uszczelki, kołnierze uszczelniające, obróbki, farby zaprawkowe

Blachodachówka REGLE została uhonorowana **Nagrodą Top Builder 2015** oraz **Złotym Medalem MTP BUDMA 2015**

Zapraszamy na film prezentujący montaż blachodachówek MODUS, LOARA, TIGRA PLUS, FIORD i REN:




Nowoczesna blachodachówka panelowa **TIGRA PLUS** - jest wyjątkowa ze względu na swój oryginalny, nieoczywisty kształt, uzyskany głównie poprzez zastosowanie licznych przetłoczeń. Jako pierwsze rzucają się w oczy trapezowe kształty, oddzielające poszczególne, płaskie fragmenty panelu. Dzięki nim na połaci dachowej tworzy się charakterystyczny wzór „tabliczki czekolady". Tego typu ułożenie daje nam poczucie integralności i uporządkowania dachu. TIGRA PLUS, oprócz trapezowych przetłoczeń posiada drobną tzw. nanofalę.

TIGRA PLUS

PIERWSZA BLACHODACHÓWKA PANELOWA Z ROWKIEM KAPILARNYM Z ODPROWADZENIEM BOCZNYM



powierzchnia efektywna	0,803 m^2
długość modułu	350 mm
wysokość profilu	11,5 mm
wysokość przetłoczenia	30 mm
szerokość całkowita	1186 mm
szerokość efektywna	1145 mm
min. nachylenie dachu	20°
powłoka zabezpieczająca	PS, ULTRAMAT, TOPMAT, PURLAK, PURMAT
akcesoria	wkręty, uszczelki, kołnierze uszczelniające, obróbki, farby zaprawkowe

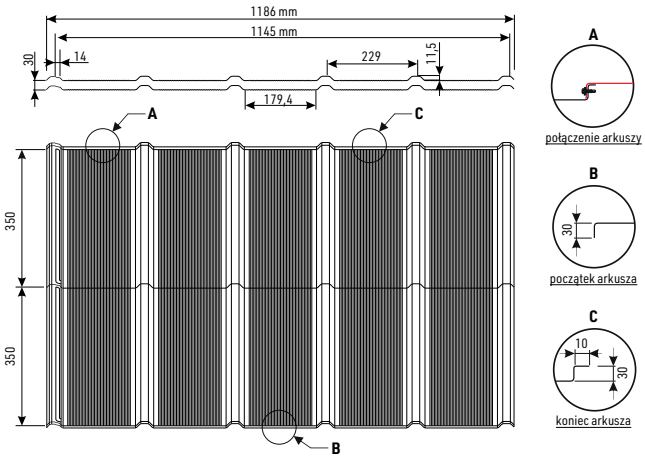

KREATOR BUDOWNICTWA ROKU 2022


BLACHODACHÓWKI



VERONA to blachodachówka panelowa, która wyróżnia się nowoczesnym, delikatnym przetłoczeniem w nanofali. Blachodachówka jest symetryczna, co zapewnia szybki i bezpieczny montaż. Idealnie wpasuje się w nowoczesne budownictwo, ale również odnajdzie się na dachu tradycyjnym.

VERONA



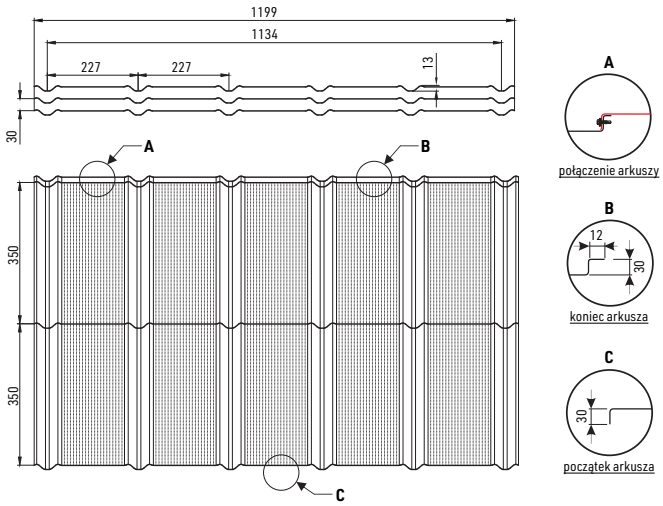

powierzchnia efektywna	0,794 m^2
długość modułu	350 mm
wysokość profilu	13 mm
wysokość przetłoczenia	30 mm
szerokość całkowita	1199 mm
szerokość efektywna	1134 mm
min. nachylenie dachu	20°
powłoka zabezpieczająca	TOPMAT, PURMAT
akcesoria	wkręty torx, uszczelki, kołnierze uszczelniające, obróbki blacharskie, farby zaprawkowe





MODUS to blachodachówka dostarczana jako panele montowane w tradycyjny sposób za pomocą wkrętów. Pokrycie dostępne jest w powłokach poliesterowych połysk i mat gruboziarnisty oraz w poliuretanowych PURMAT i PURLAK, jak również w powłoce hybrydowej - PURMAX.


MODUS




powierzchnia efektywna	0,756 m^2
długość modułu	350 mm
wysokość profilu	35 mm
wysokość przetłoczenia	25 mm
szerokość całkowita	~1179 mm
szerokość efektywna	1080 mm
min. nachylenie dachu	15°
powłoka zabezpieczająca	PS, ULTRAMAT, TOPMAT, PURLAK, PURMAT
akcesoria	wkręty, uszczelki, kołnierze uszczelniające, obróbki, farby zaprawkowe

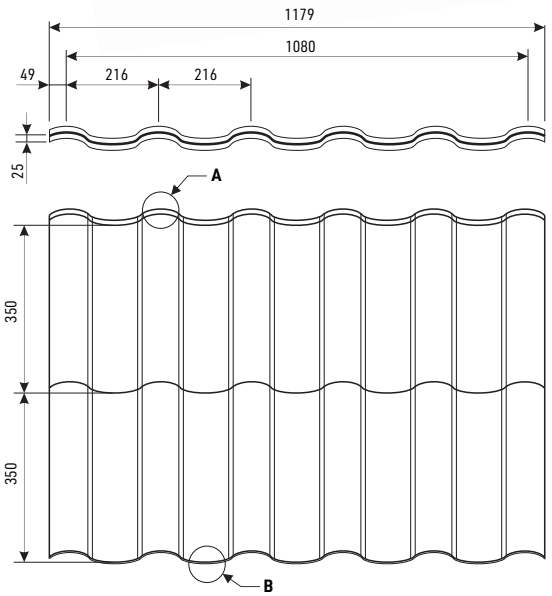


połączenie arkuszy



koniec arkusza



początek arkusza




Blachodachówka MODUS została nagrodzona **Medalem Europejskim XXIV Edycji**


BLACHODACHÓWKI



Blachodachówka panelowa **FIORD** zachwyca zdecydowanym przetłoczeniem przypominającym skandynawski styl projektowania. Drobne przetłoczenia poprawiają sztywność panelu, dzięki czemu unikamy nieestetycznych pofalowań blachy. Ułatwiają również komunikację na dachu, bez obaw o ewentualne odkształcenia.




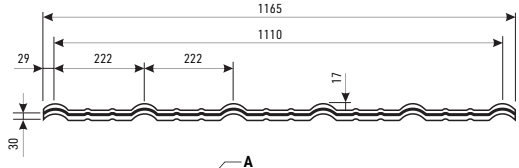

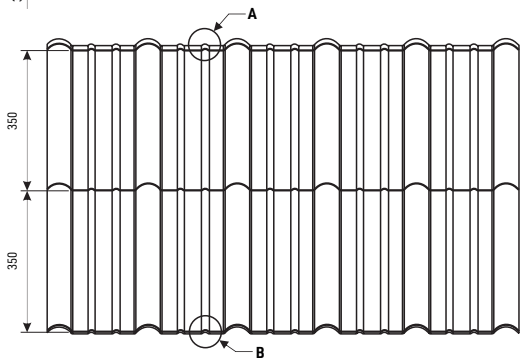




połączenie arkuszy



koniec arkusza



początek arkusza


powierzchnia efektywna	0,777 m^2
długość modułu	350 mm
wysokość profilu	17 mm
wysokość przetłoczenia	30 mm
szerokość całkowita	1165 mm
szerokość efektywna	1110 mm
min. nachylenie dachu	20°
powłoka zabezpieczająca	PS, ULTRAMAT, TOPMAT, PURLAK, PURMAT
akcesoria	wkręty, uszczelki, kołnierze uszczelniające, obróbki, farby zaprawkowe

Blachodachówka panelowa FIORD zdobyła wyróżnienie **TOP BUILDER 2021**

Blachodachówka panelowa FIORD została odznaczona **Medalem Europejskim 2021**




Blachodachówka LOARA posiada wysokie przetłoczenie, które cieszy się popularnością wśród klientów. Blachodachówka jest symetryczna co ułatwia znacznie proces montażu. Popularny, nowoczesny kształt **LOARY** jest dostępny w arkuszach ciętych na wymiar oraz w wersji panelowej.

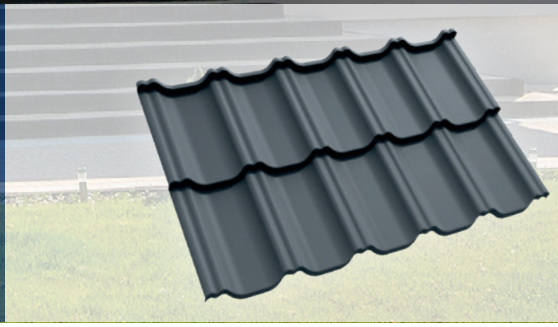


LOARA

	cięta na wymiar	panelowa
powierzchnia efektywna	-	0,784 m²
długość modułu	350 mm	
wysokość profilu	23	
wysokość przetłoczenia	25 mm	30 mm
szerokość całkowita	1187 mm	
szerokość efektywna	1120 mm	
min. nachylenie dachu	9°	15°
powłoka zabezpieczająca	Poliester połysk, mat gruboziarnisty, ULTRAMAT PURMAT, PURLAK	Poliester połysk, ULTRAMAT, TOPMAT, PURMAT, PURLAK
akcesoria	wkręty, uszczelki, kołnierze uszczelniające, obróbki, farby zaprawkowe	

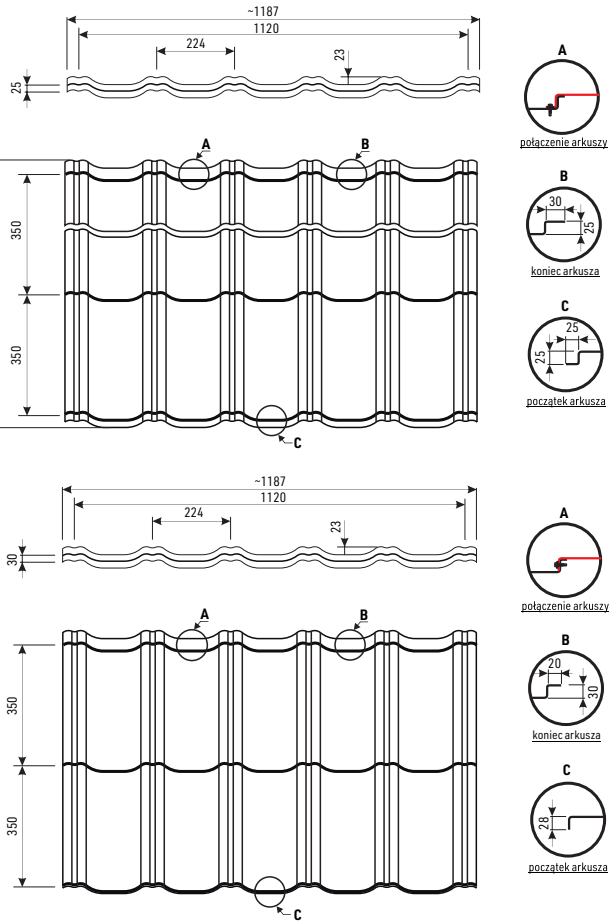


BLACHODACHÓWKI




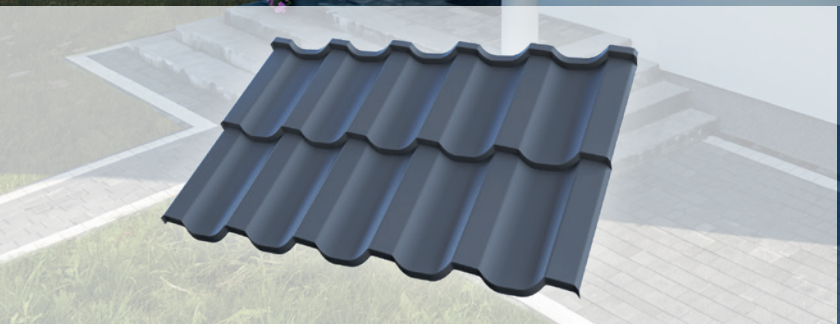

Blachodachówka REN swoim oryginalnym kształtem umożliwia wyróżnianie się obiektów na tle innych i płynne wkomponowanie się w otaczające je środowisko. Posiada również bardzo bogatą paletę zabezpieczeń antykorozyjnych (powłoki organiczne i metaliczne). Dostępna w postaci wygodnych paneli, a także w arkuszach docinanych na wymiar.

REN

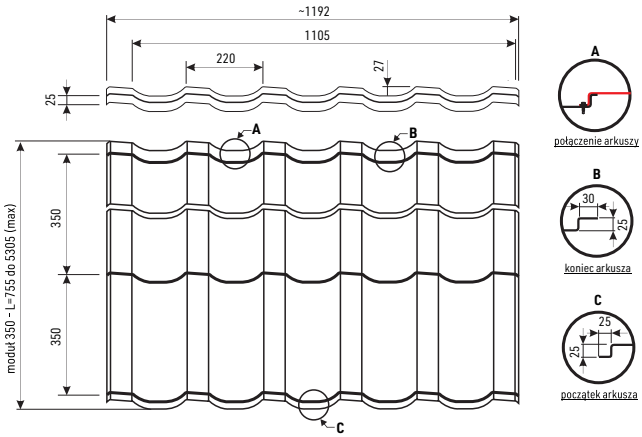

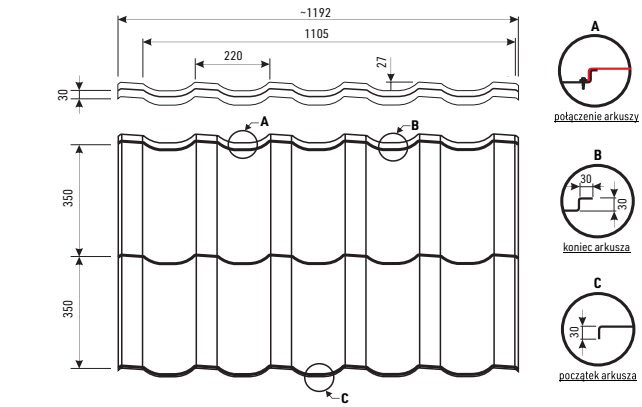

	cięty na wymiar	panelowy
powierzchnia efektywna	-	0,774 m²
długość modułu	350 mm	
wysokość profilu	27	
wysokość przetłoczenia	25 mm	30 mm
szerokość całkowita	1192 mm	
szerokość efektywna	1105 mm	
min. nachylenie dachu	9°	15°
powłoka zabezpieczająca	Poliester połysk, mat gruboziarnisty, ULTRAMAT, PURMAT, PURLAK	Poliester połysk, ULTRAMAT, TOPMAT, PURMAT, PURLAK
akcesoria	wkręty, uszczelki, kołnierze uszczelniające, obróbki, farby zaprawkowe	

Blachodachówka REN
została wyróżniona
Złotym Medalem MTP Budma 2018



Szeroka gama kolorów i możliwość dopasowania blachodachówki do różnych płaszczyzn pozwala na dostosowanie dachu do elewacji i otoczenia. Dzięki produkowaniu arkuszy na konkretną długość odpady ograniczone są do minimum. **Teraz blachodachówka SZAFIR dostępna jest również w wersji panelowej!**

SZAFIR


	cięty na wymiar	panelowy
powierzchnia efektywna	-	0,77 m²
długość modułu	350 mm	
wysokość profilu	25	24
wysokość przetłoczenia	15 lub 20mm	20-35 mm
szerokość całkowita	1180 mm	1165 mm
szerokość efektywna	1100 mm	1100 mm
min. nachylenie dachu	9°	15°
powłoka zabezpieczająca	Poliester połysk, mat gruboziarnisty, ULTRAMAT, PURMAT, PURLAK	ULTRAMAT, TOPMAT, PURMAT, PURLAK
akcesoria	wkręty, uszczelki, kołnierze uszczelniające, obróbki, farby zaprawkowe	



TERAZ POLSKA

Blachodachówki SZAFIR zostały nagrodzone **POLSKIM GODŁEM PROMOCYJNYM XIII edycji Teraz Polska**



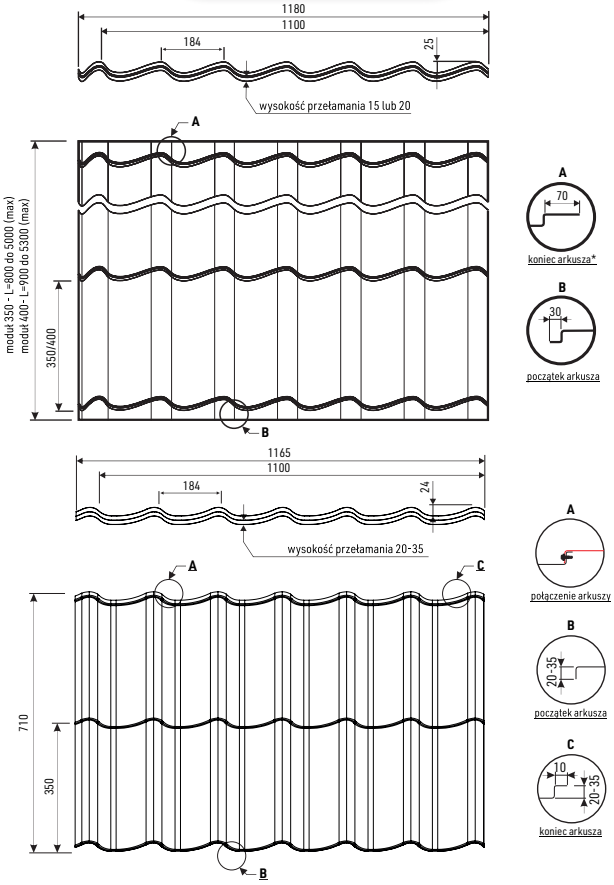



BLACHODACHÓWKI





OPTIMA to blachodachówka produkowana na konkretną długość. Arkusze montowane są klasycznie jak pozostałe blachodachówki w ofercie firmy Blachy Pruszyński. **OPTIMA** dostępny jest we wszystkich powłokach z naszej oferty w 27 kolorach podstawowych z palety RAL i RR.


OPTIMA

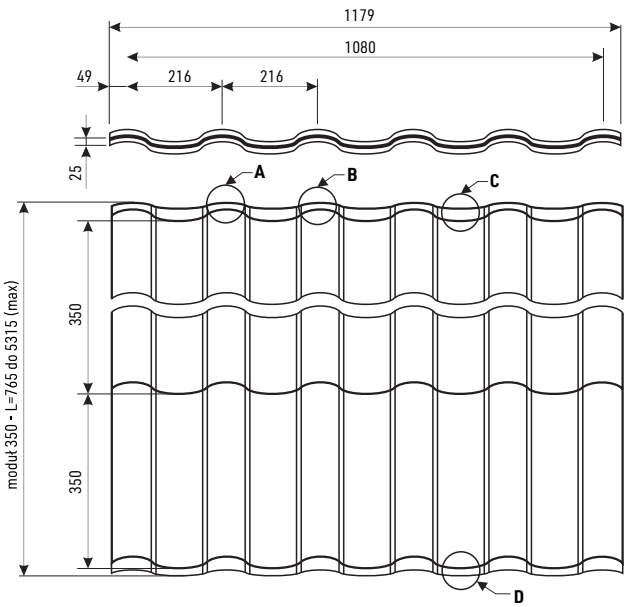









długość modułu	350 mm
wysokość profilu	35 mm
wysokość przetłoczenia	25 mm
szerokość całkowita	~1179 mm
szerokość efektywna	1080 mm
min. nachylenie dachu	9°
powłoka zabezpieczająca	Poliester połysk, mat gruboziarnisty, ULTRAMAT, PURMAT, PURLAK
akcesoria	wkręty, uszczelki, kołnierze uszczelniające, obróbki, farby zaprawkowe

* Łącząc arkusze na długości należy przyjąć zakładki - 30 mm przednią i 35 mm tylną. Suma zakładek dla arkusza z pełnym tylnym przetłoczeniem to 65 mm


Zapraszamy na film prezentujący montaż blachodachówek ciętych na wymiar:
https://www.youtube.com/watch?v=VM5MPDE8_Dg



Blachodachówka należy do najbardziej ekonomicznych pokryć dachowych. Dzięki swej niewielkiej wadze (ok. 4,7 kg) nie wymaga zastosowania ciężkiej konstrukcji więźby, co przekłada się m.in. na mniejsze zużycie drewna. Ciężar ma również znaczenie podczas renowacji starych dachów, których konstrukcję nieco już nadszarpnął czas.

RUBIN

długość modułu	350 lub 400 mm
wysokość profilu	20 mm
wysokość przetłoczenia	15 lub 20 mm
szerokość całkowita	1206 mm
szerokość efektywna	1150 mm
min. nachylenie dachu	9°
powłoka zabezpieczająca	Poliester połysk, mat gruboziarnisty, ULTRAMAT, PURMAT, PURLAK
akcesoria	wkręty, uszczelki, kołnierze uszczelniajace, obróbki, farby zaprawkowe

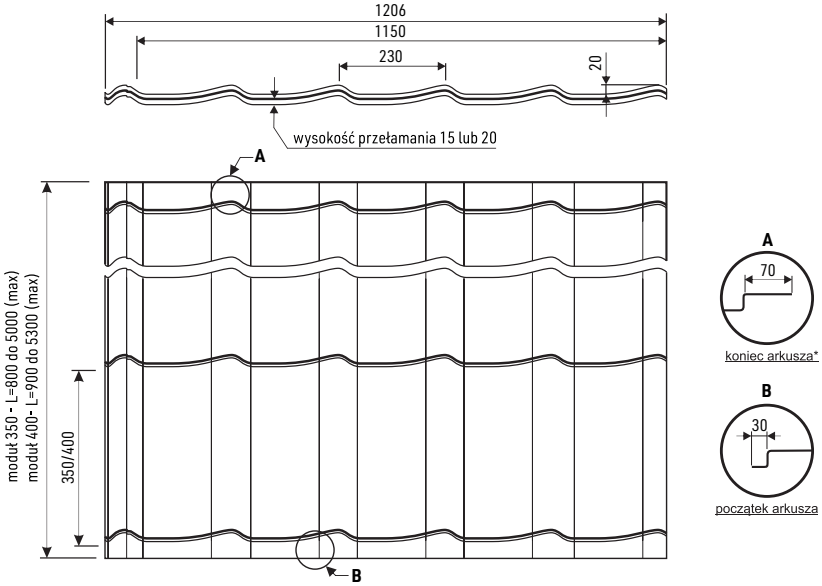

* - jeżeli wymiar tylnej zakładki będzie mniejszy niż 70 mm, arkusz nie będzie posiadał ostatniego przetłoczenia

I miejsce w piątej edycji programu **„LAUR KLIENTA 2009"** w kategorii „Blachodachówki"

ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA

PANEL DACHOWY KARO



Panele KARO z blachy powlekanej to doskonały wybór dla wszystkich tych, którzy chcą by ich dach wyglądał oryginalnie. Panele dostępne są w powłokach mat gruboziarnisty i PURMAT, ale istnieje możliwość wykonania ich w każdej innej powłoce i kolorze z oferty. Montowane na dachach z pełnym deskowaniem na tzw. haftry. Ciekawy kształt tego pokrycia gwarantuje, że cały budynek zyska **niepowtarzalny charakter**.



PANEL KARO 555
startowy - 805 mm



PANEL KARO 345
startowy - 510 mm



PANEL KARO 245
startowy - 369 mm



HAFTRA
- uchwyt mocujący



PANEL KARO 555
ilość szt./m^2 - 3,25



PANEL KARO 345
ilość szt./m^2 - 8,4



PANEL KARO 245
ilość szt./m^2 - 16,67

wymiary paneli	555x555 mm, startowy - podstawa -805 mm 345x345 mm, startowy - podstawa - 510 mm 245x245 mm, startowy - podstawa - 369 mm
grubość blachy	0,5 mm
min. nachylenie dachu	22°
sposób montażu	za pomocą zaczepów mocujących (haftry) na pełnym deskowaniu
powłoka zabezpieczająca	Poliester połysk, mat gruboziarnisty, PURMAT, PURLAK,
akcesoria	wkręty, obróbki, farby zaprawkowe


Panele KARO
zostały nagrodzone
Złotym Medalem MTP BUDMA


PANEL TP26 SUPER



TP 26 SUPER idealnie nadaje się na dachy garaży, szop, stodół, hal przemysłowych, a nawet domów jednorodzinnych. Sprawdzi się także jako elewacja. Dostępna jest w przetłoczeniu falistym. Wysokość trapezu to 26 mm. Takie wymiary pokrycia oraz dość duży rozstaw pomiędzy przetłoczeniami zapewnia odpowiednie odprowadzanie wody z dachu i estetycznie prezentuje się na budynku. Skutecznie zabezpieczy dach przed opadami atmosferycznymi i uzupełni wizualnie budynek.

grubość	0,5-0,7 mm
min. długość arkusza	0,5 mb
max. długość arkusza	0,50 mm - 6 mb 0,70 mm - 7 mb (tylko w powłoce poliester połysk)
wysokość profilu	26 mm
szerokość wsadu	1250 mm
szerokość całkowita	1114 mm
szerokość efektywna	1090 mm
min. nachylenie dachu	6°
powłoka zabezpieczająca	PMG, ULTRAMAT, TOPMAT, PURMAT
akcesoria	wkręty, uszczelki, kołnierze uszczelniające, obróbki, farby zaprawkowe

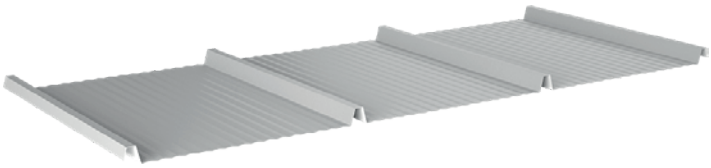

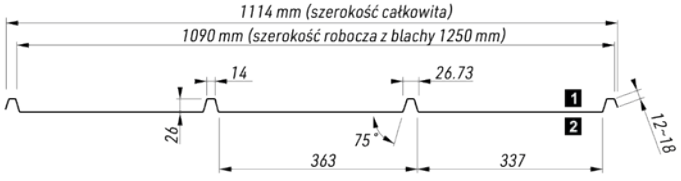

PROFILOWANIE:
- F - mikrofala



ZASTOSOWANIE:
dachy domów i obiektów użytkowych o min. spadku 6, elewacje, ogrodzenia, bramy garażowe, itp.

Panel TP 26 SUPER został wyróżniony **Złotym Medalem MTP Budma 2023**

PODBITKA


Podbitka z perforowanej blachy trapezowej TP-7P to rozwiązanie, które posiada wszelkie atuty by zastąpić stosowane zwyczajowo podbitki z PCV. Wśród wielu zalet tego produktu należy wymienić:


- możliwość dobrania kolorystyki idealnie do koloru pokrycia
- brak falowania i lepsza sztywność niż plastik
- odporność na starzenie i odbarwienie
- prostota montażu
- możliwosc zamówienia na wymiar

Kolory dostępne od ręki:


- dąb złoty PS;
- dąb szlachetny - **NOWOŚĆ!**;
- orzech jasny - mat PMG;
- czarny - mat PMG 033;
- szary - mat PMG 7016;
- wszystkie kolory powłoki TOPMAT;
- inne kolory na zamówienie.

NA ZDJĘCIU WIZUALIZACJA POWŁOKI DĄB SZLACHETNY

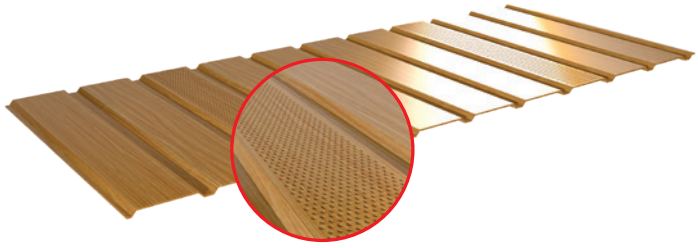

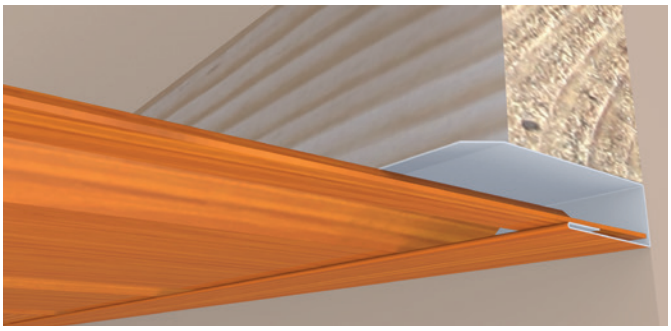

Przykładowe zastosowanie listwy „J" do mocowania podbitki od strony elewacji.

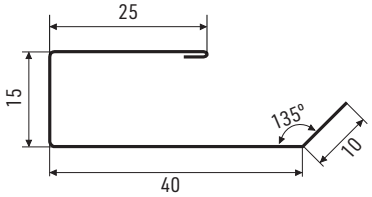


Schemat „J"





NOWOŚĆ

Podbitka teraz jest dostępna w nowej powłoce poliestrowo-poliuretanowej DĄB SZLACHETNY. Powłoka posiada efekt strukturalny 3D, który imituje drewno, dlatego doskonale sprawdzi się wszędzie tam, gdzie chcemy mieć wytrzymałość blachy i wygląd drewna.

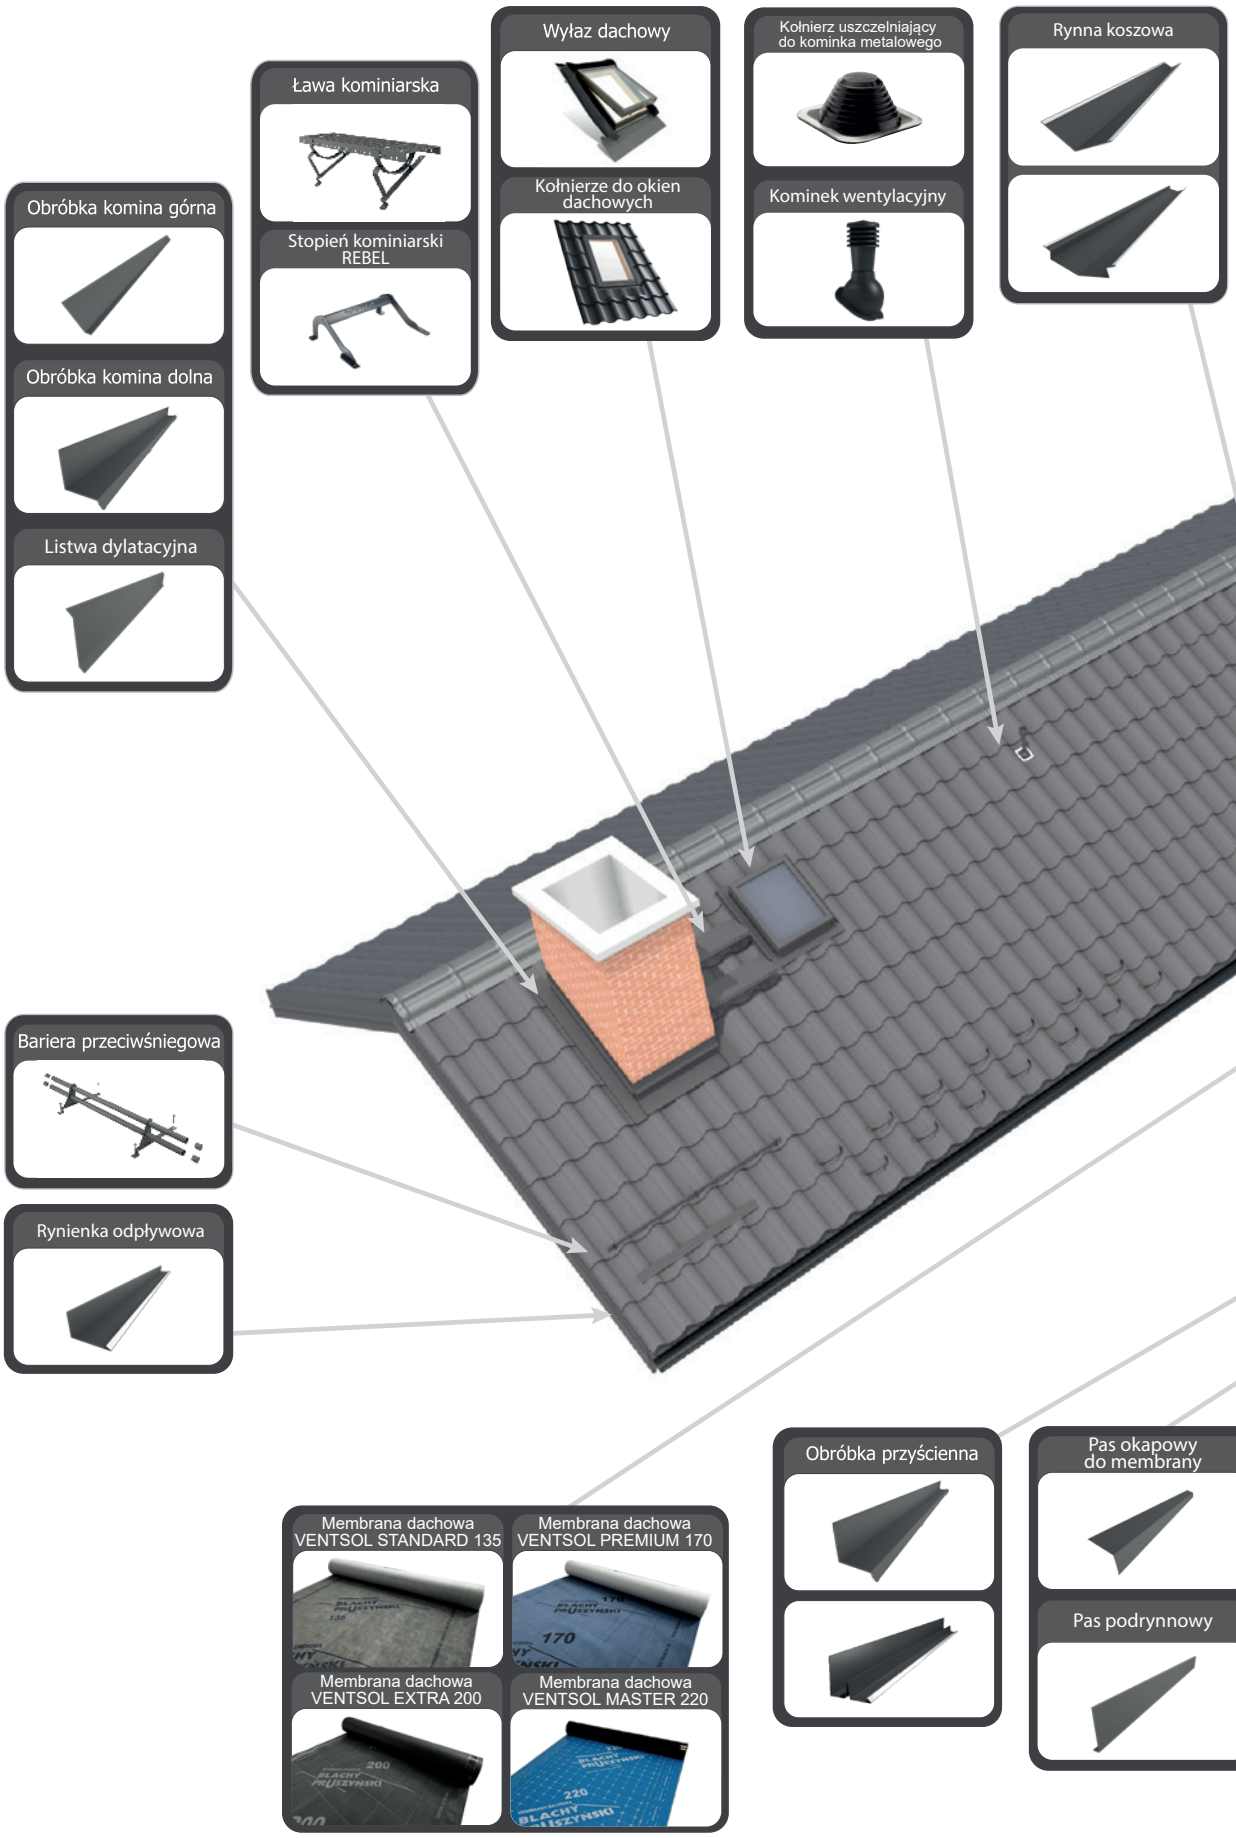
Obróbka komina górna
Obróbka komina dolna
Listwa dylatacyjna
Ława kominiarska
Stopień kominiarski REBEL
Wyłaz dachowy
Kołnierze do okien dachowych
Kołnierz uszczelniający do kominka metalowego
Kominek wentylacyjny
Rynna koszowa
Bariera przeciwśniegowa
Rynienka odpływowa
Membrana dachowa VENTSOL STANDARD 135
Membrana dachowa VENTSOL PREMIUM 170
Membrana dachowa VENTSOL EXTRA 200
Membrana dachowa VENTSOL MASTER 220
Obróbka przyścienna
Pas okapowy do membrany
Pas podrynnowy

OBRÓBKI I AKCESORIA DACHOWE


Zakończenie do kalenicy OMEGA



Wywietrznik podpołaciowy



Listwa podkalenicowa

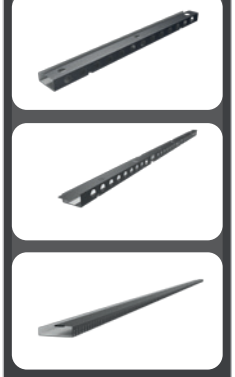

Taśma kalenicowa



Okno dachowe drewniane



Okno dachowe PCV




Rolety do okien dachowych




Wkręty



Wkręty torx



Gwoździe*



Klucz z podwójnym magnesem do wkrętów torx




Kalenica OMEGA



Kalenica baryłkowa



Kalenica stożkowa



Kalenica prosta



Kalenica prosta plus



Kalenica trapezowa



Wiatrownica górna





Wiatrownica zaciągana



Wiatrownica boczna



NOWOŚĆ

Wiatrownica panelowa




Rynienka odpływowa




Obróbka deski



Pas nadrynnowy

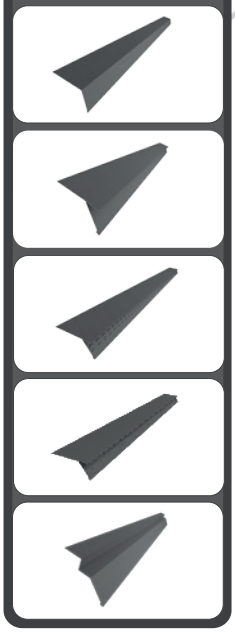


Blacha perforowana ANTYKUNA




Łata okapowa wentylacyjna



Podbitka TP-7P



Listwa „J"



*do stosowania z blachodachówką REGLE

Okna dachowe AURA

To linia okien wytwarzana przez doświadczonego skandynawskiego producenta według konkretnej specyfikacji wyłącznie dla naszej firmy. Okna AURA można instalować w dachach o kącie nachylenia od 15 do 90 stopni.
Naszym klientom oferujemy 4 rodzaje okien: luksusowe drewniane GOLD+ oraz GOLD+PVC, a także bardzo dobre drewniane BRONZE+ oraz BRONZE+PVC. Ponadto w naszej ofercie znajdą Państwo również wyłazy dachowe oraz wszystkie potrzebne akcesoria.

OKNO DACHOWE GOLD+ PVC 10 LAT GWARANCJI

wymiary
66 x 118
78 x 118
78 x 140



Okno z linii GOLD+PVC

Okno GOLD+ PVC to najbardziej zaawansowane okno z profilu PVC wzmocnionego profilem aluminiowym gwarantującym trwałość i ochronę przed wilgocią, co czyni je doskonałym wyborem do kuchni i łazienki. Okno jest proste w instalacji, a każde opakowanie zawiera instrukcję krok po kroku.
Pakiet trzyszybowy, zapewnia doskonałe parametry termiczne - U_g 0,8 W/m^{2}K oraz U_w 1,1 W/m^{2}K.

Doskonała energooszczędność · Odporność na warunki pogodowe · Więcej światła i świeżego powietrza · Wysoka odporność na wilgoć · Wysoka wodoszczelność · Pakiet 3-szybowy · Zgodność z normą 2021

OKNO DACHOWE GOLD+ 10 LAT GWARANCJI

wymiary
66 x 118
78 x 118
78 x 140



Okno z linii GOLD+

Jest to drewniane okno wykonane z wyselekcjonowanego drewna sosnowego. Wszystkie surowce pochodzą z lasów odnawialnych i są sygnowane certyfikatem FSC.
Specjalny kołnierz ze spienionego polietylenu zapewnia lepszą izolację termiczną. Okno posiada tzw. powłokę samoczyszczącą na szybie, która utrudnia osiadanie brudu i zanieczyszczeń oraz nawiewnik wentylacyjny z kratką.

Doskonała energooszczędność · Więcej światła i świeżego powietrza · Odporność na odkształcenia · Odporność na warunki pogodowe · Lata bezproblemowej eksploatacji

OKNO DACHOWE BRONZE+ PVC 10 LAT GWARANCJI

wymiary
66 x 118
78 x 118
78 x 140



Okno z linii BRONZE+PVC

Okno wykonane z PVC, wzmocnione profilem stalowym wewnątrz, gwarantujące trwałość i ochronę przed wilgocią, co czyni je doskonałym do kuchni i łazienki. Zapewnia optymalną cyrkulację powietrza dzięki dwóm pozycjom pasywnej wentylacji w klamce okna.
Główne cechy okien BRONZE+PVC to:

- wytrzymałość na trudne warunki pogodowe takie jak ulewa, grad czy wzmożone opady śniegu dzięki hartowanej szybie zewnętrznej
- 4 uszczelki zapewniające pełną wodo- i wiatroszczelność

Doskonała energooszczędność · Odporność na warunki pogodowe · Więcej światła i świeżego powietrza · Wysoka odporność na wilgoć · Wysoka wodoszczelność · Pakiet 3-szybowy · Zgodność z normą 2021

OKNO DACHOWE BRONZE+ 10 LAT GWARANCJI

wymiary
66 x 118
78 x 118
78 x 140



Okno z linii BRONZE+


Okno wykonane z wyselekcjonowanego drewna sosnowego. Zapewnia optymalną cyrkulację powietrza dzięki dwóm pozycjom pasywnej wentylacji w klamce okna.
Główne cechy okien BRONZE+ to:

- Wzmocniona rama drewniana próżniowo impregnowana środkami grzybo- i owadobójczymi. Surowce, z których wykonane są elementy drewniane pochodzą z lasów odnawialnych.
- Doskonałe parametry termoizolacyjne bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów

Doskonała energooszczędność · Odporność na warunki pogodowe · Więcej światła i świeżego powietrza · Odporność na odkształcenia · Pakiet 3-szybowy · Zgodność z normą 2021

WYŁAZ DACHOWY

wymiar
45x73



Wyłaz dachowy przeznaczony jest do pomieszczeń nieużytkowych i nieogrzewanych. Zintegrowany kołnierz zapewnia doskonałą szczelność i łatwą instalację we wszystkich rodzajach pokryć dachowych. Wyłaz AURA® można instalować w dachach o kącie nachylenia od 15 do 60 stopni. Pakiet szybowy 14 mm (3-8-3). Dwa sposoby otwierania: do góry lub na bok.

KOŁNIERZE DO OKIEN DACHOWYCH

płaskie	
symbol	wymiar
KPS GP 55x78	55x78
KPS GP 55x98	55x98
KPS GP 66x118	66x118
KPS GP 78x98	78x98
KPS GP 78x118	78x118
KPS GP 78x140	78x140

faliste	
symbol	wymiar
KFS GP 55x78	55x78
KFS GP 55x98	55x98
KFS GP 66x118	66x118
KFS GP 78x98	78x98
KFS GP 78x118	78x118
KFS GP 78x140	78x140

kombi	
symbol	wymiar
KFK 13E GP	78x118
KFK 2E GP	78x118
KFK 46E GP	78x118
KFK 5E GP	78x118
KFK 13E GP	78x140
KFK 2E GP	78x140
KFK 46E GP	78x140
KFK 5E GP	78x140

do rąbka	
symbol	wymiar
KRS GP 78x118	78x118
KRS GP 78x140	78x140

Kołnierz zapewnia łatwy montaż oraz pełną szczelność okna. Kołnierze wykonane są z aluminium i pomalowane na ten sam co okno, kolor szary. Kołnierze odporne są na czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV, a ich szczelność została przetestowana według najbardziej rygorystycznych norm.

ROLETY


zaciemniające		
kolor	symbol	wymiar
granat	DURC2A 4212	55x78
	DURF6A 4212	66x118
	DURM4A 4212	78x98
	DURM6A 4212	78x118
	DURM8A 4212	78x140
beż	DURC2A 4219	55x78
	DURF6A 4219	66x118
	DURM4A 4219	78x98
	DURM6A 4219	78x118
	DURM8A 4219	78x140
biały	DURC2A 4208	55x78
	DURF6A 4208	66x118
	DURM4A 4208	78x98
	DURM6A 4208	78x118
	DURM8A 4208	78x140

przyciemniające		
kolor	symbol	wymiar
granat	RHR CXA 4312	szer. 55
	RHR FXA 4312	szer. 66
	RHR MXA 4312	szer. 78
beż	RHR CXA 4319	szer. 55
	RHR FXA 4319	szer. 66
	RHR MXA 4319	szer. 78


markizy		
kolor	symbol	wymiar
czarny	MIR CXA 4260	szer. 55
	MIR FXA 4260	szer. 66
	MIR MXA 4260	szer. 78







zewnętrzne		
kolor	symbol	wymiar
szary	SHR C2A	55x78
	SHR F6A	66x118
	SHR M4A	78x98
	SHR M6A	78x118
	SHR M8A	78x140



Rolety wewnętrzne oraz zewnętrzne to produkty wysokiej jakości, które pasują do wszystkich okien AURA® i nie wymagają żadnej dodatkowej regulacji. Można je więc bardzo łatwo instalować. Wystarczy postępować według instrukcji dołączonej do każdej rolety. Informacje dotyczące modelu i rozmiaru okna dachowego znajdują się na tabliczce znamionowej w górnej części skrzydła okna.

ROLETA ZACIEMNIAJĄCA DUR. Efekt prawie 100% zaciemnienia - doskonała do sypialni lub pomieszczeń, gdzie niezbędny jest duży zakres regulacji oświetlenia.

ROLETA PRZYCIEMNIAJĄCA RHR. Skutecznie rozprasza światło. Daje możliwość zatrzymania w 3 określonych pozycjach.

MARKIZA MIR. Zewnętrzna markiza która zapobiega przegrzewaniu i znacznie redukuje hałas padającego deszczu.

AKCESORIA MONTAŻOWE

KOŁNIERZ TERMOIZOLACYJNY ZE SPIENIONEGO POLIETYLENU IFC. Doskonała termoizolacja i uszczelnienie okna. Kołnierz IFC formuje szczelne obramowanie dookoła okna, aby zabezpieczyć wnętrze przed stratami ciepła.

KOŁNIERZ Z FOLII PAROPRZEPUSZCZALNEJ RUC. Skraca czas montażu okna dachowego. Zaprojektowany w celu ochrony dachu i zapewnienia wodoszczelności konstrukcji dachowej.


PRZEDŁUŻENIE KLAMKI ZAR. Drążki ZAR pasują do wszystkich okien. Są wykonane z metalu i zakończone gumowym uchwytem. Dostępne w długościach 80 i 120 cm.

ELEKTRYCZNY OTWIERACZ AMC. Otwieracz elektryczny AMC100 pozwala regulować szerokość otwarcia okna w zakresie od 10 do 40 cm, wyposażony w pilot zdalnego sterowania. AMC100 jest oznaczony znakiem CE i ma 2-letnią gwarancję.

8 SYSTEMÓW

Rynny Niagara dostępne w 8 systemach

System **110/90**	System **125/90**	System **125/100**	System **150/100**
System **150/120**	System **150/150**	System **190/120**	System **190/150**

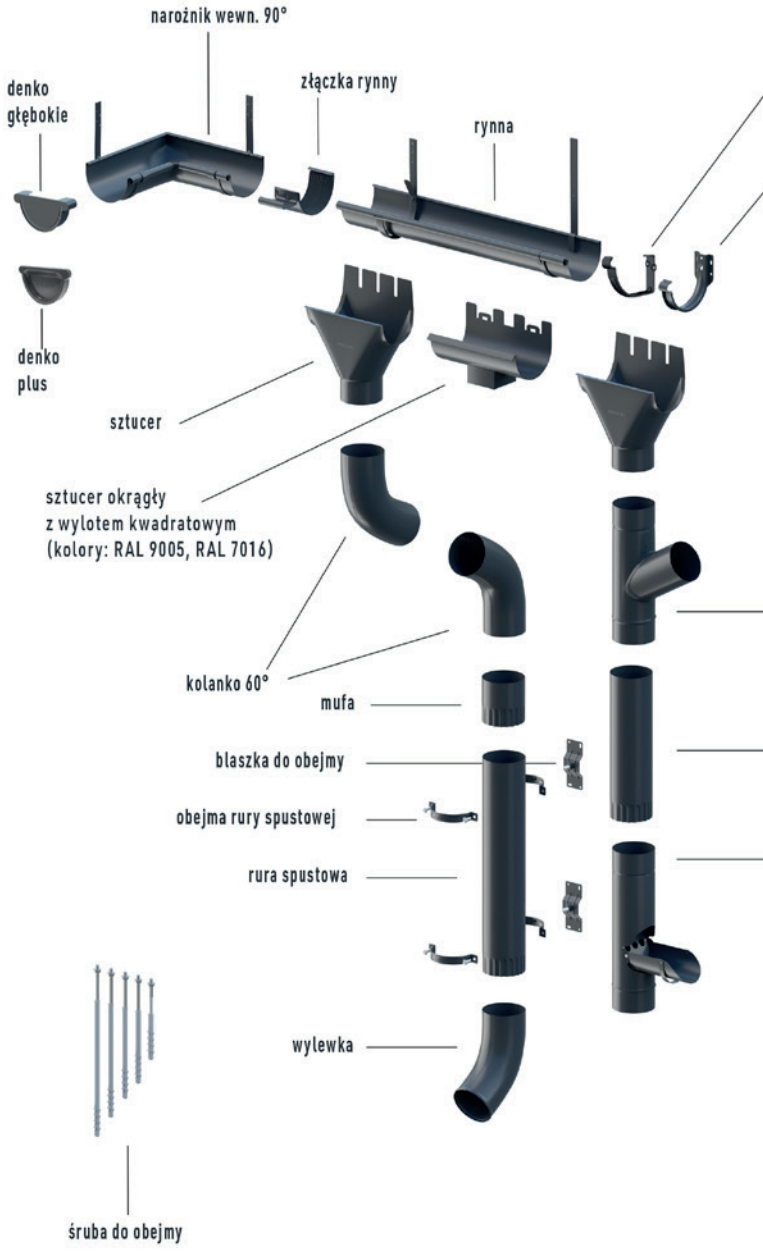

RYNNY STALOWE POLIURETAN

Rynny stalowe z powłoką **POLIURETANOWĄ** wyróżnia szeroka gama dostępnych kolorów. Dzięki niej łatwo można dopasować kolor systemu rynnowego do dachu i fasady budynku w zależności od gustu klienta i wizji projektanta. Dodatkowym atutem jest wysoka odporność na odbarwienie i działanie czynników atmosferycznych.



OCYNK

OCYNK wyróżnia się atrakcyjną ceną i krótkim terminem realizacji zamówień przy zachowaniu głównych zalet systemów NIAGARA. Materiał sprawdza się idealnie w budynkach gospodarczych i przemysłowych, choć można go z powodzeniem stosować również w budynkach mieszkalnych.

KOLORYSTYKA

POLIURETAN


- BRĄZ RAL 8017
- SREBRNY RAL 9006
- CZERŃ RAL 9005
- ŚNIEŻNA BIEL RAL 9010
- WIŚNIA RR 028
- GRAFIT RAL 7024
- CEGŁA RAL 8004
- SREBRNY METALIK RAL 9007
- ANTRACYT RAL 7016

ANTRACYT RAL 7016

NOWA POWŁOKA POLIESTER MAT


SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY NA STRONIE 25

Stalowy system rynnowy NIAGARA został nagrodzony **Konsumenckim Liderem Jakości 2017**

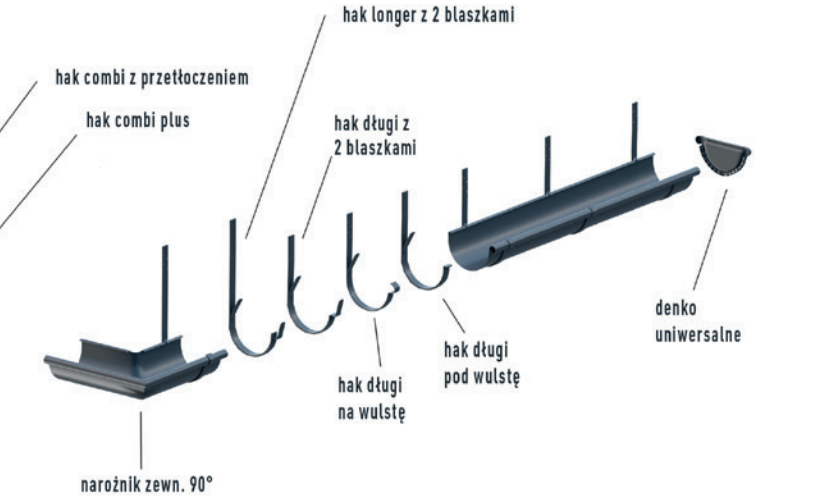



łącznik rury spustowej 0,5mb

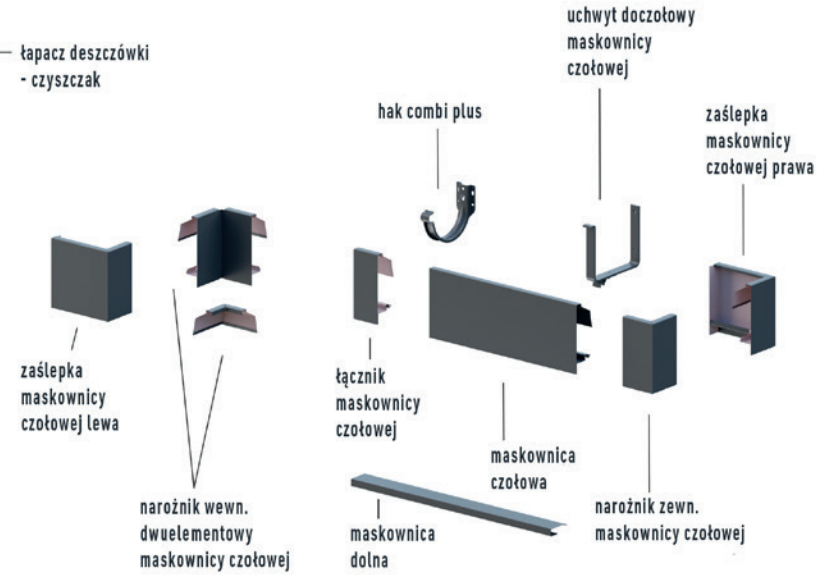

Elementy maskownicy tylko w powłoce PURMAT
w kolorach CZARNY-RR 033 i ANTRACYT-RAL 7016

ALUMINIUM - TYTANIUM

BRĄZ RAL 8017

CZERŃ RAL 9005

WIŚNIA RR 028

ANTRACYT RAL 7016

TYTAN-CYNK

NATURA

PATYNA

OCYNK



ALUMINIUM - TYTANIUM

Aluminiowe systemy rynnowe **TYTANIUM** polecane są do stosowania w obszarach o dużym zanieczyszczeniu środowiska, nadmorskich i zalesionych. Ze względu na trwałość produkt nagrodzono medalem na Międzynarodowych Targach Poznańskich BUDMA 2015. Użycie aluminiumm oznacza niską masę własną i możliwość montażu w temperaturach od -15 do +40° C.




TYTAN - CYNK

TYTAN-CYNK wyróżnia się klasycznym, eleganckim wyglądem i trwałością przekraczającą 100 lat. Dostępny jest w dwóch wersjach: NATURA - patynujący w sposób naturalny i PATYNA - patynowany chemicznie. Stosuje się go zarówno w nowych budynkach, jak i przy renowacji zabytków. Cechuje go duża odporność na korozję i niesprzyjające warunki atmosferyczne (kwaśne deszcze).

NIAGARA KWADRATOWA



SYSTEMY RYNNOWE

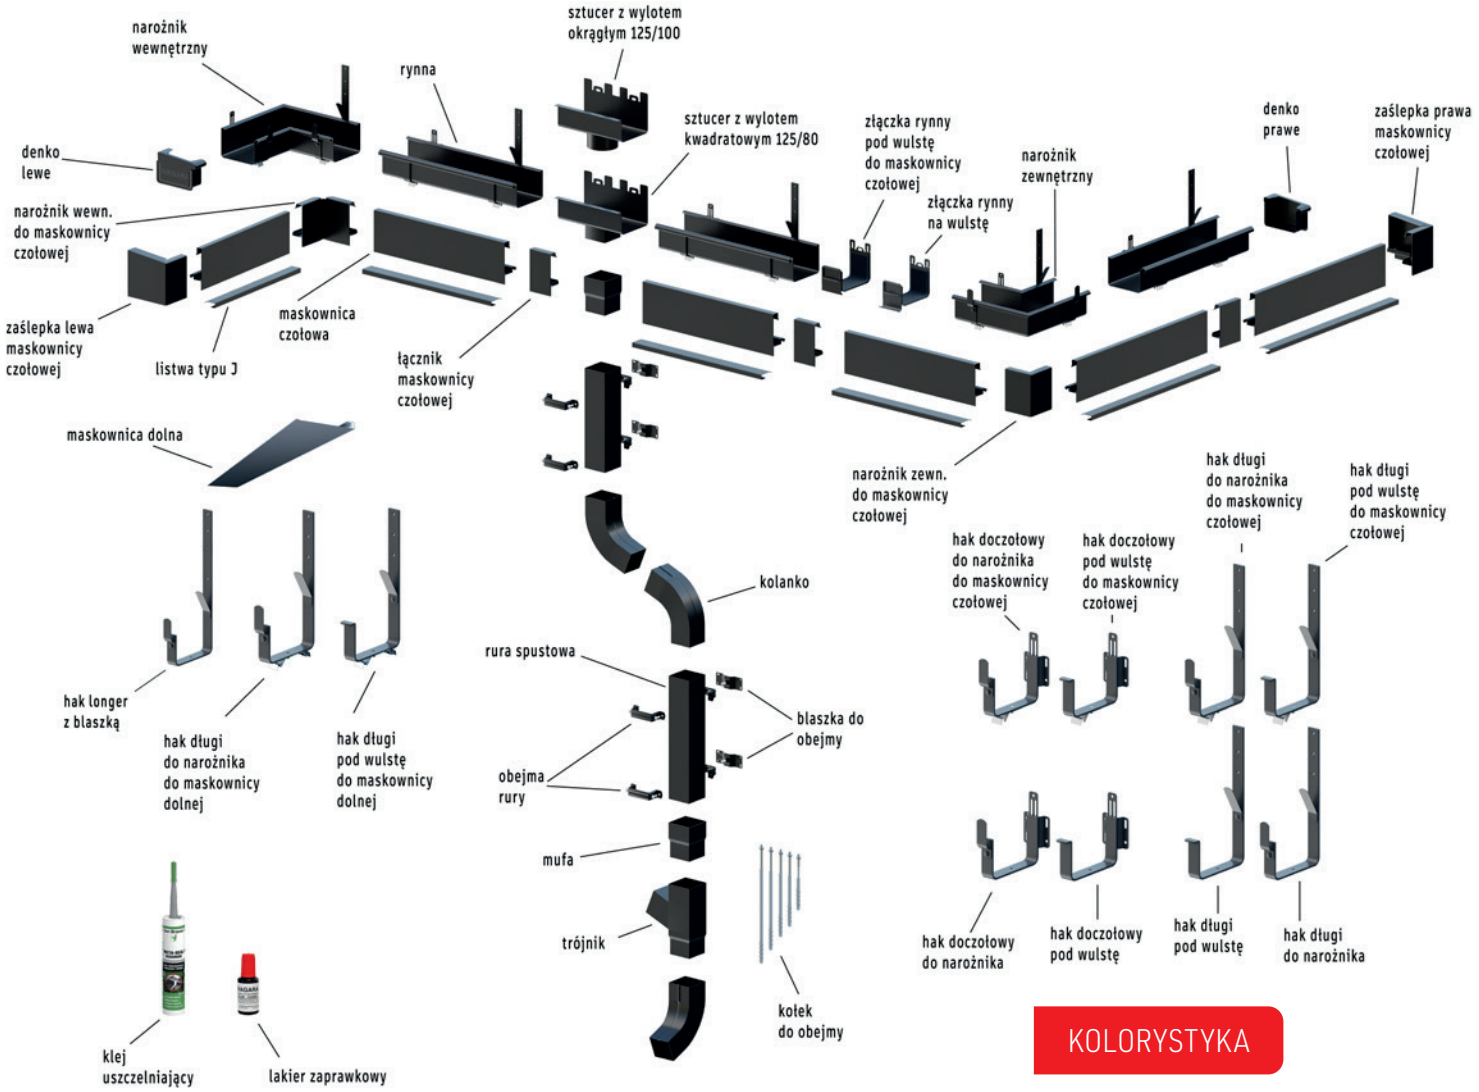

KOLORYSTYKA



Elementy maskownicy tylko w powłokach PURMAT w kolorach ANTRACYT i CZERŃ

Nowoczesny kształt systemu rynnowego tworzy doskonałe dopełnienie modernistycznych budynków. System rynien metalowych oferowany przez naszą firmę to kompletny system odwadniania. Stworzony został z myślą o estetyce, funkcjonalności, ale przede wszystkim wytrzymałości. Nasza technologia pozwoliła nam stworzyć produkty zachwycające nie tylko doskonałymi parametrami technicznymi, ale również aspektem wizualnym. Jakość naszych produktów to **JAKOŚĆ DO KWADRATU.**

Jakość do KWADRATU

NOWA POWŁOKA POLIESTER MAT



Zalety nowej powłoki:

→ estetyka i spójność architektoniczna – materiał strukturalny rozprasza światło, dzięki czemu rynny nie będą świecić się w słońcu. Z łatwością dopasujemy również takie rynny do matowego pokrycia.

→ wyższa odporność na uszkodzenia mechaniczne i ochrona przed promieniowaniem UV – dzięki temu, że powłoka jest grubsza, to będzie ona bardziej odporna na zarysowania. Powłoki poliuretanowe są przede wszystkim bardzo odporne na promieniowanie słoneczne.

Powłoka ta to jedyna powłoka na rynku o strukturze grubego matu, a rynny pokrywane są nią obustronnie – wewnątrz i na zewnątrz.

OBRÓBKI BLACHARSKIE

Firma Blachy Pruszyński w swojej ofercie posiada szeroką gamę akcesoriów takich jak: standardowe i niestandardowe obróbki blacharskie, okna i wyłazy dachowe, wkręty, uszczelki, kołnierze uszczelniające, folie dachowe, kominki, farby zaprawowe oraz blachy płaskie.
W zakres usług świadczonych przez frimę Blachy Pruszyński wchodzi: wykonanie obróbek standardowych i niestandardowych, cięcie blach z arkuszy na dowolne formatki, wykrawanie otworów montażowych, gięcie blach na prasach krawędziowych i zaginarkach. Park maszynowy umożliwia wykonanie obróbek o maksymalnej grubości 3 mm oraz o maksymalnej długości 7 m bieżących.

NOWOŚĆ


Oferowane przez nas obróbki blacharskie teraz są dostępne w przetłoczeniu z nanofalą!

TERAZ OBRÓBKI W NANOFALI


Kalenice wykonywane metodą liniową - dostępne od ręki.

KALENICA BARYŁKOWA

DUŻA

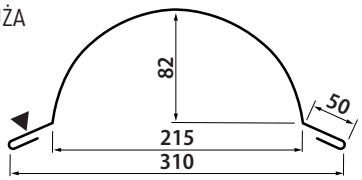


MAŁA







KALENICA OMEGA

DUŻA

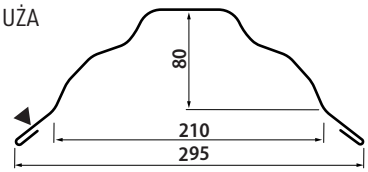

MAŁA







PAMIĘTAJ
o zakończeniu do kalenicy
w wersji MAŁEJ i DUŻEJ



KALENICA PROSTA PLUS

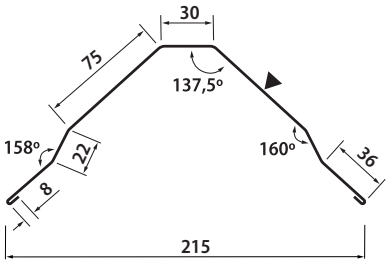





Kalenice wykonywane na zaginarce - na zamówienie. Kąt gięcia można zmienić na potrzeby klienta.


KALENICA TRAPEZOWA

DUŻA

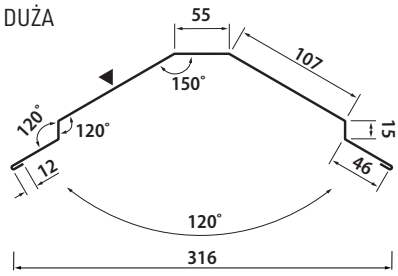


MAŁA

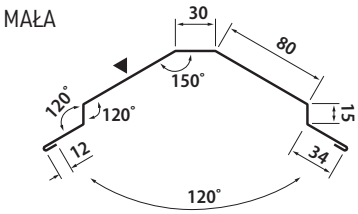





KALENICA PROSTA

DUŻA





MAŁA





KALENICA STOŻKOWA






oznaczenie strony koloru


OBRÓBKI BLACHARSKIE


Rynny koszowe wykonywane są na zaginarce - na zamówienie. Kąt gięcia można zmienić na potrzeby klienta.

RYNNA KOSZOWA

DO BLACHODACHÓWEK JEDNOPANELOWYCH











Pozostałe obróbki wykonywane na zaginarce.

PAS NADRYNNOWY


DO BLACHODACHÓWEK
I BLACH TRAPEZOWYCH*

- bez wentylacji






- 2-rzędy wentylacji






- 3-rzędy wentylacji







Z ZACIĄGIEM*

- bez wentylacji






- 2-rzędy wentylacji







- 3-rzędy wentylacji






PAS SKROPLINOWY DO MEMBRANY





DO BLACHODACHÓWEK JEDNOPANELOWYCH







***Dostępne także w wersji z 4 rzędami wentylacji o wysokości części frontowej 150 mm.**

GRZEBIEŃ KALENICOWY

DO BLACH TRAPEZOWYCH OD T18 DO T92*

Grubość rdzenia - 0,5 mm







Istnieje możliwość zamówienia grzebieni w wersji bez perforacji.
Grzebień występuje we wszystkich kolorach powłoki PMG (7 kolorów)
oraz w trzech kolorach w połysku - PS RAL 9007, PS RAL 9006, PS RAL 9010.
Pozostałe kolory dostępne z dopłatą do ceny detalicznej +50%.
***nie dotyczy paneli TP26 SUPER, do tego modelu zalecamy wykorzystanie systemowej listwy podkalenicowej do TP26 SUPER.**

GRZEBIEŃ OKAPOWY

DO BLACH TRAPEZOWYCH OD T18 DO T92


Grubość rdzenia - 0,5 mm





Istnieje możliwość zamówienia grzebieni w wersji bez perforacji.
Grzebień występuje we wszystkich kolorach powłoki PMG (7 kolorów)
oraz w trzech kolorach w połysku - PS RAL 9007, PS RAL 9006, PS RAL 9010.
Pozostałe kolory dostępne z dopłatą do ceny detalicznej +50%.


RYNIENKA ODPŁYWOWA






Rynienkę odpływową można połączyć z wiatrownicą zaciąganą

WIATROWNICA ZACIĄGANA






LISTWA DYLATACYJNA




Listwę dylatacyjną można połączyć z obróbką przyścienną




OBRÓBKA PRZYŚCIENNA






Z KORYTKIEM ODPŁYWOWYM






WIATROWNICA PANELOWA





Wiatrownica uniwesalna panelowa pasuje do wszystkich modeli blachodachówek. Dostępna w wersji dwu- i pięciomodułowej w powłokach matowych TOPMAT i PURMAT w kolorach RAL 7016, RAL 8004, RAL 8017, RR033 (RAL 9005). Wymaga zastosowania rynienki odpływowej. UWAGA! Wiatrownica występuje w wersji prawej i lewej.

RYNIENKA ODPŁYWOWA DO WIATROWNICY PANELOWEJ










Do montażu potrzebne będą również uchwyty mocujące tzw. haftry montażowe

OBRÓBKA DESKI DO WIATROWNICY PANELOWEJ

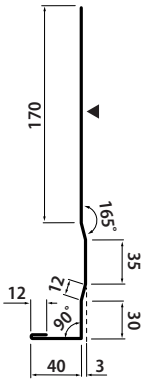




ŁATA OKAPOWA WENTYLACYJNA DO BLACHODACHÓWEK






Łata okapowa występuje w trzech kolorach powłoki PMG (RAL 7016, RAL 8017 oraz RR 033).
To obowiązkowy element podczas montażu blachodachówek.


OBRÓBKA DESKI







WIATROWNICA GÓRNA






Z PRZETŁOCZENIEM





LISTWA „J"






LISTWA PODKALENICOWA

DO RĄBKA






Listwa podkalenicowa występuje we wszystkich kolorach PMG (7 kolorów) oraz w trzech kolorach w połysku
- PS RAL 9007, PS RAL 9006, PS RAL 9010.
Produkowana jest w trzech wariantach:
- dla kalenicy prostej w długościach 0,5m
- dla kalenicy skośnej w długości 2 m
-dla kalenicy skośnej w wersji teleskopowej z możliwością regulacji w zakresie 0,5 do 0,9 m

DO TP26 SUPER






Listwa podkalenicowa występuje w kolorach:
PMG RAL 7016, PMG RR 033 i PMG RR 011.
Długość: 1109 mm


DO PŁASKICH POKRYĆ DACHOWYCH







Zastosowanie do blachodachówek płaskich VERONA, PŁASKA PLUS, PŁASKA, REGLE

PAS PODRYNNOWY





Stale aktualizujemy naszą ofertę i na bieżąco wprowadzamy nowości. O obróbki wykonywane w przetłoczeniu w nanofali zapytaj swojego dystrybutora lub dowiedz się więcej w dziale handlowym.



oznaczenie strony koloru



BLACHY TRAPEZOWE


Oznaczenia stron profilu:


1 strona dekoracyjna

2 strona odwrotna (lakier ochronny powłoki metalicznej)

PROFILE DACHOWE

T 14 dach

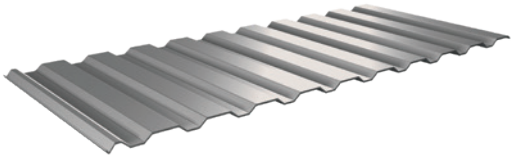


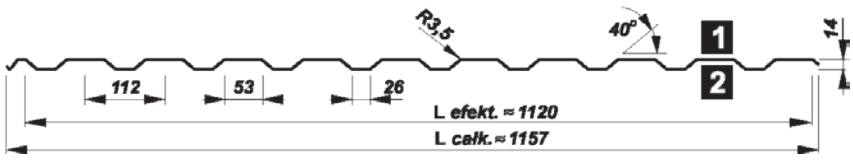


≠0,50 długość max 6 mb
≠0,70 długość max 7 mb
min. kąt nachylenia dachu = 6°

POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		TOPMAT	poliuretan	cynk	aluzynk	od 0,50 mm do 0,70 mm
połysk	mat					
25 µm	35 µm	35 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	

T 18 DR dach

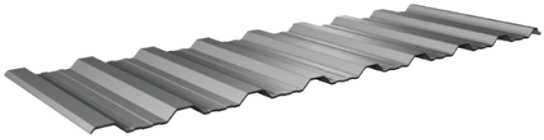


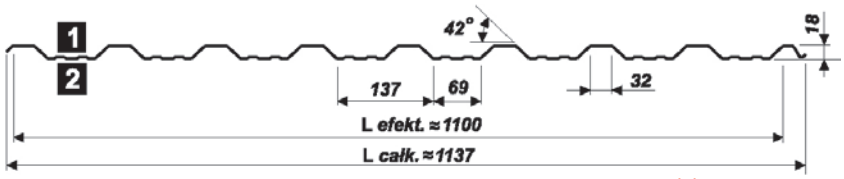


≠0,50 do 0,80
długość max 9 mb
min. kąt nachylenia dachu = 6°

POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		TOPMAT	poliuretan	cynk	aluzynk	od 0,50 mm do 0,80 mm
połysk	mat					
25 µm	35 µm	35 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	

T 18 dach

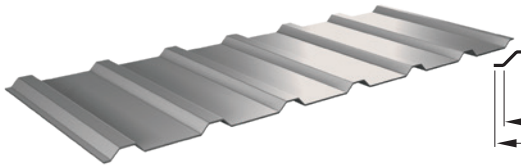


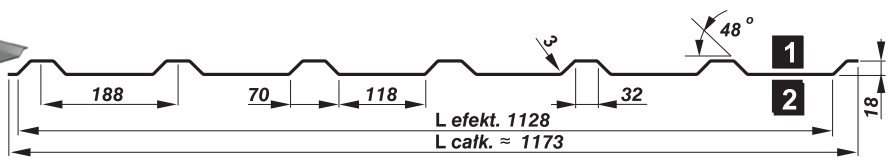



≠0,50 do 0,70
długość max 9 mb
min. kąt nachylenia dachu = 6°

POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		TOPMAT	poliuretan	cynk	aluzynk	od 0,50 mm do 0,70 mm
połysk	mat					
25 µm	35 µm	35 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	

T 18P dach

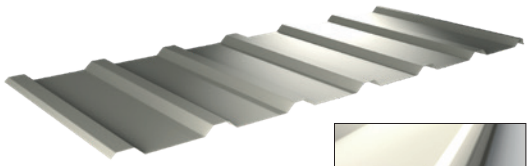



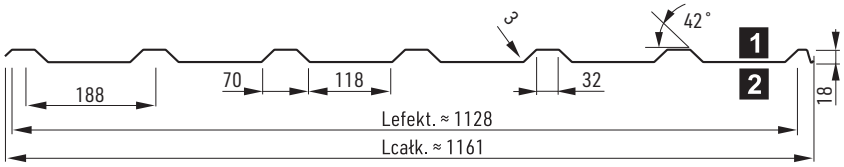



≠0,50 do 0,70
długość max 9 mb
min. kąt nachylenia dachu = 6°

POWŁOKA:				GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		TOPMAT	poliuretan	od 0,50 mm do 0,70 mm
połysk	mat			
25 µm	35 µm	35 µm	50 µm	

BLACHY TRAPEZOWE

T 20 dach

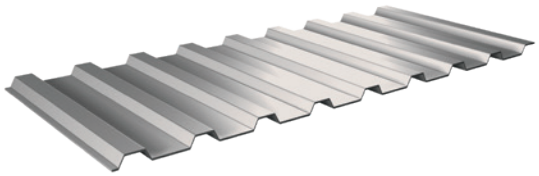


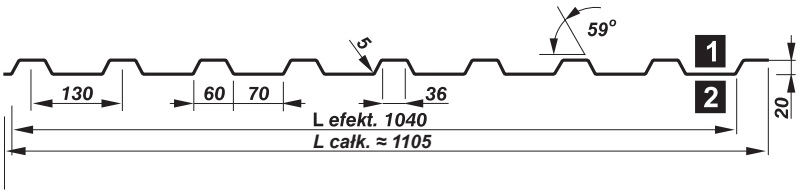


≠0,50 do 0,75
długość max 9 mb
min. kąt nachylenia dachu = 6°

POWŁOKA:					GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		TOPMAT	poliuretan	aluzynk	
połysk	mat				
25 µm	35 µm	35 µm	50 µm	150, 185 g/m²	od 0,50 mm do 0,75 mm

T 35 dach

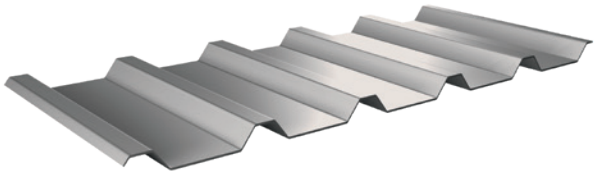


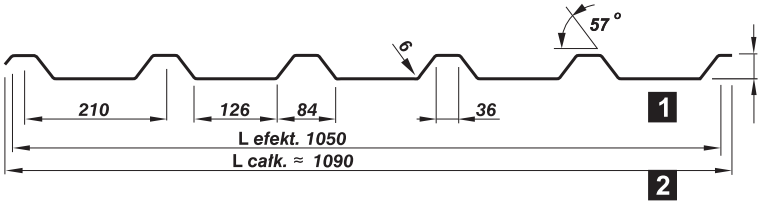


≠0,50 długość max 9 mb
≥ 0,70 długość max 12 mb
min. kąt nachylenia dachu = 6°

POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		TOPMAT	poliuretan	cynk	aluzynk	
połysk	mat					
25 µm	35 µm	35 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	od 0,50 mm do 1,00 mm

T 40 dach

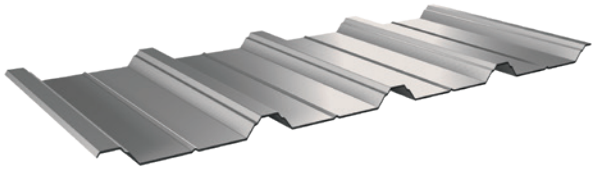


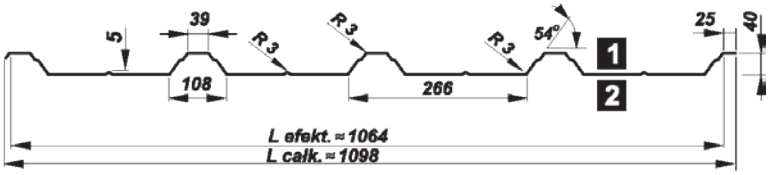


≠0,50 długość max 9 mb
≥ 0,70 długość max 12 mb
min. kąt nachylenia dachu = 4°

POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		TOPMAT	poliuretan	cynk	aluzynk	
połysk	mat					
25 µm	35 µm	35 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	od 0,50 mm do 1,0 mm


T 45 dach

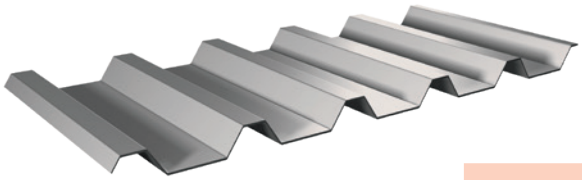

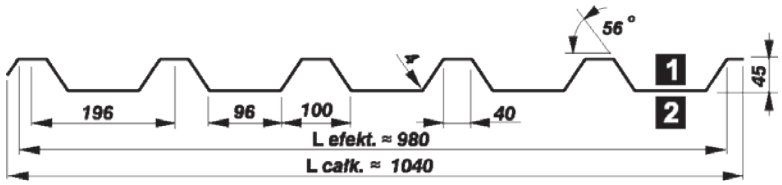

≠0,50 długość max 9 mb
≥ 0,70 długość max 12 mb
min. kąt nachylenia dachu = 4°


POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		TOPMAT	poliuretan	cynk	aluzynk	
połysk	mat					
25 µm	35 µm	35 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	od 0,50 mm do 1,00 mm

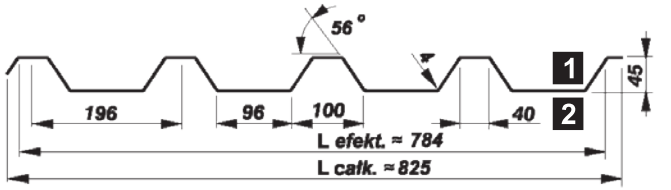

POWŁOKA:	GRUBOŚĆ BLACHY:
cynk	
200, 275 g/m²	od 0,50 mm do 1,00 mm

T 45P dach




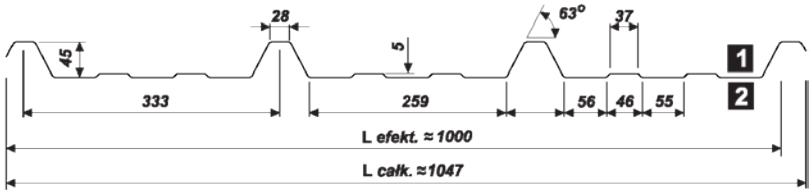


≠0,50 długość max 10 mb
≠ 0,70 długość max 12 mb
min. kąt nachylenia dachu = 4°

POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		TOPMAT	poliuretan	cynk	aluzynk	od 0,50 mm do 0,70 mm
połysk	mat					
25 µm	35 µm	35 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	

T 50P dach

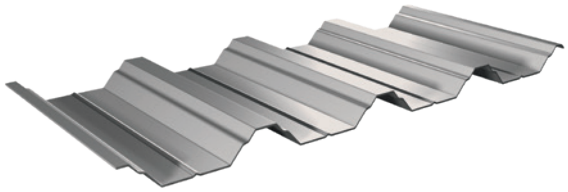


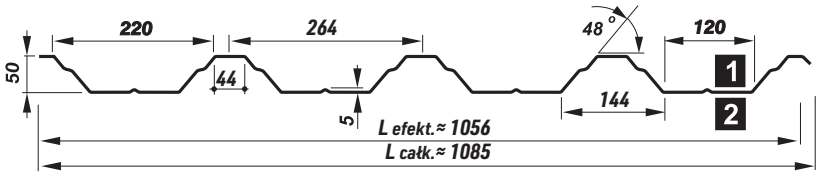


≠0,50 długość max 10 mb
≥ 0,70 długość max 12 mb
min. kąt nachylenia dachu = 4°

POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		TOPMAT	poliuretan	cynk	aluzynk	od 0,50 mm do 1,25 mm
połysk	mat					
25 µm	35 µm	35 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	

T 55P dach

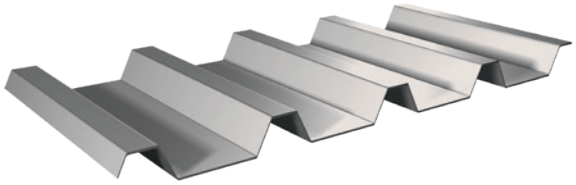


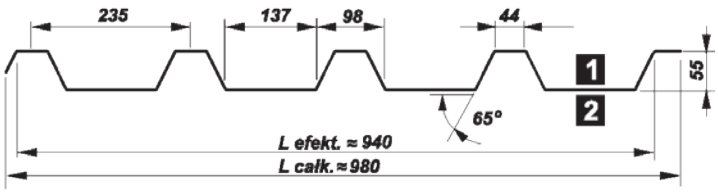


≠0,50 długość max 10 mb
≥ 0,70 długość max 12 mb
min. kąt nachylenia dachu = 4°

POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		TOPMAT	poliuretan	cynk	aluzynk	od 0,50 mm do 1,25 mm
połysk	mat					
25 µm	35 µm	35 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	

T 60P dach

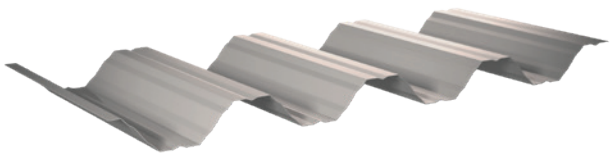

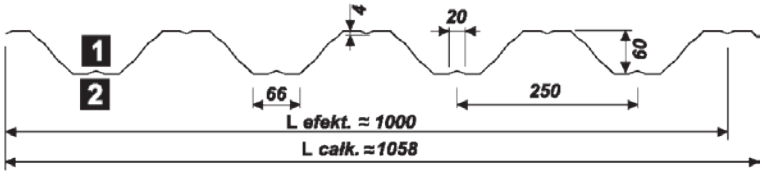


≠0,50 długość max 10 mb
≥ 0,7 długość max 12 mb
min. kąt nachylenia dachu = 4°


POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		TOPMAT	poliuretan	cynk	aluzynk	od 0,50 mm do 1,25 mm
połysk	mat					
25 µm	35 µm	35 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	

BLACHY TRAPEZOWE

PROFILE KONSTRUKCYJNE

T 50P

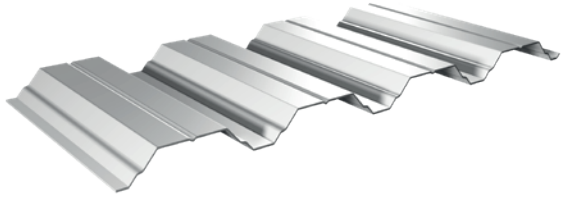


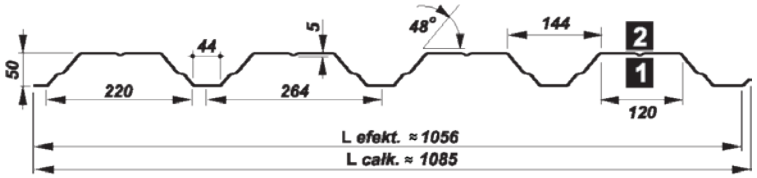


≠0,50 długość max 10 mb
≥ 0,70 długość max 12 mb

POWŁOKA:					GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		poliuretan	cynk	aluzynk	
połysk	mat				
25 µm	35 µm	50 µm	100, 200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	od 0,50 mm do 1,25 mm

T 55P

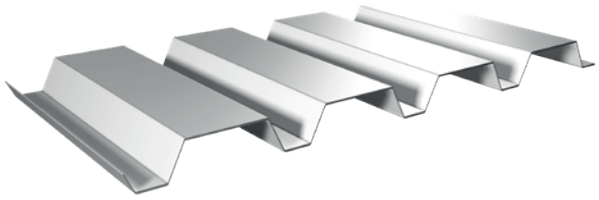

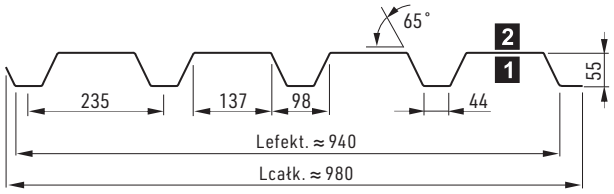


≠0,50 długość max 10 mb
≥ 0,70 długość max 12 mb

POWŁOKA:					GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		poliuretan	cynk	aluzynk	
połysk	mat				
25 µm	35 µm	50 µm	100, 200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	od 0,50 mm do 1,25 mm

T 60P




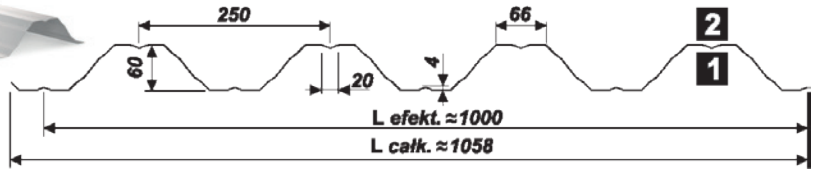


≠0,50 długość max 10 mb
≥ 0,70 długość max 12 mb

POWŁOKA:					GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		poliuretan	cynk	aluzynk	
połysk	mat				
25 µm	35 µm	50 µm	100, 200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	od 0,50 mm do 1,25 mm

T 84

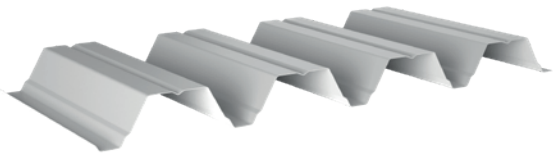


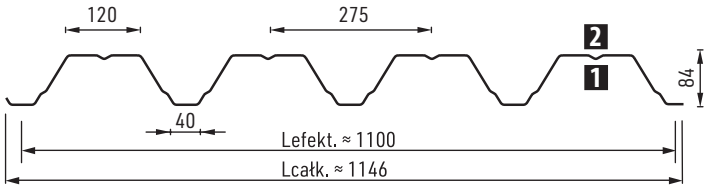


≠0,70 długość max 12 mb
≥ 0,88 długość max 14 mb

POWŁOKA:		GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester połysk	cynk	
15 i 25 µm	100, 200, 275 g/m²	od 0,70 mm do 1,25 mm

T 92

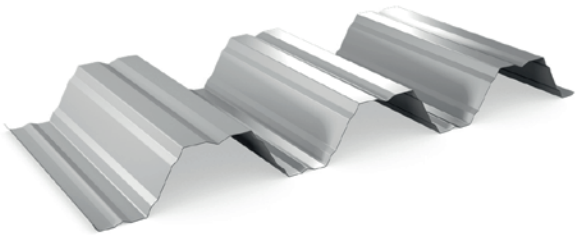


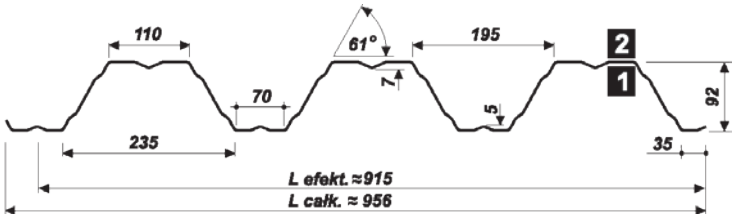


≠0,70 długość max 12 mb ≥ 0,88 długość max 14 mb

POWŁOKA:		GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester połysk	cynk	
15 i 25 µm	100, 200, 275 g/m²	od 0,70 mm do 1,50 mm

T 94

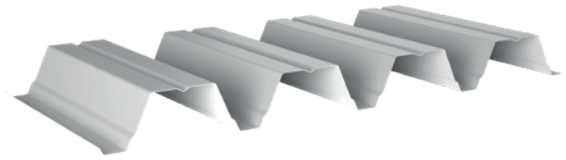


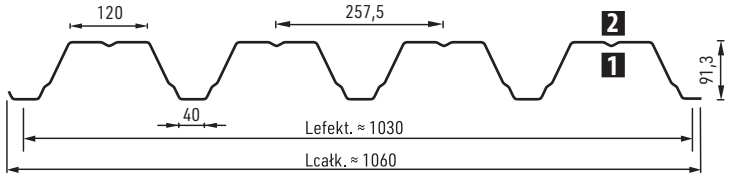


≠0,70 długość max 12 mb ≥ 0,88 długość max 14 mb

POWŁOKA:		GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester połysk	cynk	
15 i 25 µm	100, 200, 275 g/m²	od 0,70 mm do 1,25 mm

T 130

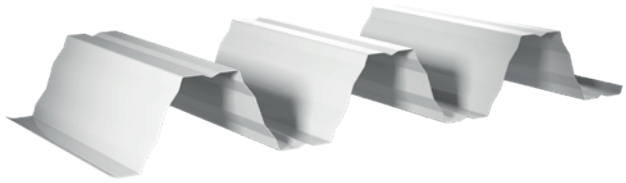


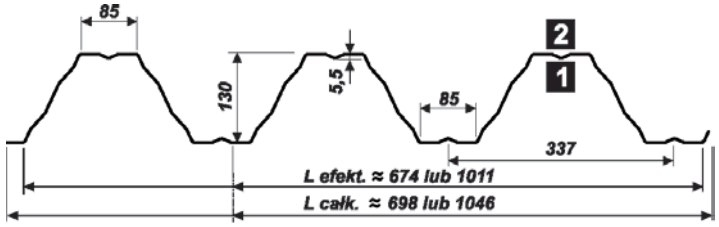


≠0,70 do 1,50 długość od 2 mb

POWŁOKA:			GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester połysk	cynk	aluzynk	
15 i 25 µm	100, 200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	od 0,70 mm do 1,50 mm

T 133

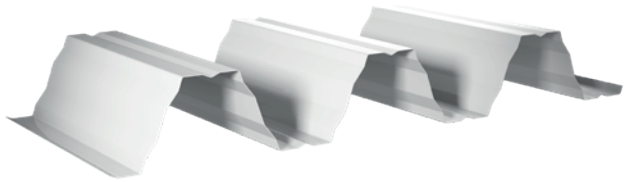


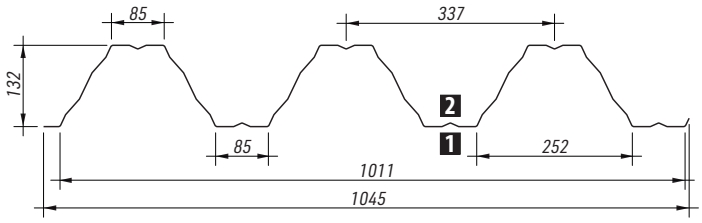


≠0,70 do 1,50 długość od 2 mb

POWŁOKA:			GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester połysk	cynk	aluzynk	
15 i 25 µm	100, 200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	od 0,70 mm do 1,50 mm

T 135

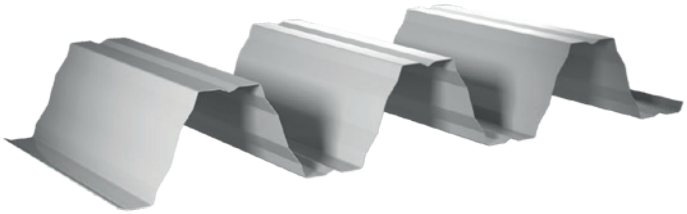


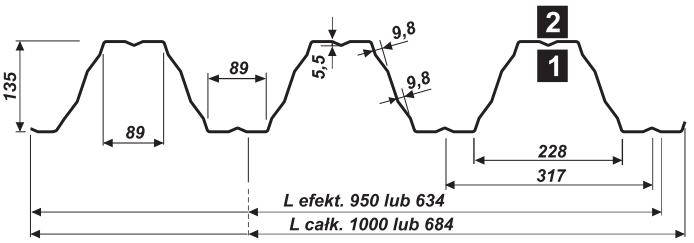


≠0,70 do 1,50 długość od 2 mb

POWŁOKA:		GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester połysk	cynk	
15 i 25 µm	100, 200, 275 g/m²	od 0,70 mm do 1,50 mm

T 135P

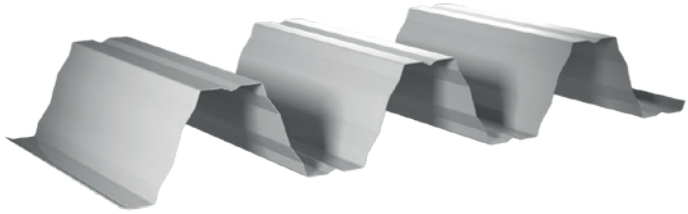


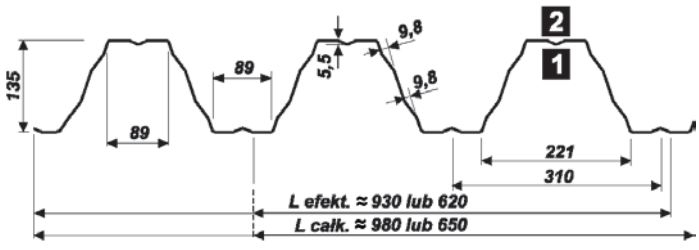


≠0,70 do 1,50 długość od 2 mb

POWŁOKA:		GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester połysk	cynk	
15 i 25 µm	100, 200, 275 g/m²	od 0,70 mm do 1,50 mm

T 140

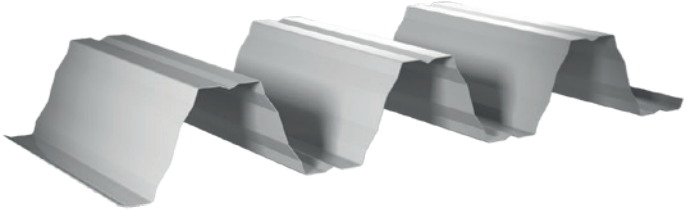

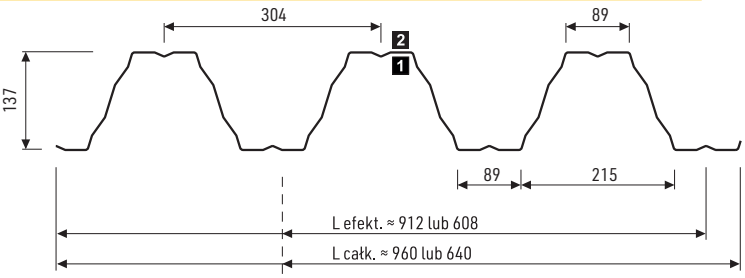


≠0,70 do 1,50 długość od 2 mb


POWŁOKA:		GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester połysk	cynk	
15 i 25 µm	100, 200, 275 g/m²	od 0,70 mm do 1,50 mm

BLACHY TRAPEZOWE

T 145

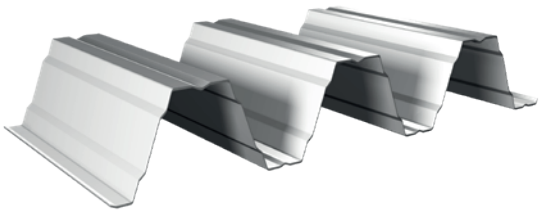


≠0,70 do 1,50 długość od 2 mb

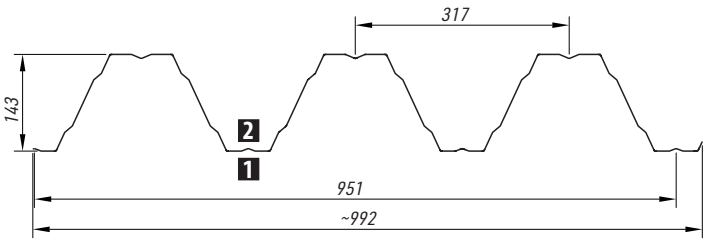


POWŁOKA:		GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester połysk	cynk	
15 i 25 µm	100, 200, 275 g/m²	od 0,70 mm do 1,50 mm

T 147

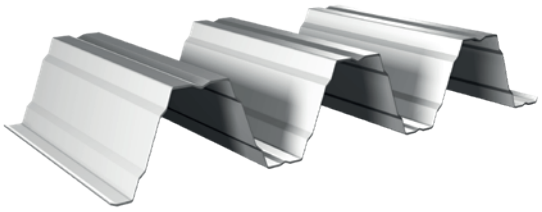


≠0,70 do 1,50 długość od 2 mb

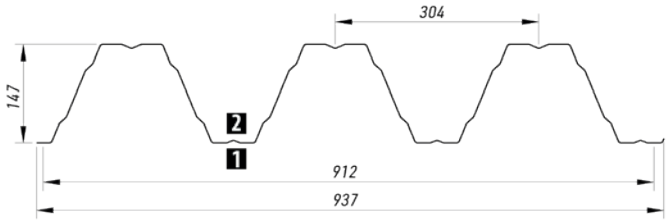


POWŁOKA:		GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester połysk	cynk	
15 i 25 µm	100,200, 275 g/m²	od 0,70 mm do 1,50 mm

T 150

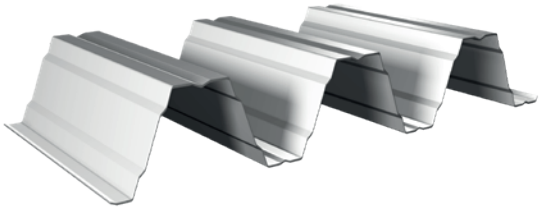


≠0,70 do 1,50 długość od 2 mb

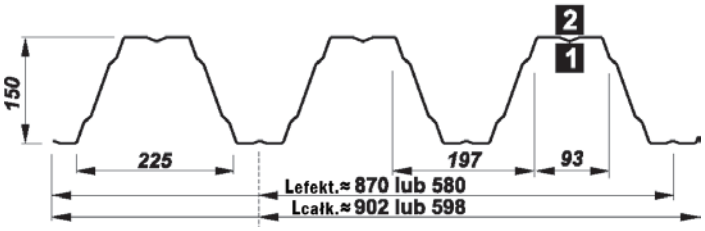


POWŁOKA:		GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester połysk	cynk	
15 i 25 µm	100, 200, 275 g/m²	od 0,70 mm do 1,50 mm

T 155

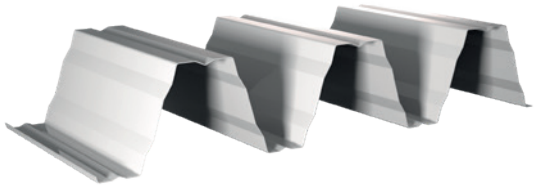


≠0,70 do 1,50 długość od 2 mb

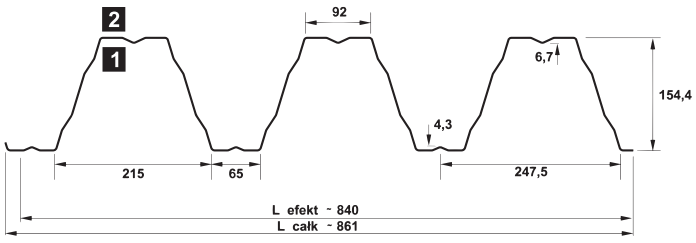


POWŁOKA:		GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester połysk	cynk	
15 i 25 µm	100, 200, 275 g/m²	od 0,70 mm do 1,50 mm

T 160

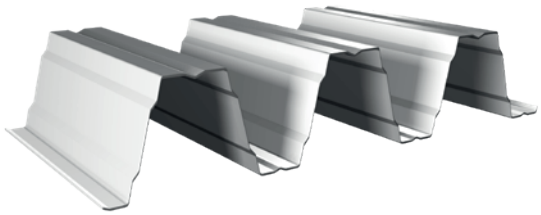


≠0,70 do 1,50 długość od 2 mb

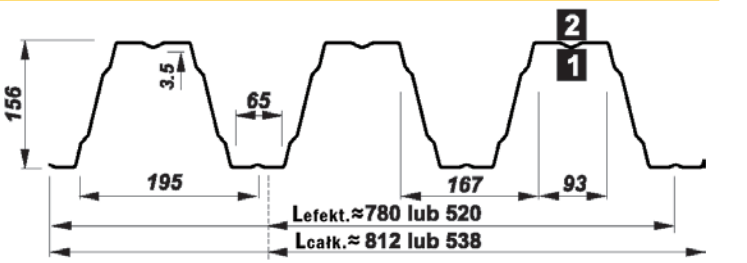


POWŁOKA:		GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester połysk	cynk	
15 i 25 µm	100, 200, 275 g/m²	od 0,70 mm do 1,50 mm

T 200

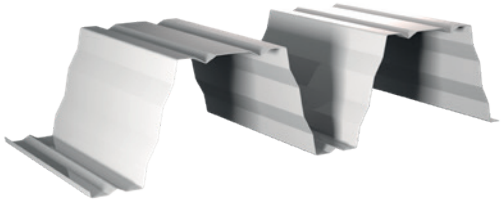

≠0,70 do 1,50 długość od 2 mb

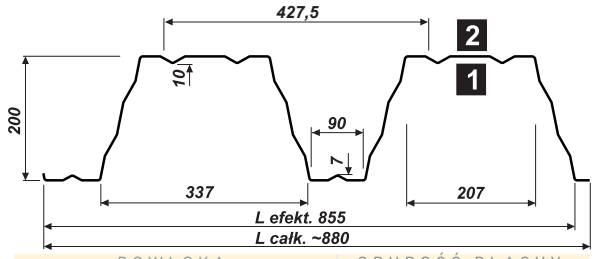



POWŁOKA:	GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester połysk 15 i 25 µm / cynk 100, 200, 275 g/m²	od 0,70 mm do 1,50 mm

PROFILE ELEWACYJNE

T6, T7P, TP7P, T8 - rekomendujemy zastosowanie w przypadku niewielkich powierzchni typu: podbitki, garaże, bramy garażowe, ogrodzenia, itp.
Szczegółowe informacje na stronie: https://pruszynski.com.pl/produkt/blachy-trapezowe/trapezy-elewacyjne/t6-elewacja/


T 6 elewacja

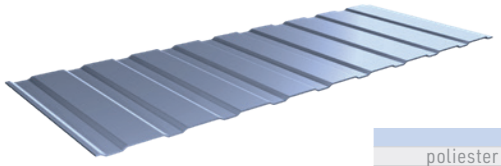

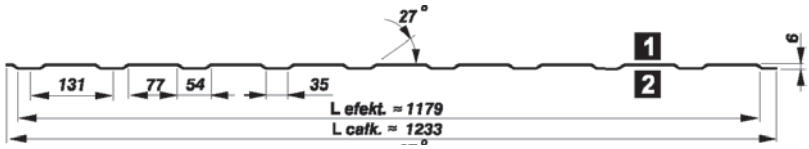


POWŁOKA: poliester połysk 25 µm	poliester mat 35 µm	TOPMAT 35 µm	poliuretan 50 µm	cynk 200, 275 g/m²	aluzynk 150, 185 g/m²	GRUBOŚĆ BLACHY: od 0,50 mm do 0,70 mm

≠0,50 długość max 4 mb
≠0,70 długość max 6 mb

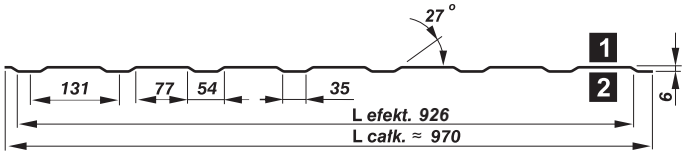

POWŁOKA: cynk 200, 275 g/m²	GRUBOŚĆ BLACHY: od 0,50 mm do 0,70 mm

T 7 elewacja

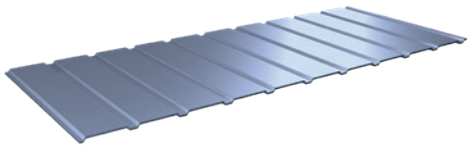





POWŁOKA: poliester połysk 25 µm	poliester mat 35 µm	TOPMAT 35 µm	poliuretan 50 µm	cynk 200, 275 g/m²	aluzynk 150, 185 g/m²	GRUBOŚĆ BLACHY: od 0,50 mm do 0,70 mm

≠0,50 długość max 6 mb
≠0,70 długość max 6 mb


T 8 elewacja

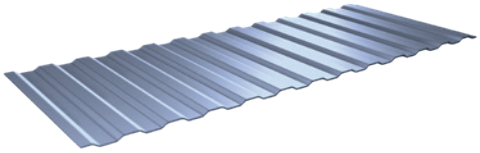

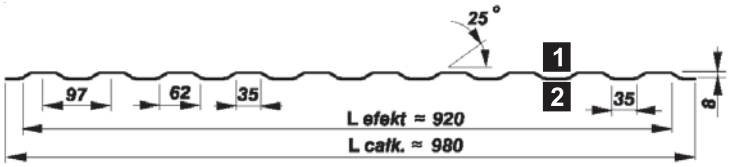

POWŁOKA:	GRUBOŚĆ BLACHY:
cynk 200, 275 g/m²	od 0,50 mm do 0,70 mm


≠0,50 ≠0,70
długość max 6 mb

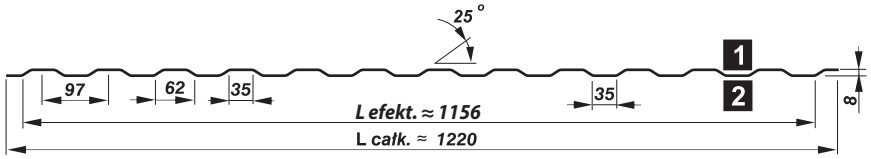


POWŁOKA: poliester połysk 25 µm	poliester mat 35 µm	TOPMAT 35 µm	poliuretan 50 µm	cynk 200, 275 g/m²	aluzynk 150, 185 g/m²	GRUBOŚĆ BLACHY: od 0,50 mm do 0,70 mm

BLACHY TRAPEZOWE

T 14 elewacja

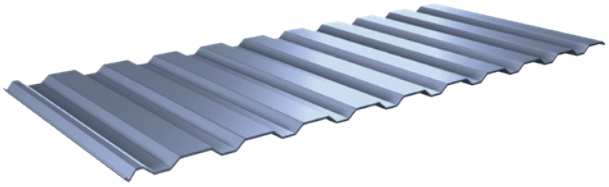


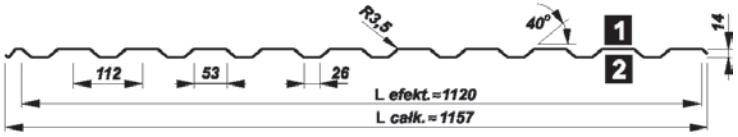


≠0,50 długość max 6 mb
≠0,70 długość max 7 mb

POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		TOPMAT	poliuretan	cynk	aluzynk	od 0,50 mm do 0,70 mm
połysk	mat					
25 µm	35 µm	35 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	

T 18 DR elewacja

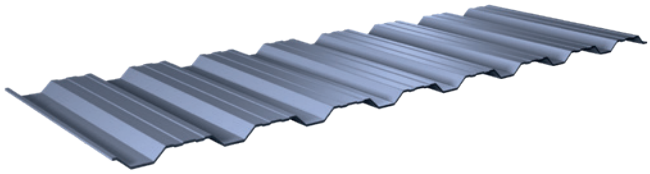


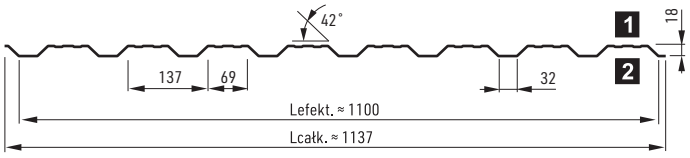


≠0,50 do 0,70
długość max 9 mb

POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		TOPMAT	poliuretan	cynk	aluzynk	od 0,50 mm do 0,70 mm
połysk	mat					
25 µm	35 µm	35 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	

T 18 elewacja

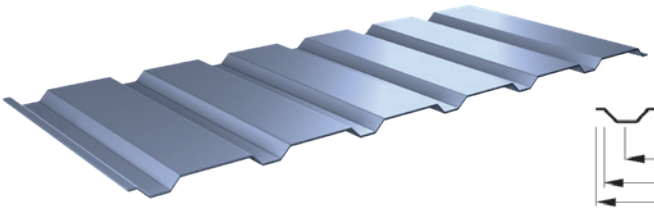


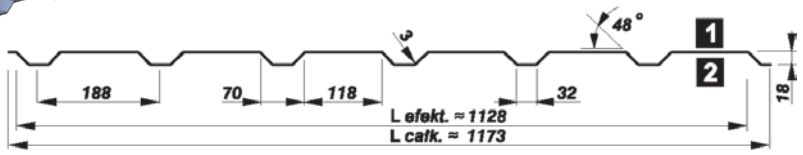


≠0,50 do 0,70
długość max 9 mb

POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		TOPMAT	poliuretan	cynk	aluzynk	od 0,50 mm do 0,70 mm
połysk	mat					
25 µm	35 µm	35 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	

T 20 elewacja

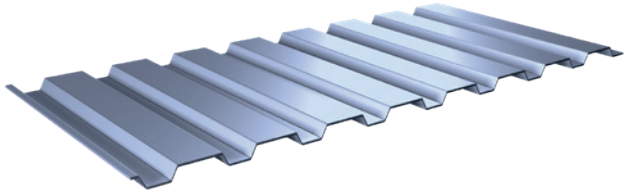


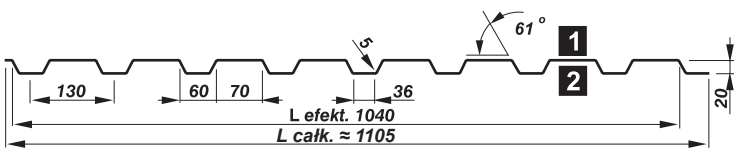


≠0,50 ≠0,75
długość max 9 mb

POWŁOKA:					GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		TOPMAT	poliuretan	aluzynk	od 0,50 mm do 0,75 mm
połysk	mat				
25 µm	35 µm	35 µm	50 µm	150, 185 g/m²	


T 35E elewacja

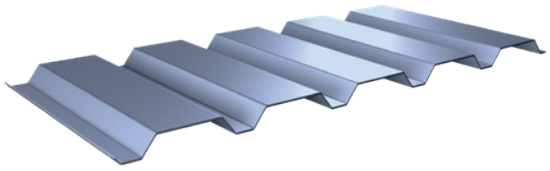

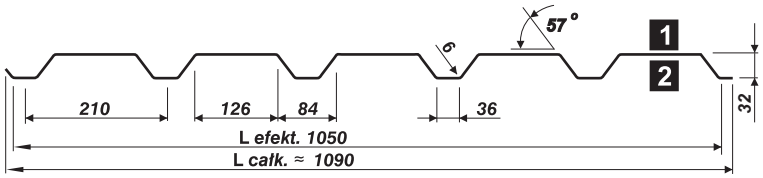


POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		TOPMAT	poliuretan	cynk	aluzynk	
połysk	mat					
25 µm	35 µm	35 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	od 0,50 mm do 1,00 mm


≠0,50 długość max 9 mb
≥ 0,70 długość max 12 mb

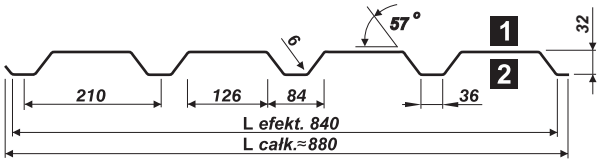

POWŁOKA:	GRUBOŚĆ BLACHY:
cynk	
200, 275 g/m²	od 0,50 mm do 1,00 mm

T 35EL elewacja

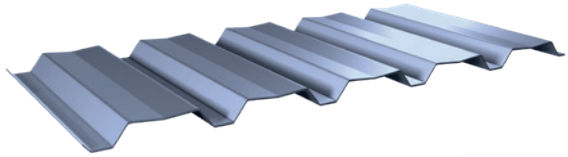


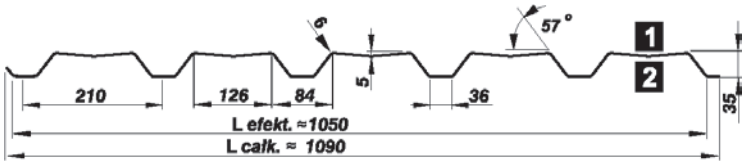


≠0,50 długość max 9 mb
≥0,70 długość max 12 mb

POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		TOPMAT	poliuretan	cynk	aluzynk	
połysk	mat					
25 µm	35 µm	35 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	od 0,50 mm do 1,00 mm

T 40 elewacja

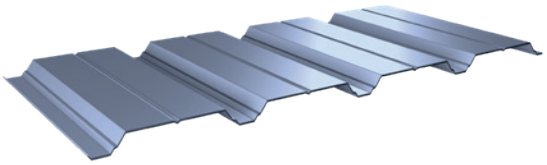


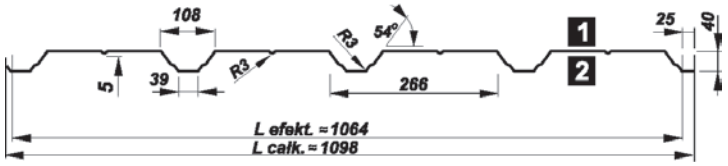


≠0,50 długość max 9 mb
≥0,70 długość max 12 mb

POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		TOPMAT	poliuretan	cynk	aluzynk	
połysk	mat					
25 µm	35 µm	35 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	od 0,50 mm do 1,0 mm


T 45 elewacja

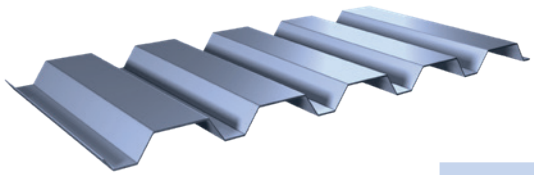

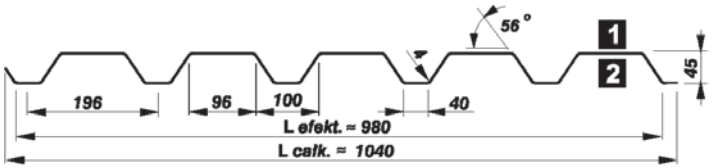

≠0,50 długość max 9 mb
≥0,70 długość max 12 mb


POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		TOPMAT	poliuretan	cynk	aluzynk	
połysk	mat					
25 µm	35 µm	35 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	od 0,50 mm do 1,0 mm

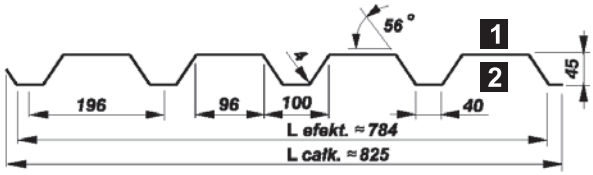


POWŁOKA:	GRUBOŚĆ BLACHY:
cynk	
200, 275 g/m²	od 0,50 mm do 1,0 mm

BLACHY TRAPEZOWE

T 45P elewacja

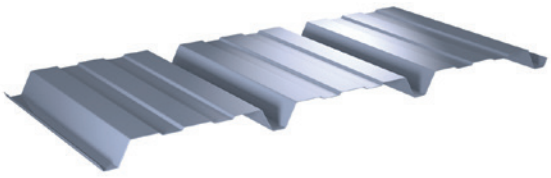


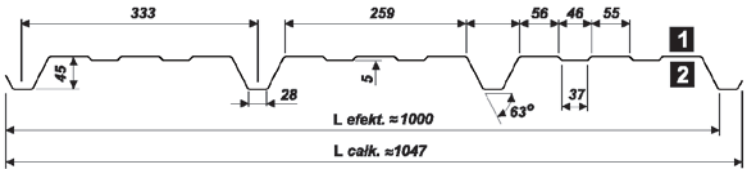


≠0,50 długość max 10 mb
≥ 0,70 długość max 12 mb

POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		TOPMAT	poliuretan	cynk	aluzynk	od 0,50 mm do 1,00 mm
połysk	mat					
25 µm	35 µm	35 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	

T 50P elewacja

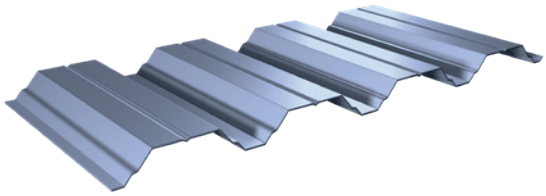


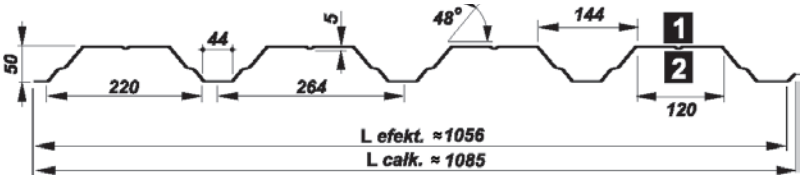


≠0,50 długość max 10 mb
≥ 0,70 długość max 12 mb

POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		TOPMAT	poliuretan	cynk	aluzynk	od 0,50 mm do 1,25 mm
połysk	mat					
25 µm	35 µm	35 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	

T 55P elewacja

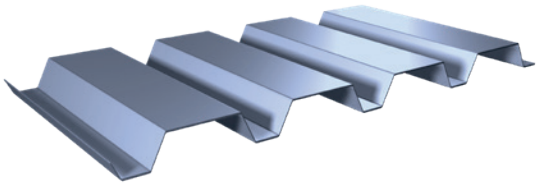


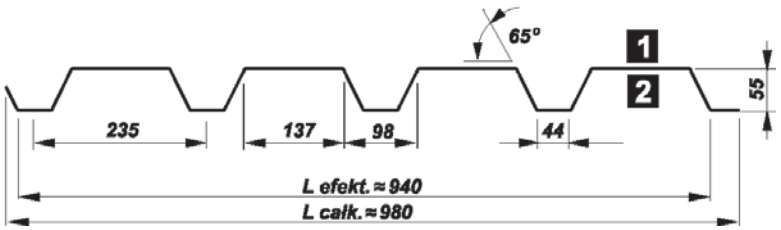


≠0,50 długość max 10 mb
≥ 0,70 długość max 12 mb

POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		TOPMAT	poliuretan	cynk	aluzynk	od 0,50 mm do 1,25 mm
połysk	mat					
25 µm	35 µm	35 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	

T 60P elewacja

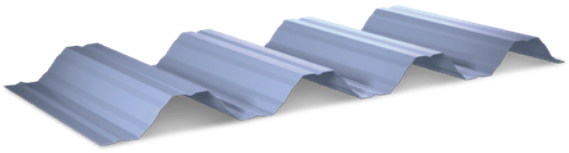

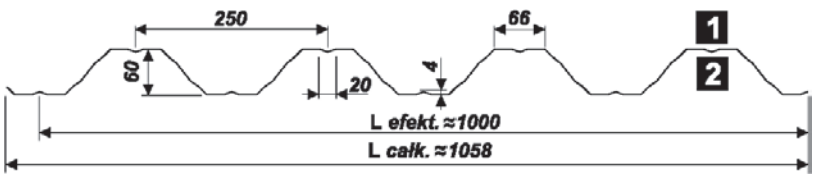

≠0,50 długość max 10 mb
≥ 0,70 długość max 12 mb

POWŁOKA:						GRUBOŚĆ BLACHY:
poliester		TOPMAT	poliuretan	cynk	aluzynk	od 0,50 mm do 1,25 mm
połysk	mat					
25 µm	35 µm	35 µm	50 µm	200, 275 g/m²	150, 185 g/m²	

W ZASTOSOWANIACH AKUSTYCZNYCH MOŻNA UŻYĆ TRAPEZU PERFOROWANEGO


Włóknina antykondensacyjna

Włóknina antykondensacyjna to specjalna membrana, która rozwiązuje problem kondensacji wewnątrz budynków z nieizolowanym dachem. Po rozpoczęciu procesu kondensacji na spodniej stronie dachu zaczynają zbierać się krople wody. Włóknina pochłania ok. 1000 g/m2 wody, która gromadzi się w drobnych lukach w membranie. Kiedy robi się cieplej, woda zaczyna odparowywać z powrotem do powietrza i membrana ponownie wysycha.


Wymagania techniczne - o czym warto pamiętać?

Podczas budowy budynku z zimnym metalowym pokryciem dachowym należy przestrzegać ogólne normy budowlane. Proszę zwracać uwagę na:

- Dach i wszystkie jego części muszą być wykonane, zbudowane i zamontowane zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi. W tym kontekście należy zapewnić wentylację paneli wzdłuż kalenicy i pod okapem. Podstawowym wymogiem prawidłowego funkcjonowania antykondensatu jest dobra wentylacja blach, które powinny być owiewane powietrzem w utworzonych do tego celu przestrzeniach - z wlotami i wylotami.
- Przy pokrywaniu nowo budowanych budynków, w których nadal odparowuje woda ze świeżego betonowania lub tynku, należy zapewnić dodatkową wentylację. Ze względu na bardzo wysoką wilgotność względną możliwe jest kapanie. To normalne.
- Jeśli budynek jest wznoszony w czasie panowania ujemnych temperatur, to w momencie rozgrzania go powstaje dodatkowe źródło wilgoci. Może to spowodować kapanie. Aby temu zapobiec, konieczne jest, aby przed montażem panele dachowe były dokładnie wysuszone lub aby po zamontowaniu była odpowiednia wentylacja.

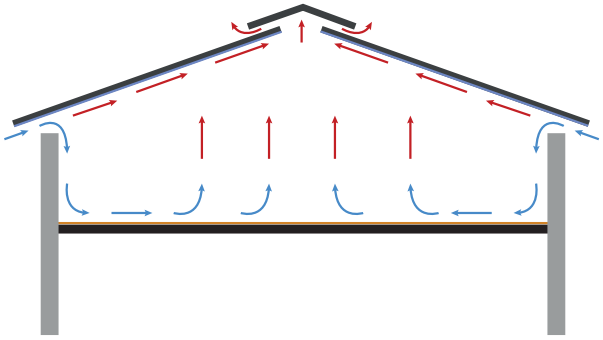

Odpowiednia wentylacja w izolowanym budynku z dopływem powietrza po bokach i odpływem powietrza przez kalenicę dachu.

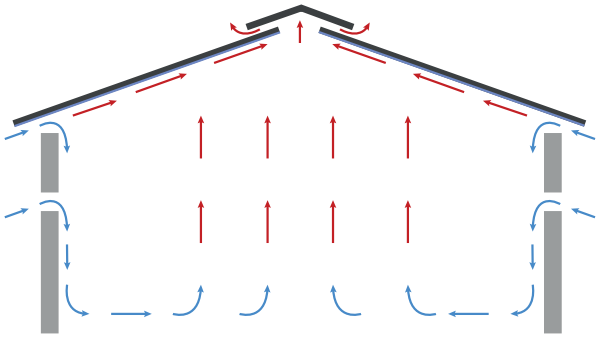


Odpowiednia wentylacja w budynku nieizolowanym z dopływem powietrza po bokach i odpływem powietrza przez kalenicę dachu.

- Jeśli jest to możliwe, należy postarać się, aby temperatura w budynku nie spadała do 0°C. Jeśli mróz panuje w całym budynku, ważny jest sposób ogrzewania. W takim przypadku szybsze ogrzewanie przyczynia się do zmniejszenia ewentualnego kapania.
- Należy zapobiegać możliwemu podciąganiu kapilarnemu na obszarach, w których warstwy materiału zachodzą na siebie (mniej niż 200 mm) i na okapie. Na dachach jednospadowych należy zapobiegać podciąganiu kapilarnemu na okapie i kalenicy. Można to zrobić za pomocą palnika gazowego lub elektrycznego lub podobnego narzędzia.
- Nie należy wystawiać materiału na krawędziach na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i innych warunków atmosferycznych (silny wiatr, deszcz). Dotyczy również przechowywania materiału w stanie dostawy.
- Nie uszkadzać powierzchni tkaniny.
- Podczas montażu dachu panele dachowe muszą być suche po stronie włókniny.

Podciąganie kapilarne

Włóknina antykondensacyjna znacznie lepiej znosi zjawisko podciągania kapilarnego i pozwala na jego łatwe kontrolowanie. Podciąganie kapilarne jest naturalną cechą każdej membrany antykondensacyjnej. Jednak zjawisko to nie powinno być zbyt silne, ponieważ może mieć również negatywne konsekwencje.
Schemat obok przedstawia jak membrana wygląda:

A - bez zapobiegania podciąganiu kapilarnemu
B - przy zapobieganiu podciąganiu kapilarnemu

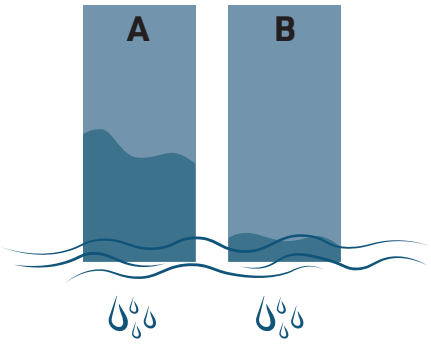



UWAGA!

Szczegóły dotyczące zapobieganiu podciągania kapilarnego znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce **- PLIKI DO POBRANIA**
https://pruszynski.com.pl/pobierz/#file-52

PF 25

Elewacyjne profile faliste to nowoczesny kształt i technologia, połączone z tradycyjną już dbałością firmy Blachy Pruszyński o najwyższą jakość. Podobnie jak profile trapezowe znajdują one szerokie zastosowanie między innymi przy budowie domów mieszkalnych, budynków biurowych i administracyjnych, magazynów i hal sportowych oraz wszędzie tam, gdzie poza estetyką liczy się niepowtarzalność i nowatorski kształt. Faliste profile elewacyjne w znakomity sposób mogą podkreślać oryginalność budowanego obiektu, co obecnie jest równie istotne jak funkcjonalność i trwałość.
Firma Blachy Pruszyński ma do zaoferowania profil drobnofalisty PF25 znakomicie sprawdzający się na mniejszych budynkach lub jako element dekoracyjny.

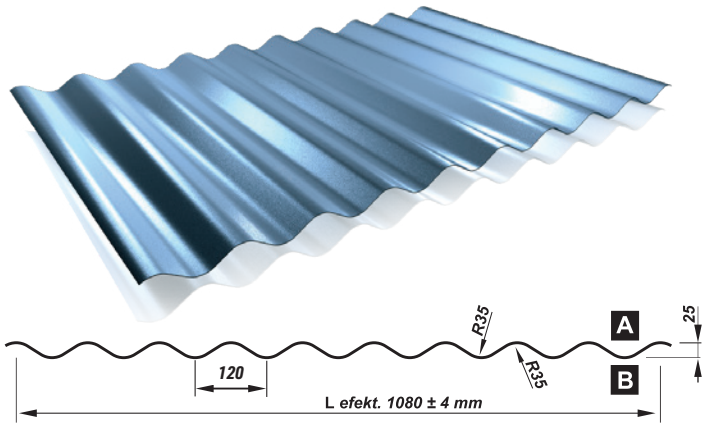

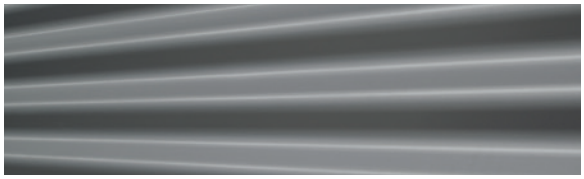

Wysokość profilu [mm]	25
Szerokość wsadu [mm]	1250
Szerokość użytkowa [mm]	1080
Szerokość całkowita [mm]	1114
Max. długość arkusza [mb]	6 / 7
Min. długość arkusza [mb]	0,5
Grubość [mm]	0,5 / 0,7
Perforacja	tak
Akcesoria	wkręty, uszczelki, włóknina antykondensacyjna


UWAGA: Profil elewacyjny uzyskuje się gdy strona:
A pokryta jest powłoką dekoracyjną
B pokryta jest lakierem ochronnym

Panel

Okładziny listwowe typu panel PS są doskonałym produktem służącym do obudowy ścian i fasad budynków przemysłowo-usługowych, supermarketów oraz hal magazynowych. Spełnia funkcje ochronne i dekoracyjne.




Grubość - 0,5; 0,7 mm
Szerokość - 155; 215; 315 mm (w szerokości 315 mm panele są grubości 0,7 mm)
Kolor - patrz strona 51
Powłoka - poliester połysk, poliuretan
Długość - panele mogą mieć dowolną długość w zakresie:
przy grubości 0,7 mm - 1-8 m
przy grubości 0,5 mm - 1-6 m

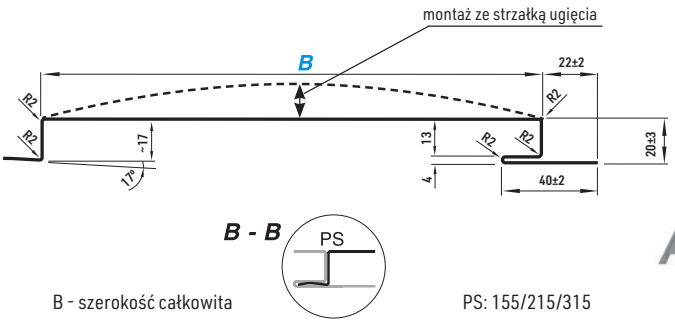

B - szerokość całkowita

PS: 155/215/315

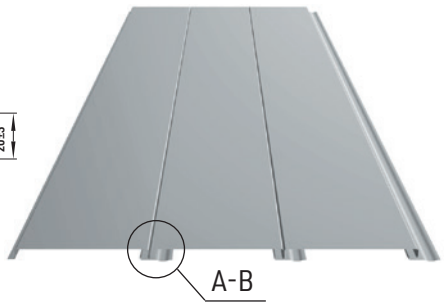


WSZYSTKIE WYROBY POSIADAJĄ ATESTY ITB, PZH



ZŁOTA SYRENKA
honorowa nagroda przyznana przez Warszawskie Targi Budowlane za PANELE ŚCIENNE – wyrób o wysokich walorach techniczno-użytkowych.

PŁYTY WARSTWOWE Z RDZENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ

PWS2-MW-ST

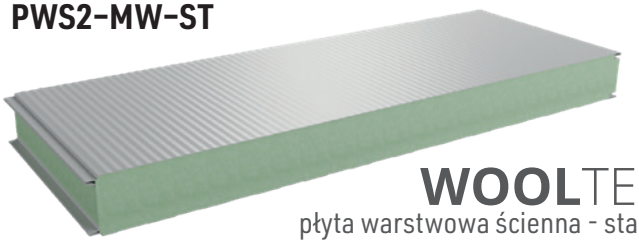


WOOLTECH
płyta warstwowa ścienna - standard




rdzeń	ST - wełna o gęstości 115
grubość płyty [mm]	60, 80, 100,120, 140,150, 160, 180, 200, 220, 240
szerokość efektywna [mm]	1000, 1100*, 1150
szerokość całkowita [mm]	1020, 1120, 1170
min długość płyty [m.b.]	2,0
max długość płyty [m.b.]	16 (w zależności od koloru)
grubość blachy zew. / wew. [mm]	0,5 - 0,7
rodzaj profilowania zewnętrznego	trapez - T mikrotrapez - MT fala - F nanofala - N płaska - P**
rodzaj profilowania wewnętrznego	trapez - T, płaska - P**
powłoki	poliester połysk, PMG35***, poliuretan, HPS200
akcesoria	systemy mocowań, uszczelki, obróbki

PWS2-MW-PL

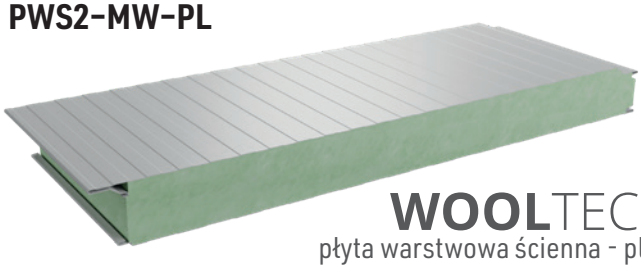

WOOLTECH
płyta warstwowa ścienna - plus

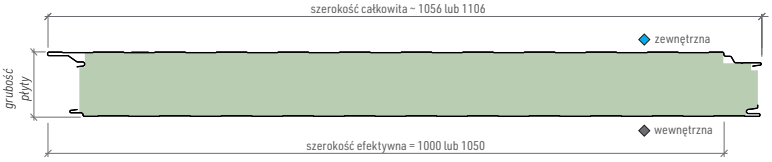




rdzeń	wełna o gęstości 115
grubość płyty [mm]	100,120, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 240
szerokość efektywna [mm]	1000, 1050
szerokość całkowita [mm]	1056, 1106
min długość płyty [m.b.]	2,0
max długość płyty [m.b.]	16 (w zależności od koloru)
grubość blachy zew. / wew. [mm]	0,5 - 0,7
rodzaj profilowania zewnętrznego	trapez - T mikrotrapez - MT fala - F nanofala - N płaska - P**
rodzaj profilowania wewnętrznego	trapez - T, płaska - P**
powłoki	poliester połysk, PMG35***, poliuretan, HPS200
akcesoria	systemy mocowań, uszczelki, obróbki

Płyty PWS2-MW-ST są dostępne dodatkowo w wersji:


- PWS2-MW-ST SAFETY w grubościach 200 i 240 mm
- PWS2-MW-ST THERMO w grubościach 180 i 200 mm

Więcej informacji na naszej stronie www!

POŁĄCZENIE PŁYT PWS2-MW-ST

grubość płyty	60, 80, 100	120, 140, 150, 160, 180	200, 220, 240
rodzaj zamka			

POŁĄCZENIE PŁYT PWS2-MW-PL

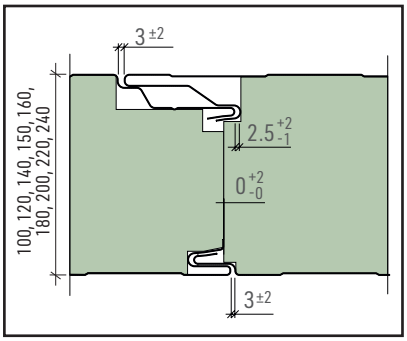

DYSTRYBUTOR NAPRĘŻEŃ



Dystrybutor naprężeń jest niezbędnym elementem stosowanym podczas montażu płyt warstwowych PWS2-MW-PL z ukrytym mocowaniem. Jego pominięcie skutkuje obniżeniem nośności płyt o ~30%. Posiada trzy otwory celem łatwiejszego rozmieszczenia łączników względem konstrukcji. Przyjęto minimum dwa łączniki na jeden dystrybutor.


* szerokość dostępna tylko na specjalne zamówienie
** profilowanie płaskie wykonywane jest tylko dla okładzin o grubości ≥ 0,6 mm
*** - skontaktuj się z działem handlowym, realizacja w zależności od wielkości zamówienia.

Dopuszczalna maksymalna długość płyt będzie różnić się w zależności od koloru okładziny zewnętrznej.
W czasie ekspozycji na promieniowanie słoneczne, stalowa okładzina zewnętrzna nagrzewa się mocniej, czym ciemniejszy kolor tym efekt jest większy.
Na skutek dużej różnicy temperatur (Δt) pomiędzy okładziną zewnętrzną i wewnętrzną powstają naprężenia termiczne, mające wpływ na pracę płyty warstwowej przymocowanej do konstrukcji. Efektem tych naprężeń może być pofalowanie powierzchni lub w skrajnych przypadkach zniszczenie płyty na podporze pośredniej.
Zamówienia na płyty dłuższe niż zalecane w danym kolorze będą wykonywane jedynie po oficjalnym oświadczeniu przez klienta, że jest świadomy i zgadza się na wyżej opisane ryzyko uszkodzeń.
Ograniczenia maksymalnej długości płyt PIRTECH i WOOLTECH są wyszczególnione na naszej stronie internetowej www.pruszynski.com.pl oraz w systemie zamówień.



PŁYTY WARSTWOWE Z RDZENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ

PWS2-MWA-ST

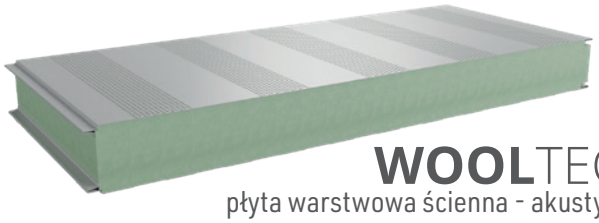


WOOLTECH
płyta warstwowa ścienna - akustyczna




rdzeń	wełna o gęstości 115
grubość płyty [mm]	100,120, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 240
szerokość efektywna [mm]	1000, 1150
szerokość całkowita [mm]	1020, 1170
min długość płyty [m.b.]	2,0
max długość płyty [m.b.]	16 (w zależności od koloru)
grubość blachy zew. / wew. [mm]	0,5 - 0,7
rodzaj profilowania zewnętrznego	trapez - T mikrotrapez - MT fala - F nanofala - N płaska - P**
rodzaj profilowania wewnętrznego	płaska - P**
powłoki	poliester połysk, PMG35***, poliuretan, HPS200
akcesoria	systemy mocowań, uszczelki, obróbki


PWD2-MW

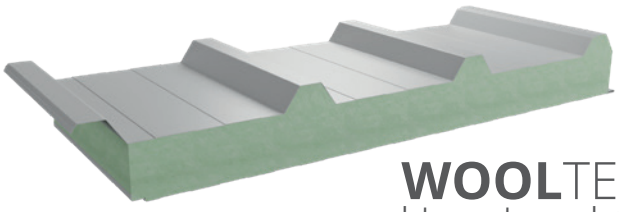


WOOLTECH
płyta warstwowa dachowa

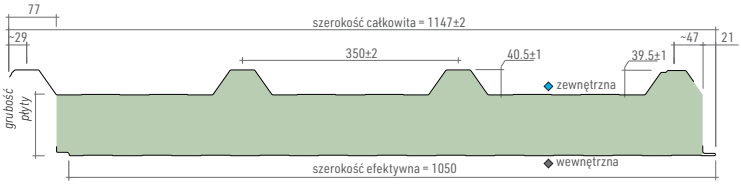

rdzeń	wełna o gęstości 115
grubość płyty [mm]	100, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 250, 260
szerokość efektywna [mm]	1050
szerokość całkowita [mm]	1147±2
min długość płyty [m.b.]	2,0
max długość płyty [m.b.]	16 (w zależności od koloru)
grubość blachy zew. / wew. [mm]	0,5 - 0,7
rodzaj profilowania zewnętrznego	trapez T40
rodzaj profilowania wewnętrznego	trapez - T, płaski - P**
powłoki	poliester połysk,PMG35***, poliuretan, HPS200
akcesoria	systemy mocowań, uszczelki, obróbki

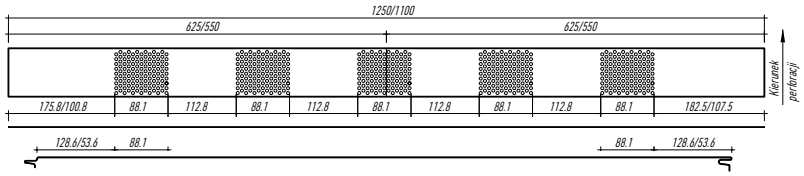


MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA OKŁADZINY

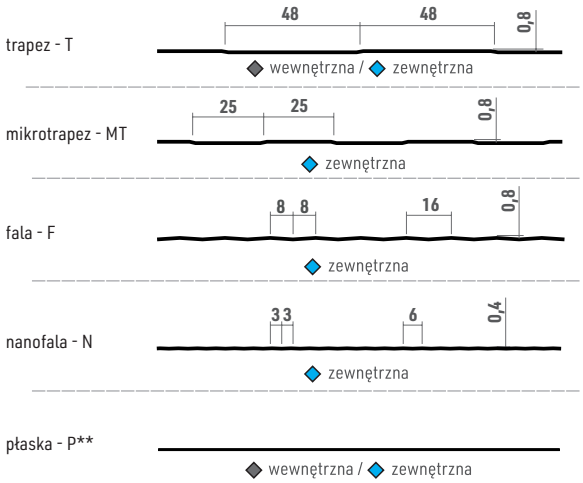

**profilowanie gładkie wykonywane jest tylko dla okładzin o grubości ≥ 0,6 mm

POŁĄCZENIE PŁYT PWD2-MW



KALOTKA



Do łączenia płyt należy zastosować kalotkę. Schemat łączenia przedstawiony został szczegółowo w katalogu dotyczącym płyt PIRTECH.


TOP BUILDER 2023
Ścienne i dachowe płyty warstwowe w okładzinach metalowych z rdzeniem z wełny mineralnej
Wyróżnienie za najwyższej jakości produkty: nowości i innowacje, w tym sprawdzone rozwiązania materiałowe, technologiczne oraz konstrukcyjne.

W ofercie dostępne są również powłoki do okładzin wewnętrznych, które mają zastosowanie w chemicznie agresywnym środowisku.
patrz s. 50

PŁYTY WARSTWOWE PIRTECH




PWS-PIR-ST

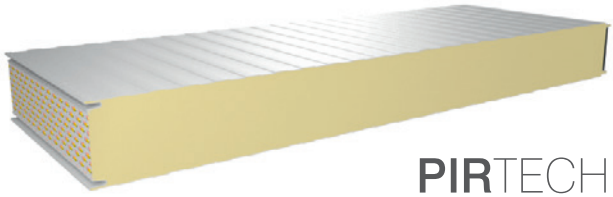

PIRTECH
płyta warstwowa ścienna - standard


przekrój poprzeczny

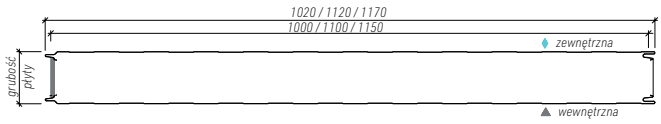

rdzeń	poliuretan PIR
grubość płyty [mm]	40, 50**, 60, 80, 100, 110, 120
szerokość efektywna [mm]	1000, 1100, 1150
szerokość całkowita [mm]	1020, 1120, 1170
min długość płyty [mb]	2,0
max długość płyty [mb]	18*
grubość blachy zew. / wew. [mm]	0,5/0,4 na zamówienie: 0,4 - 0,7 / 0,4 - 0,63
współczynnik Lambda [W/mK]	0,022
rodzaj profilowania zewnętrznego	trapez - T mikrotrapez - MT fala - F kasetowe - K płaska - P
rodzaj profilowania wewnętrznego	trapez - T
powłoki	poliester połysk, PMG35*** poliuretan, HPS200
akcesoria	systemy mocowań, uszczelki, obróbki


* - dotyczy wyłącznie kolorów z I grupy - bardzo jasnych
** - zapytaj o dostępność w firmie Blachy Pruszyński
*** - skontaktuj się z działem handlowym, realizacja w zależności od wielkości zamówienia.

PWS-PIR-PL

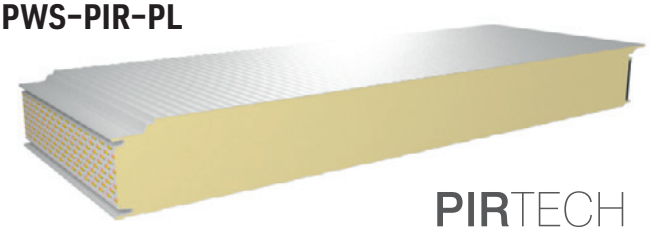


PIRTECH
płyta warstwowa ścienna - plus

przekrój poprzeczny

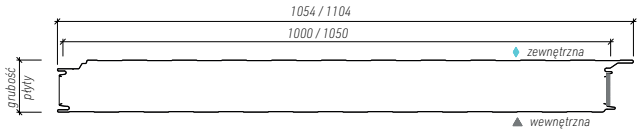

rdzeń	poliuretan PIR
grubość płyty [mm]	60, 80, 100, 120
szerokość efektywna [mm]	1000, 1050
szerokość całkowita [mm]	1054, 1104
min długość płyty [mb]	2,0
max długość płyty [mb]	18 *
grubość blachy zew. / wew. [mm]	0,5/0,4 na zamówienie: 0,4 - 0,7 / 0,4 - 0,63
współczynnik Lambda [W/mK]	0,022
rodzaj profilowania zewnętrznego	trapez - T mikrotrapez - MT fala - F kasetowe - K
rodzaj profilowania wewnętrznego	trapez - T
powłoki	poliester połysk, PMG35*** poliuretan, HPS200
akcesoria	systemy mocowań, uszczelki, obróbki



DYSTRYBUTOR NAPRĘŻEŃ

Dystrybutor naprężeń jest niezbędnym elementem stosowanym podczas montażu płyt warstwowych PWS-PIR-PL z ukrytym mocowaniem. Jego pominięcie skutkuje obniżeniem nośności płyt o ~30%. Posiada trzy otwory celem łatwiejszego rozmieszczenia łączników względem konstrukcji. Przyjęto minimum dwa łączniki na jeden dystrybutor.

rodzaje okładzin:



Przetłoczenie mikro dostępne tylko dla zewnętrznych okładzin


Dopuszczalna maksymalna długość płyt będzie różnić się w zależności od koloru okładziny zewnętrznej.
W czasie ekspozycji na promieniowanie słoneczne, stalowa okładzina zewnętrzna nagrzewa się mocniej, czym ciemniejszy kolor tym efekt jest większy.
Na skutek dużej różnicy temperatur (Δt) pomiędzy okładziną zewnętrzną i wewnętrzną powstają naprężenia termiczne, mające wpływ na pracę płyty warstwowej przymocowanej do konstrukcji.
Efektem tych naprężeń może być pofalowanie powierzchni lub w skrajnych przypadkach zniszczenie płyty na podporze pośredniej.
Zamówienia na płyty dłuższe niż zalecane w danym kolorze będą wykonywane jedynie po oficjalnym oświadczeniu przez klienta, że jest świadomy i zgadza się na wyżej opisane ryzyko uszkodzeń.

Ograniczenia maksymalnej długości płyt PIRTECH i WOOLTECH są wyszczególnione na naszej stronie internetowej www.pruszynski.com.pl oraz w systemie zamówień.




PŁYTY WARSTWOWE PIRTECH

PWS-PIR-CH

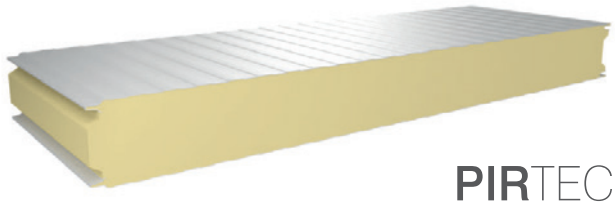


PIRTECH
płyta warstwowa chłodnicza

przekrój poprzeczny

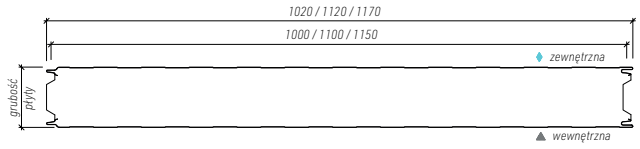


rdzeń	poliuretan PIR
grubość płyty [mm]	120, 140, 160, 180, 200, 220
szerokość efektywna [mm]	1000, 1100, 1150
szerokość całkowita [mm]	1020, 1120, 1170
min długość płyty [mb]	2,0
max długość płyty [mb]	18 *
grubość blachy zew. / wew. [mm]	0,5/0,4 na zamówienie: 0,5 - 0,7 / 0,5 - 0,63
współczynnik Lambda [W/mK]	0,022
rodzaj profilowania zewnętrznego	trapez - T mikrotrapez - MT fala - F kasetowe - K
rodzaj profilowania wewnętrznego	trapez - T
powłoki	poliester połysk, PMG35*** poliuretan, HPS200
akcesoria	systemy mocowań, uszczelki, obróbki

PWD-PIR

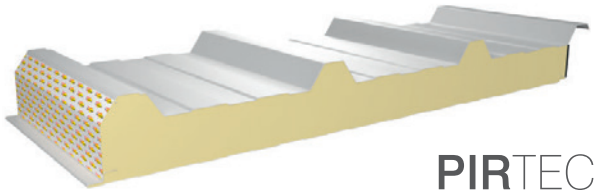

PIRTECH
płyta warstwowa dachowa





przekrój poprzeczny

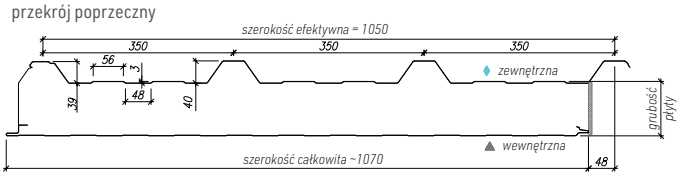

rdzeń	poliuretan PIR
grubość płyty [mm]	40, 60, 80, 100, 120, 160
szerokość efektywna [mm]	1050
szerokość całkowita [mm]	1070
min długość płyty [mb]	2,0
max długość płyty [mb]	18 *
grubość blachy zew. / wew. [mm]	0,5/0,4 na zamówienie: 0,4 - 0,7 / 0,4 - 0,63
współczynnik Lambda [W/mK]	0,022
rodzaj profilowania zewnętrznego	trapez T40
rodzaj profilowania wewnętrznego	trapez - T
powłoki	poliester połysk, PMG35*** poliuretan, HPS200
akcesoria	systemy mocowań, uszczelki, obróbki

* - dotyczy wyłącznie kolorów z I grupy - bardzo jasnych

W ofercie dostępne są również powłoki do okładzin wewnętrznych, które mają zastosowanie w chemicznie agresywnym środowisku - **patrz s. 50**

Rodzaje produkowanych płyt PIRTECH				
nazwa	**STANDARD -ST**	**PLUS -PL**	**CHŁODNICZA -CH**	**DACHOWA**
oznaczenie	**PWS-PIR-ST**	**PWS-PIR-PL**	**PWS-PIR-CH**	**PWD-PIR**
zamek				

KALOTKA




Do łączenia płyt należy zastosować kalotkę. Schemat łączenia przedstawiony został szczegółowo w katalogu dotyczącym płyt PIRTECH.




MEDAL EUROPEJSKI 2017
dla systemów ściennych i dachowych płyt warstwowych PIRTECH

Nagroda przyznawana przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Business Centre Club oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, dla wyrobów i usług prezentujących jakość na poziomie europejskim



PROFIL Z


	grubość blachy mm	waga kg/m	H mm	Bd mm	Bg mm	C mm
Z 100	1,50	2,64	100	48	53	16
	2,00	3,52	100	48	53	16
	2,50	4,40	100	48	55	16
	3,00	5,28	100	48	55	16
	3,50*	6,16	100	47	56	16
Z 100	1,50	3,00	100	60	68	16
	2,00	4,00	100	60	68	16
	2,50	5,00	100	60	68	16
	3,00	6,00	100	60	68	16
	3,50*	7,00	100	60	68	16
Z 150	1,50	3,24	150	48	53	21
	2,00	4,32	150	48	53	21
	2,50	5,40	150	48	55	21
	3,00	6,48	150	48	55	21
	3,50*	7,56	150	47	56	21
Z 150	1,50	3,60	150	60	68	21
	2,00	4,80	150	60	68	21
	2,50	6,00	150	60	68	21
	3,00	7,20	150	60	68	21
	3,50*	8,40	150	60	68	21
Z 180	1,50	3,96	180	60	68	21
	2,00	5,28	180	60	68	21
	2,50	6,60	180	60	68	21
	3,00	7,92	180	60	68	21
	3,50*	9,24	180	60	68	21
Z 200	1,50	3,84	200	48	53	21
	2,00	5,12	200	48	53	21
	2,50	6,40	200	48	55	21
	3,00	7,68	200	48	55	21
	3,50*	9,96	200	47	56	21
Z 200	1,50	4,20	200	60	68	21
	2,00	5,60	200	60	68	21
	2,50	7,00	200	60	68	21
	3,00	8,40	200	60	68	21
	3,50*	9,80	200	60	68	21
Z 250	1,50	4,80	250	60	68	21
	2,00	6,40	250	60	68	21
	2,50	8,00	250	60	68	21
	3,00	9,60	250	60	68	21
	3,50*	11,20	250	60	68	21
Z 250	1,50	4,97	250	65	75	21
	2,00	6,62	250	65	75	21
	2,50	8,24	250	65	75	21
	3,00	9,89	250	65	75	21
	3,50*	11,54	250	65	75	21
Z 300	1,50	5,69	300	65	75	21
	2,00	7,58	300	65	75	21
	2,50	9,32	300	65	75	21
	3,00	11,18	300	65	75	21
	3,50*	13,04	300	65	75	21
Z 350	1,50	6,24	350	65	75	21
	2,00	8,32	350	65	75	21
	2,50	10,40	350	65	75	21
	3,00	12,48	350	65	75	21
	3,50*	14,56	350	65	75	21
Z 400	1,50	6,79	400	65	75	21
	2,00	9,06	400	65	75	21
	2,50	11,32	400	65	75	21
	3,00	13,58	400	65	75	21
	3,50*	15,84	400	65	75	21
Z 350	1,50	6,48	350	75	85	21
	2,00	8,64	350	75	85	21
	2,50	10,80	350	75	85	21
	3,00	12,96	350	75	85	21
	3,50*	15,20	350	75	85	21
Z 400	1,50	7,08	400	75	85	21
	2,00	9,44	400	75	85	21
	2,50	11,80	400	75	85	21
	3,00	14,16	400	75	85	21
	3,50*	16,52	400	75	85	21



PROFIL C

	grubość blachy mm	waga kg/m	H mm	B mm	C mm
C 100	1,50	2,64	100	48	16
	2,00	3,52	100	48	16
	2,50	4,36	100	48	16
	3,00	5,23	100	48	16
	3,50*	6,10	100	48	16
C 100	1,50	2,88	100	60	16
	2,00	3,84	100	60	16
	2,50	4,76	100	60	16
	3,00	5,71	100	60	16
	3,50*	6,66	100	60	16
C 150	1,50	3,24	150	48	21
	2,00	4,32	150	48	21
	2,50	5,36	150	48	21
	3,00	6,43	150	48	21
	3,50*	7,50	150	48	21
C 150	1,50	3,60	150	60	21
	2,00	4,80	150	60	21
	2,50	5,96	150	60	21
	3,00	7,15	150	60	21
	3,50*	8,34	150	60	21
C 200	1,50	3,84	200	48	21
	2,00	5,12	200	48	21
	2,50	6,36	200	48	21
	3,00	7,63	200	48	21
	3,50*	8,90	200	48	21
C 200	1,50	4,20	200	60	21
	2,00	5,60	200	60	21
	2,50	6,96	200	60	21
	3,00	8,35	200	60	21
	3,50*	9,74	200	60	21
C 250	1,50	4,50	250	48	21
	2,00	6,00	250	48	21
	2,50	7,40	250	48	21
	3,00	8,88	250	48	21
	3,50*	10,36	250	48	21
C 250	1,50	4,80	250	60	21
	2,00	6,40	250	60	21
	2,50	7,96	250	60	21
	3,00	9,55	250	60	21
	3,50*	11,14	250	60	21
C 300	1,50	5,02	300	48	21
	2,00	6,69	300	48	21
	2,50	8,28	300	48	21
	3,00	9,94	300	48	21
	3,50*	11,60	300	48	21
C 300	1,50	5,33	300	60	21
	2,00	7,10	300	60	21
	2,50	8,72	300	60	21
	3,00	10,46	300	60	21
	3,50*	12,20	300	60	21
C 350	1,50	6,26	350	75	21
	2,00	8,35	350	75	21
	2,50	10,40	350	75	21
	3,00	12,48	350	75	21
	3,50*	14,56	350	75	21
C 400	2,50	11,32	400	75	21
	3,00	13,58	400	75	21
	3,50*	15,84	400	75	21

Wymiar C dla profili Z i C może być wykonywany w długościach od 16 do 30 mm. Wyjątkiem są profile o wysokości H=100 oraz profil ∑ - w tym przypadku C wynosi niezmiennie 16 mm.
- wszelkie zmiany dostępne po uprzednim uzgodnieniu z produkcją.



PROFIL ∑

	grubość blachy mm	waga kg/m	H mm	h mm	B mm	C mm
∑ 140	1,50	3,84	140	30	70	16
	2,00	5,12	140	30	70	16
	2,50	6,24	140	30	70	16
	3,00	7,49	140	30	70	16
∑ 170	1,50	4,20	170	60	70	16
	2,00	5,60	170	60	70	16
	2,50	6,84	170	60	70	16
	3,00	8,21	170	60	70	16
∑ 200	1,50	4,56	200	90	70	16
	2,00	6,08	200	90	70	16
	2,50	7,44	200	90	70	16
	3,00	8,93	200	90	70	16
∑ 230	1,50	4,96	230	120	70	16
	2,00	6,56	230	120	70	16
	2,50	8,04	230	120	70	16
	3,00	9,65	230	120	70	16
∑ 260	1,50	5,28	260	150	70	16
	2,00	7,04	260	150	70	16
	2,50	8,64	260	150	70	16
	3,00	10,37	260	150	70	16
∑ 300	1,50	5,76	300	190	70	16
	2,00	7,68	300	190	70	16
	2,50	9,44	300	190	70	16
	3,00	11,33	300	190	70	16
∑ 350	1,50	6,36	350	240	70	16
	2,00	8,48	350	240	70	16
	2,50	10,44	350	240	70	16
	3,00	12,53	350	240	70	16

Tolerancje wymiarowe profili C, Z, ∑

SYMBOL	ODCHYŁKA OD WYMIARU NOMINALNEGO
B, Bg, Bd	± 2 mm
H	± 2 mm
h	± 2 mm
C (16-30 mm)	± 2 mm
r1	± 1°15'
r2	± 1°45'



https://pruszynski.com.pl/pobierz/#file-55

PROGRAM UMOŻLIWIAJĄCY DOBÓR PŁATWI CIENKOŚCIENNYCH


*Informujemy, że profile w grubościach 3,50 mm mogą być wykonywane tylko na specjalne zamówienie. Szczegóły po konsultacji z działem handlowym lub technicznym.


Profile U, C+, ∑ +


Firma Blachy Pruszyński uruchomiła nową linię do produkcji profili zimno giętych, wzbogacając tym samym ofertę o kolejne profile U, C+, ∑+.
Ponadto nowa linia wyposażona jest w wykrawarkę laserową, która umożliwia wykonanie rożnego rodzaju wycięć i podcięć w różnych częściach profilu oraz podgięć pod stężenia płatwiowe - wszystkie niestandardowe modyfikacje muszą być wcześniej uzgodnione z działem produkcji.

Otworowanie
Profile U, C+, ∑ + mogą posiadać otwory montażowe (Ø 10 mm, Ø 12 mm, Ø 14 mm, Ø 16 mm, Ø 18 mm, Ø 22 mm, fasolka 14x18 mm, 14x25 mm, 19x25 mm).

Materiał
Taśma stalowa (S350GD lub S390GD) z powłoką magnelis ZM 120 w grubości od 1,50 do 3,50* mm.
W zależności od zastosowania i potrzeb, kształtowniki nie wymagają dodatkowej ochrony, choć można je malować metodą proszkową.



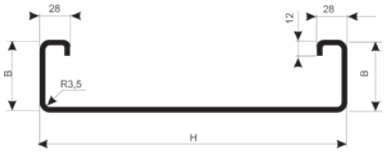

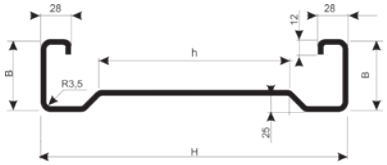

PROFIL U

	grubość blachy mm	waga kg/m	H mm	B mm
U 100	1,50	2,57	100	60
	2,00	3,39	100	60
	2,50	4,20	100	60
	3,00	4,99	100	60
	3,50*	5,77	100	60
U 150	1,50	2,88	150	48
	2,00	3,81	150	48
	2,50	4,72	150	48
	3,00	5,62	150	48
	3,50*	6,50	150	48
U 150	1,50	3,17	150	60
	2,00	4,19	150	60
	2,50	5,20	150	60
	3,00	6,19	150	60
	3,50*	7,17	150	60
U 200	1,50	3,50	200	48
	2,00	4,64	200	48
	2,50	5,76	200	48
	3,00	6,86	200	48
	3,50*	7,95	200	48
U 250	1,50	4,51	250	65
	2,00	5,98	250	65
	2,50	7,44	250	65
	3,00	8,83	250	65
	3,50*	10,25	250	65
U 300	1,50	5,28	300	73
	2,00	7,04	300	74
	2,50	8,80	300	75
	3,00	10,56	300	76
	3,50*	12,32	300	77
U 350	1,50	5,66	350	64
	2,00	7,52	350	64
	2,50	9,36	350	64
	3,00	11,18	350	64
	3,50*	12,99	350	64
U 400	2,50	10,32	400	63
	3,00	12,34	400	63
	3,50*	14,34	400	63

PROFIL C+

	grubość blachy mm	waga kg/m	H mm	B mm
C+ 200	1,50	4,80	200	69
	2,00	6,40	200	72
	2,50	8,00	200	75
C+ 250	1,50	5,64	250	79
	2,00	7,52	250	82
	2,50	9,32	250	83
C+ 300	2,50	10,32	300	83
C+ 350	2,50	11,32	350	83
C+ 400	2,50	11,68	400	67

PROFIL ∑+

	grubość blachy mm	waga kg/m	H mm	L mm	B mm
∑+ 200	1,50	5,04	200	90	70
	2,00	6,62	200	90	70
	2,50	8,20	200	90	71
∑+ 230	1,50	5,64	230	120	80
	2,00	7,46	230	120	81
	2,50	8,80	230	120	71
∑+ 260	2,50	9,32	260	150	70
∑+ 300	2,50	10,32	300	190	74
∑+ 350	2,50	11,32	350	240	74

Tolerancje wymiarowe profili U, C+, ∑+

SYMBOL	ODCHYŁKA OD WYMIARU NOMINALNEGO
B	± 2 mm
H	± 2 mm
h	± 2 mm

Profile Z, C, ∑

Profile Z, C, ∑ produkowane są ze stali zimnowalcowanej. Ich sztywność i wytrzymałość stwarzają bogate możliwości stosowania w konstrukcjach nośnych. Spośród najbardziej typowego wykorzystania kształtowników można wymienić:
- budowę z nich konstrukcji ścian osłonowych i działowych,
- układanie belek stropowych i okapowych,
- rygli ścian,
- płatwi dachowych.

Profile są uzupełnieniem oferty do systemu lekkiej zabudowy oraz krycia hal - przemysłowych, handlowych i usługowych.

Otworowanie
Profile Z, C, ∑ mogą posiadać otwory montażowe (Ø 10 mm, Ø 12 mm, Ø 14 mm, Ø 16 mm, Ø 18 mm, Ø 22 mm, fasolka 14x18 mm, 14x25 mm,19x25 mm). Ułatwia to ich montaż za pomocą śrub lub nitów. Ze względów na późniejszą możliwość rozebrania konstrukcji i jej powtórnego użycia zaleca się stosowanie śrub.

Materiał
Taśma stalowa (gatunek S350 GD lub S390 GD) z powłoką magnelis ZM 120 w grubości od 1,50 do 3,50* mm.
W zależności od zastosowania i potrzeb, kształtowniki nie wymagają dodatkowej ochrony, choć można je malować metodą proszkową.


*Informujemy, że profile w grubościach 3,50 mm mogą być wykonywane tylko na specjalne zamówienie. Szczegóły po konsultacji z działem handlowym lub technicznym.


Kasetony elewacyjne

Proces produkcji oraz system kontroli jakości zapewniają wysoką precyzję wykonania, dokładne utrzymanie wymiarów, co wydatnie wpływa na dokładność oraz prostotę montażu. Jako materiał produkcyjny stosuje się blachy ocynkowane powlekane o grubości 1,20 mm do 1,50 mm lub blachę aluminiową o grubości od 2,00 do 3,00 mm. Firma oferuje również wykonanie kasetonów lakierowanych proszkowo - w całej gamie palety RAL. System mocowań został tak opracowany, aby przy zachowaniu trwałości i szczelności połączeń między poszczególnymi elementami zachować możliwie największą łatwość i szybkość montażu. Ze względu na duże możliwości indywidualnej adaptacji do poszczególnych inwestycji, informacji dotyczących montażu i realizacji projektu udziela Dział Inwestycji, który służy radą podczas jej realizacji.

KASETON KA-1 i KASETON KS-1

Przekrój przez ścianę w lekkiej zabudowie

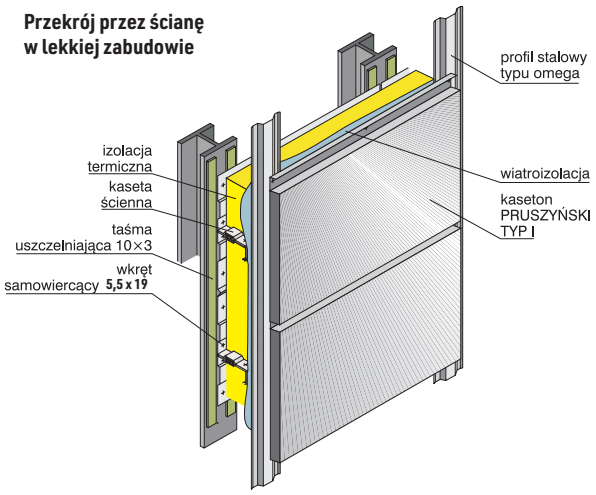

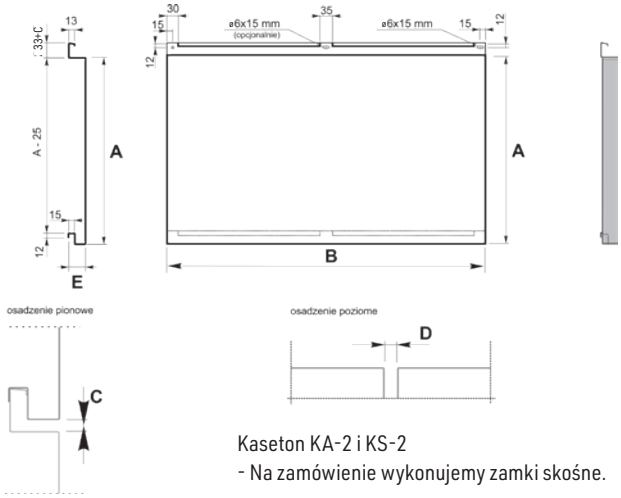

Kaseton KA-2 i KS-2
- Na zamówienie wykonujemy zamki skośne.


Zestaw wyrobów KASETONY PRUSZYŃSKI KA-1, KS-1, KA-2, i KS-2 do wykonywania okładzin ściennych otrzymały wyróżnienie **TOP BUILDER 2022**


Sposób wymiarowania	A		B		C		D		E	
	szerokość krycia		długość krycia		szerokość łączenia w poziomie		szerokość łączenia w pionie		grubość kasetonu	
grubość/materiał	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
stal										
1,20	120	800	200	2800	0	30	wg projektu		30	60
1,25	120	800	200	2800	0	30	wg projektu		30	60
1,50	120	1000	200	2800	0	30	wg projektu		35	60
aluminium										
2,00	120	600	200	2400	0	50	wg projektu		35	60
2,50	120	800	200	2400	0	50	wg projektu		45	80
3,00	265	1000	200	2400	0	50	wg projektu		50	80




Kaseta

Nowa głębsza kaseta ścienna jest doskonałym materiałem służącym do szybkiej zabudowy ścian, głównie hal przemysłowo-magazynowych. Całość konstrukcji odznacza się wyższą niż poprzednio sztywnością oraz szczelnością. Kaseta produkowana jest w dwóch szerokościach: 500 oraz 600 mm i zakresie wysokości od 110 do 200 mm.

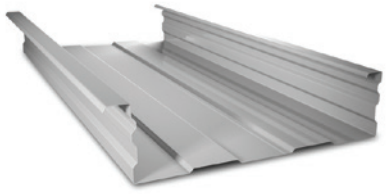

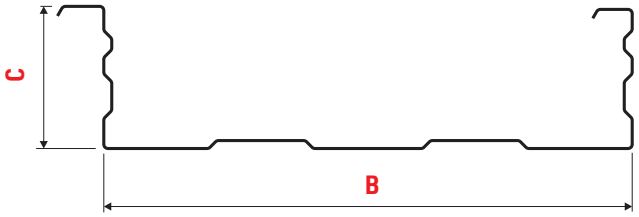




Rodzaj perforacji
według standardów Pruszyński

Grubość - od 0,75 do 1,5 mm
Kolor - według Palety RAL
Powłoka - ocynk, poliester połysk
Długość - minimalna długość kasety 1,5 m

B - szerokość całkowita	>>	**500** mm	600 mm
C - wysokość całkowita	>>	**od 110 do 200** mm	**od 110 do 200** mm

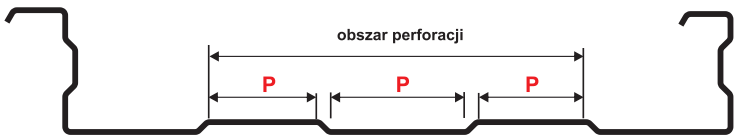


Łaty stalowe

Zimnowalcowane profile typu omega produkowane są z taśmy ocynkowanej. W ofercie znajdują się łaty o trzech wysokościach i grubościach rdzenia od 0,7 do 1,00 mm. Takie zróżnicowanie pozwala na stosowanie ich w wielu rodzajach konstrukcji.

Materiał
stal obustronnie ocynkowana ogniowo gatunek S280 GD lub S350 GD.

Zalety
- wysoka sztywność i wytrzymałość
- trwałość
- niewielki ciężar konstrukcji
- idealna płaszczyzna rusztu
- wygodny i łatwy montaż


Grubość – 0,7 – 1,00
Powłoka – organiczna
Długości – 0,5 do 6 mb

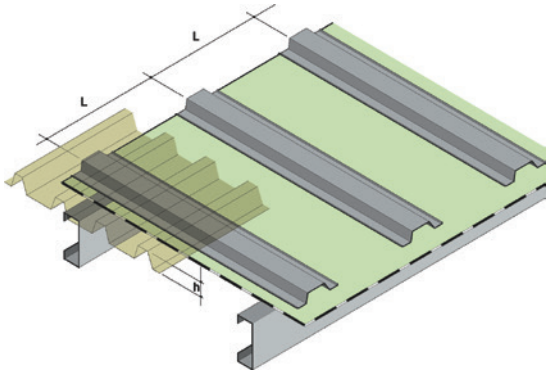


PROFIL OMEGA 20




* w zależności od szerokości taśmy





PROFIL OMEGA 30

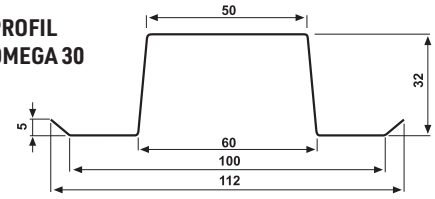



PROFIL OMEGA 50

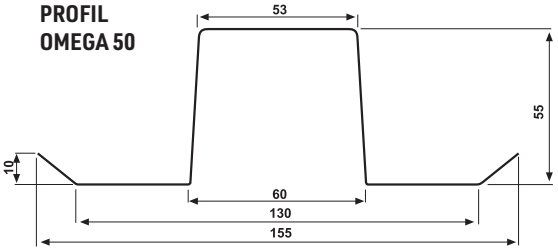




Na zamówienie wykonujemy profile w dowolnych wymiarach do długości 6 m

Perforacja

Blacha perforowana znakomicie sprawdza się jako element systemu wentylacji (kratki osłonowe, obudowa wentylatorów), w dźwiękochłonnej obudowie hal przemysłowych, jako element dekoracyjny na fasadach, balustradach i ogrodzeniach , w oświetleniu (doskonale rozprasza światło) itp.


Po perforowaniu: blachy są prostowane i docinane na wymiar
Usługi dodatkowe: po perforowaniu blachy mogą zostać wycinane, gięte, zwijane, spawane, zgrzewane, malowane proszkowo itp.
Blachy perforowane wykonywane są zgodnie z normami PN 76/M-94060/, DIN lub zgodnie z wymaganiami Klienta.
Materiał: stal zwykła (czarna), ocynk, nierdzewna, kwasoodporna, aluminium, miedź, mosiądz, brąz oraz inne.

Możliwe rodzaje otworowania:

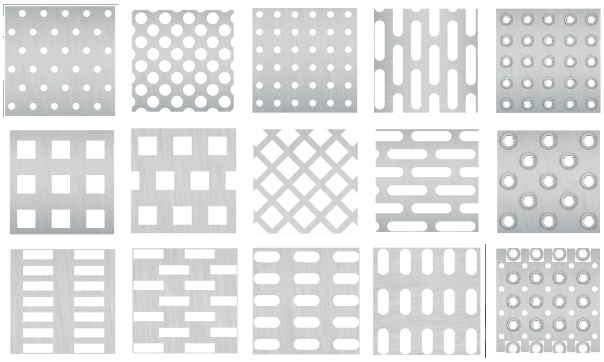


szerokość taśmy do 1500 mm,
grubość blachy do 1,5 mm,
średnica otworów:
- Ø 3,2 mm
- Ø 4,0 mm
- Ø 5,0 mm

przykład możliwej perforacji T60

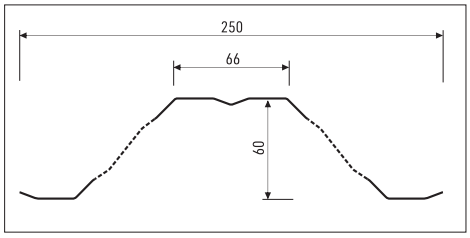


przykład możliwej perforacji T20

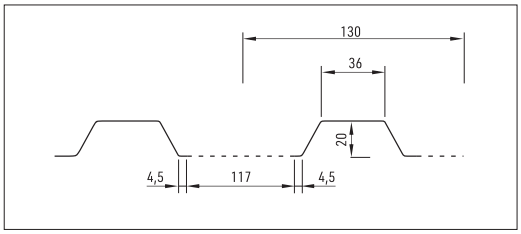


Obok przedstawiono rozmieszczenie perforacji dla wybranych profili blach trapezowych.
Możliwe jest wykonanie perforacji według życzeń klienta.

przykład możliwej perforacji T92P

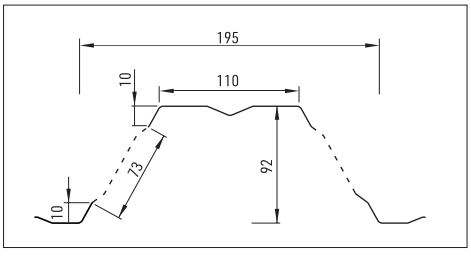

przykład możliwej perforacji T135P

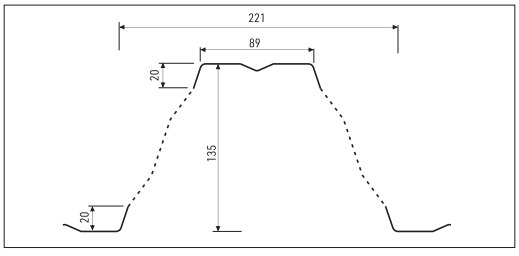


		FARM	FOOD SAFE
właściwości		• bardzo dobra odporność chemiczna • dobra odporność na korozję • dobra plastyczność • farba termoutwardzalna • obróbka powierzchni i malowanie: bez sześciowartościowego chromu i metali ciężkich	• bardzo dobra odporność na promieniowanie UV • dobra odporność na korozję • bardzo dobra plastyczność • farba termoutwardzalna • obróbka powierzchni i malowanie: bez sześciowartościowego chromu i metali ciężkich
zastosowanie		wewnętrzna strona okładziny pokrycia dachowego (pojedyncze arkusze lub płyty warstwowe), do zastosowania w agresywnym środowisku ze zwierzętami i w budynkach gospodarczych	zastosowanie w trudnych warunkach: profile, płyty warstwowe do pokryć dachowych i okładzin, materiały budowlane (płytki, rynny itp.)
opis	grubość	35 mikronów	120 mikronów
	kompozycja	przód (wewnętrzna strona budynku): podkład 15 mikronów + warstwa nawierzchniowa o grubości 20 mikronów; tył (zewnętrzna strona budynku): Granite® HD, Granite®HDS, Granite® HDX do dwustronnego wykończenia; podłoże 5 lub 7 mikronów płaszcz na płyty warstwowe	przód (wewnętrzna strona budynku): podkład 25 mikronów + warstwa wierzchnia o grubości 30 mikronów; tył (zewnętrzna strona budynku): 10 lub 12 mikronów podkładu; dostępne wykończenie dwustronne
	połysk (Gardner 60°)	30 GU; inne poziomy połysku na życzenie	30 GU; inne poziomy połysku na życzenie
	kolorystyka	różne odcienie bieli	RAL 9010
	wygląd	gładki	drobnoziarnisty
	tymczasowa ochrona (opcjonalnie)	samoprzylepna folia lub folia zgrzewana	nie dotyczy
wydajność	przyczepność powłoki	≤ 1T	≤ 1T
	odporność na pękanie przy zginaniu	≤ 2T	≤ 1.5T
	odporność na uderzenia	18 J	18 J
	odporność na zarysowania	≥ 2 kg	≥ 3 kg
	twardość powierzchniowa „ołówkowa"	HB do H	NIE DOTYCZY
	odporność na korozję: • test mgły solnej • kategoria odporności na korozję	360 godzin	700 godzin Rc5
	odporność na kondensację: • test QCT • kategoria ochrony antykorozyjnej (wnętrza)	1500 godzin CPI4	1500 godzin CPI4
	odporność na promieniowanie UV: • QUV (UVA+H20) test (2000 godzin) • kategoria odporności na promieniowanie UV	NIE DOTYCZY	ΔE ≤ 2; GR ≥ 80 % RUV4
	klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień (EN 13501-1)	A1	A1 dla klasy kolorów od 1 do 4, A2 dla kolorów metalicznych klasy 5
	odporność na kwasy i zasady	dobra lub bardzo dobra	dobra lub bardzo dobra
	odporność na amoniak	bardzo dobra	bardzo dobra
	odporność na rozpuszczalniki: • alifatyczne i alkohole • ketony • aromaty	 bardzo dobra bardzo dobra bardzo dobra	 bardzo dobra niska dobra lub bardzo dobra
	odporność na oleje mineralne	bardzo dobra	bardzo dobra
automatyczna gwarancja	• nieperforowane blachy • bez delaminacji farby • estetyczny wygląd (ΔE ≤ 3, retencja połysku ≥ 80%)	NIE DOTYCZY	do 15 lat
uwagi		powyższe cechy wydajności odnoszą się do powłoki metalicznej Z275 (gwarantowane minimum)	powyższe cechy wydajności odnoszą się do powłoki metalicznej Z275 (gwarantowane minimum)

KOLORYSTYKA

POLIESTER

poliester połysk

RAL 9010 [1][2][3]	RAL 9002 [1][2]	RAL 7035 [1][2]	RAL 9007 [1][2]	RAL 7000 [1]	RAL 7024 [1]	RAL 7016 [1][2]	RAL 9006 [1][2][3]
ŚNIEŻNA BIEL	BIEL	SZARY	SREBRNY METALIK	CIEMNY SZARY	GRAFIT	ANTRACYT	SREBRNY
RAL 5010 [1][2]	**RAL 6029 [1][2]**	**RAL 6005 [1]**	**RAL 1021 [1]**	**RAL 1002 [1][2]**	**RAL 8004 [1]**	**RAL 3016 [1][2]**	**RAL 3005 [1]**
NIEBIESKI	ZIELEŃ	CIEMNA ZIELEŃ	ŻÓŁTY	PIASEK	CEGŁA	KORAL	CIEMNA WIŚNIA
RR 028 [1]	**RAL 3011 [2]**	**RAL 8017 [1][2]**	**RR 032 [1]**	**RAL 9005 [1]**	**RAL 1015 [1]**	**RAL 8023 [1]**	
WIŚNIA	JASNA WIŚNIA	BRĄZ	CIEMNY BRĄZ	CZERŃ	KREMOWO-BEŻOWY	MIEDZIANY	

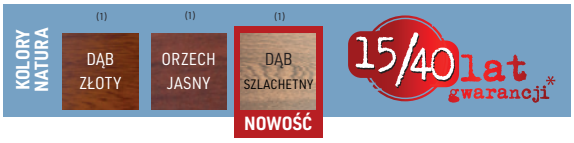

10/30 lat gwarancji*

25 µm warstwy lakieru poliestrowego stanowi skuteczną ochronę przed destrukcyjnym działaniem promieniowania UV. Powłoka chroni pokrycie przed korozją i zapewnia trwałość koloru na lata. Na wyroby z powłoką poliester połysk (PS) przydzielane jest do 30 lat gwarancji.

mat gruboziarnisty

RR 011 [1]	RR 750 [1]	RR 028 [1]	RR 032 [1]	RAL 8017 [1]	RAL 7016 [1]	RR 033 [1]
ZIELEŃ	CEGŁA	WIŚNIA	CIEMNY BRĄZ	BRĄZ	ANTRACYT	CZERŃ

Taka sama kolorystyka występuje w powłoce **ULTRAMAT** - 35 µm matowej powłoce poliestrowej dostarczanej z huty ArcelorMittal®.

15/35 lat gwarancji*

Gruboziarnista powłoka poliestrowa PMG to 35 µm skutecznej ochrony przed działaniem czynników zewnętrznych. Stosowana przede wszystkim do blachodachówek ciętych na wymiar, tworzy nowoczesne, matowe wykończenie budynku.

TOPMAT

RR 750 [1]	RAL 8017 [1]
CEGŁA	BRĄZ

RAL 7042 [1]	RR 033 [1]	RAL 7016 [1]
JASNY SZARY	CZERŃ	ANTRACYT



20/35 lat gwarancji*

TOPMAT® jest to matowa powierzchnia poliestrowa o grubości 35 µm. Charakteryzuje się o 20% wyższą odpornością na odbarwianie i wyższą odpornością na korozję niż zwykła powłoka poliestrowa. Przeznaczona do blachodachówek panelowych.

POLIURETAN

PURLAK

RAL 9005 [1]	RAL 7016 [1]
CZERŃ	ANTRACYT

PURMAT

RR 750 [1]	RR 011 [1]	RR 028 [1]
CEGŁA	ZIELEŃ	WIŚNIA

RAL 8017 [1]	RR 033 [1]	RAL 7016 [1]
BRĄZ	CZERŃ	ANTRACYT



30/50 lat gwarancji*

Poliuretanowe pokrycia PURLAK (połysk) i PURMAT (mat) to 50-cio mikrometrowa warstwa skutecznie chroniąca pokrycie przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Ryzyko korozji zostało zredukowane, dzięki czemu pokrycie możemy zastosować nawet w obszarach o dużym stopniu agresywności środowiska.

[1] grubość blachy 0,5 mm, [2] grubość blachy 0,7 mm, [3] grubość blachy 1,0 mm

Kolorystyka w katalogu odbiega od rzeczywistości. Odcienie powłok mogą się różnić w zależności od kręgu blachy, z którego wyrób został wytworzony.

Jeśli klient wymaga konkretny odcień koloru powłoki, prosimy o poinformowanie o tym handlowca podczas składania zamówienia.

*Długość gwarancji jest zależna od rodzaju gwarancji (estetyczna lub techniczna). Sprawdź warunki na stronie pruszynski.com.pl lub zapytaj w punkcie handlowym.

Dotyczy blachodachówek, obróbek blacharskich, blach trapezowych, kurtyn dymowych T35KD, blach płaskich, płyt warstwowych PIRTECH i WOOLTECH, paneli dachowych i elewacyjnych, kaset ściennych, profili falistych, profili zimnogiętych i okien dachowych.

Dotyczy blachodachówek, blach płaskich, blach trapezowych, paneli dachowych i elewacyjnych, kaset ściennych, kasetonów elewacyjnych, profili falistych, profili zimnogiętych i obróbek blacharskich.

nr atestu: B.BK.60111.0034.2025
data ważności: 28.02.2030

Deklaracja Środowiskowa III Typu dotyczy płyt warstwowych PIRTECH, WOOLTECH, kaset ściennych, blach trapezowych oraz blachodachówek: TIGRA, FIORD, REN, LOARA, KARO, REGLE, MODUS, OPTIMA, RUBIN, SZAFIR, PŁASKA PLUS, PŁASKA, TP26 SUPER, PANEL NA RĄBEK.



W związku z aktualizacją oferty oraz możliwymi zmianami technologii PRUSZYŃSKI Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym katalogu bez uprzedzenia. Niniejszy katalog nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu handlowego. 2026.09.02

Polub nas na Facebooku!

Pruszyński Sp. z o. o. z siedzibą
w 05-806 Sokołów, Komorów, ul. Sokołowska 32b,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000054020,
Kapitał zakładowy 17.635.000 zł,
NIP 534-21-39-235, REGON 016480890

ZAKŁAD PRODUKCYJNY
05-806 Komorów, Sokołów
ul. Sokołowska 32B
tel. 22 738 60 00, fax 22 738 61 01
www.pruszynski.com.pl
e-mail: pruszynski@pruszynski.com.pl

DZIAŁ DETALICZNY
05-816 Michałowice, Al. Jerozolimskie 270, tel. 22 753 25 03
e-mail: detal@pruszynski.com.pl

FILIE:

BIAŁYSTOK
16-070 Choroszcz, ul. Warszawska 44, tel. 85 719 30 03
e-mail: bialystok@pruszynski.com.pl

BYDGOSZCZ
86-031 Osielsko, Szosa Gdańska 74, tel. 52 381 38 25
e-mail: bydgoszcz@pruszynski.com.pl

GDAŃSK
80-174 Gdańsk, ul. Lubowidzka 34, tel. 58 303 90 40
e-mail: gdansk@pruszynski.com.pl

KATOWICE
44-100 Gliwice ul. Bojkowska 37, tel. 32 342 13 95
e-mail: katowice@pruszynski.com.pl

KIELCE
25-655 Kielce, ul. Łódzka 268a, tel. 41 346 15 10
e-mail: kielce@pruszynski.com.pl

KRAKÓW
32-500 Chrzanów, ul. Działkowa 11, tel. 12 286 31 50
e-mail: krakow@pruszynski.com.pl

LUBLIN
21-040 Świdnik, ul. Żwirki i Wigury 119, tel. 81 745 15 90
e-mail: lublin@pruszynski.com.pl

ŁÓDŹ
95-030 Rzgów, ul. Rudzka 43, tel. 42 227 80 70
e-mail: lodz@pruszynski.com.pl

POZNAŃ
62-021 Paczkowo, ul. Wiosenna 18, tel. 61 815 75 00
e-mail: poznan@pruszynski.com.pl

RZESZÓW
36-002 Jasionka 928
tel. 17 77 29 716, fax 17 77 29 718
e-mail: rzeszow@pruszynski.com.pl

STARACHOWICE
27-200 Starachowice, ul. 1 Maja 10, tel. 41 275 54 36
e-mail: starachowice@pruszynski.com.pl

WROCŁAW
55-040 Domasław, ul. Wrocławska 60, tel. + 48 71 711 77 55
e-mail: wroclaw@pruszynski.com.pl

PARTNERZY REGIONALNI:

SZCZECIN
73-108 Kobylanka, Motaniec 2, tel. 91 561 04 25
e-mail: szczecin@pruszynski.com.pl

W OFERCIE SPRZEDAŻY POSIADAMY:

• ***metale kolorowe*** **– Metkol Pruszyński**
05-816 Michałowice, Al. Jerozolimskie 270, tel. 22 753 25 66
e-mail: metkol@pruszynski.com.pl

• ***panele aluminiowe oraz akcesoria do systemów gipsowo-kartonowych*** **firmy Punto Pruszyński**
05-816 Michałowice, Al. Jerozolimskie 270, tel. 22 753 25 33
www.punto.com.pl
e-mail: punto@punto.com.pl