
Panel TP26 SUPER - obróbka kalenicy

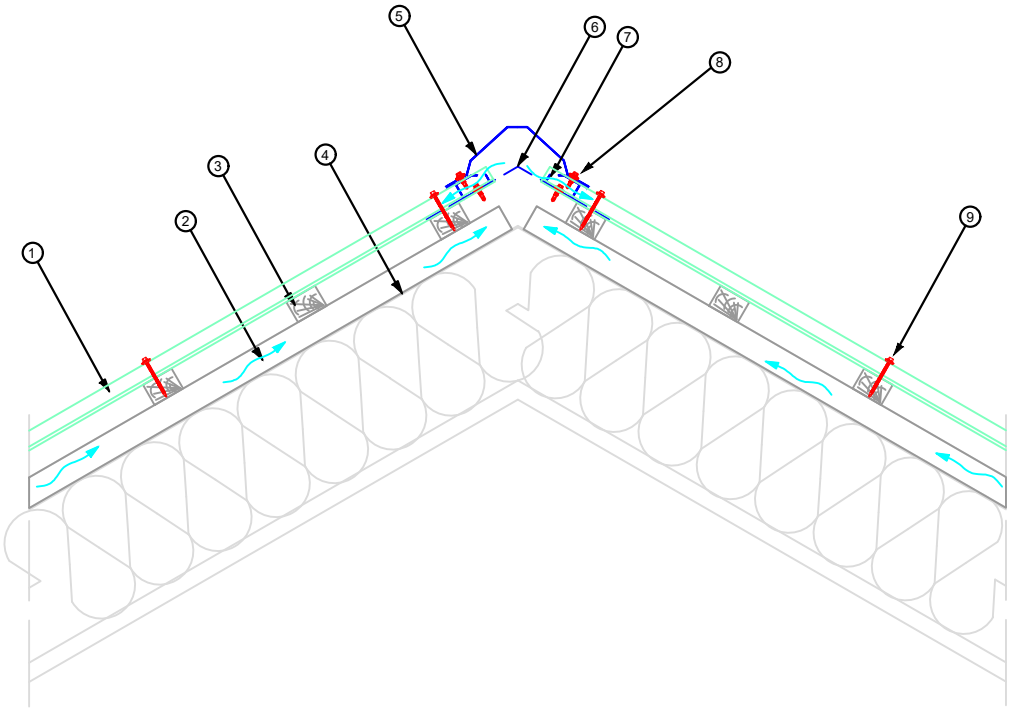

1 Panel TP26 SUPER
2 Kontrłata 40x50mm
3 Łata drewniana 40x50mm
4 Membrana dachowa VENTSOL
5 Kalenica Prosta Plus
6 Blacha perforowana
7 Listwa podkalenicowa
8 Wkręty farmerskie / TORX - zszywka 4,8x19mm
9 Wkręty farmerskie / TORX 4,8x60mm

Opis detalu

Montaż paneli TP26 SUPER z wykorzystaniem rekomendowanych rozwiązań oraz gotowej obróbki blacharskiej kalenicy prostej plus.

Skala	*Data*	*Nr detalu*
1:10	16.02.2025	3.4